


# LKIP-P 070.002 AOB/...

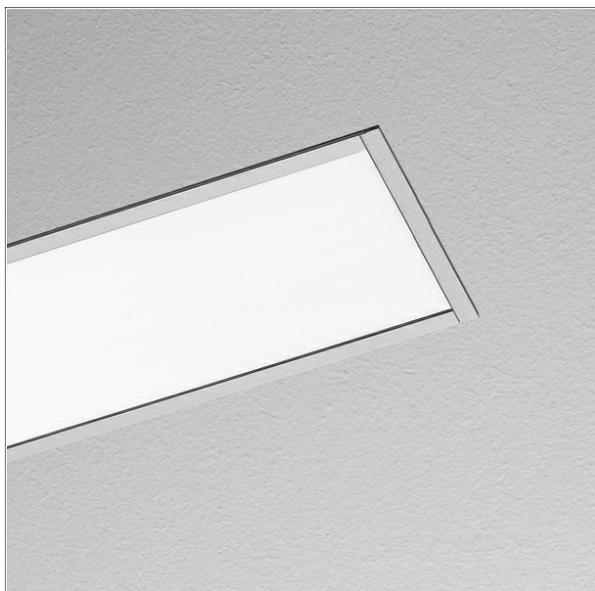

## Descrizione

- sistema di illuminazione (su misura) per montaggio a incasso nei sistemi di controsoffitti all'esterno
- profilo in alluminio estruso di alta qualità con falda nascosta (5 mm)
- possibilità di tagli obliqui per superfici, soffitti/pareti interni, angoli esterni/interni (costi di taglio su richiesta)
- inserti moduli e accessori (necessari) da ordinare separatamente
- diffusore in vetro acrilico opale a filo in PMMA con incasso senza attrezzi
- montaggio rapido con staffe di fissaggio

## Note

Per le lampade con solo "1 inserto modulo" aggiungere sempre "+5 mm" per le alette delle testate di chiusura. La dilatazione termica lineare del profilo di alluminio a  $dT = 10$  Kelvin è di 0,3 mm al metro. I profili con diffusore in vetro acrilico montato hanno un grado di protezione IP40 (non è possibile il montaggio a pavimento) mentre i moduli luce hanno un grado di protezione IP65.

## Dati illuminotecnici / Norme

Tipo di protezione IP40


## Dimensioni / pesi

Larghezza	80 mm
Altezza	80 mm
Spessore soffitto	6.0 - 25.0 mm
Profondità di incasso	100 mm
Peso netto	2.56 kg
Peso lordo	2.74 kg

## Dimensioni speciali

Larghezza staffa di fissaggio: max. 220 mm; fori = (lunghezza del profilo + (spessore della testata di chiusura  $2 \times 3$  mm) + 2 mm)  $\times$  74 mm; lunghezza totale = lunghezza del profilo + (testata di chiusura  $2 \times 8$  mm)

Colori	Articolo n.	EAN
nero	653122	4043544618498
anodizzato argento	653123	4043544618504
bianco	653124	4043544618511

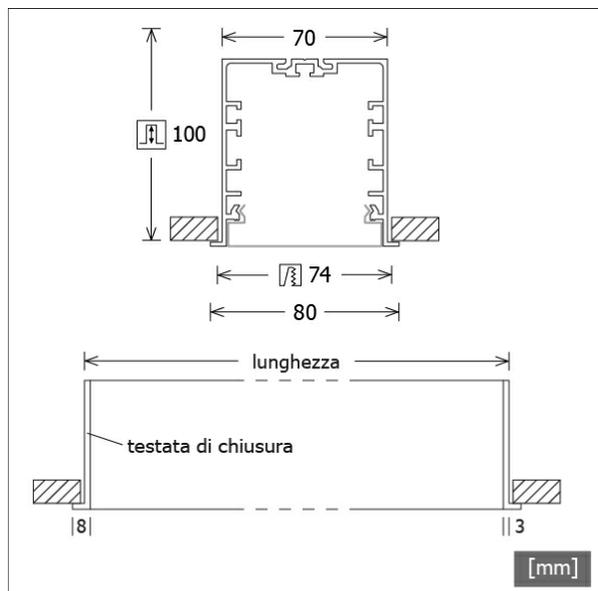

## LKIP-P 070.002 AOB/...

### Accessori




**LK-Z070 AOB-K-001**  
elemento di mascheratura per vetro acrilico opale a filo



**LK-Z070 AOB/...**  
Vetro acrilico di ricambio, opale a filo  
(lunghezza su misura)



**LK-Z070 BA/...**  
Copertura cieca  
(lunghezza su misura)




**LK-Z070.002**  
Testata di chiusura  
(2 pezzi)



**LK-Z070.102.90**  
kit di connettori per angoli



**LKIP-Z070.119**  
Set di collegamento



**STRL-LK-Z070-060.102.00**  
Set di connettori lineari

## LKIP-P 070.002 AOB/...

### Moduli luce



Nome	Descrizione
LKIP-L 070.10830.0848.1/DALI	3000 K, 848 mm, 38.4 W , 3570 lm
LKIP-L 070.10840.0848.1/DALI	4000 K, 848 mm, 38.4 W , 3760 lm
LKIP-L 070.10830.1128.1/DALI	3000 K, 1128 mm, 51.2 W , 4750 lm
LKIP-L 070.10840.1128.1/DALI	4000 K, 1128 mm, 51.2 W , 5010 lm
LKIP-L 070.10830.1408.1/DALI	3000 K, 1408 mm, 64.0 W , 5940 lm

Nome	Descrizione
LKIP-L 070.10840.1408.1/DALI	4000 K, 1408 mm, 64.0 W , 6260 lm
LKIP-L 070.10830.1688.1/DALI	3000 K, 1688 mm, 76.8 W , 7120 lm
LKIP-L 070.10840.1688.1/DALI	4000 K, 1688 mm, 76.8 W , 7510 lm
LKIP-L 070.10830.1968.1/DALI	3000 K, 1968 mm, 89.6 W , 8310 lm
LKIP-L 070.10840.1968.1/DALI	4000 K, 1968 mm, 89.6 W , 8760 lm