

Sospensione

# TIML-PA 105.1139.827




## Descrizione

- lampada a sospensione sostenibile con corpo in legno di frassino dal design rettangolare per illuminazione diretta
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa tramite profilo di raffreddamento integrato in alluminio
- corpo in legno di frassino con intagli di design sul lato superiore
- testate di chiusura in alluminio nero
- diffusore in vetro acrilico opale con guida del profilo e incasso senza attrezzi
- 2 sospensioni a cavo regolabili in altezza (lunghezza: 1500 mm)
- cavo in tessuto nero (a 3 conduttori, preassemblato), rosone a soffitto nero quadrato con alimentazione in alluminio
- alimentatore (convertitore LED) integrato


## Note

Poiché il legno è un prodotto naturale, le variazioni di venatura sono inevitabili. Il legno utilizzato nei nostri prodotti non è trattato e quindi è molto sensibile all'olio e allo sporco.

| Colori | Articolo n. | EAN           |
|--------|-------------|---------------|
| cenere | 667477      | 4043544795281 |

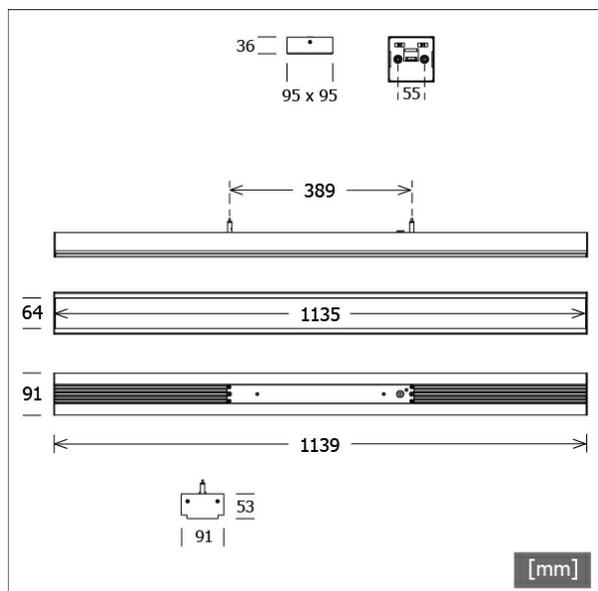

## Opzioni standard





## Dati illuminotecnici / Norme

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Lampade                     | LED linear / CRI 80 / 2700 K                              |
| Durata                      | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Prestazioni sistema         | 50.2 W  |
| Flusso luminoso apparecchio | 5310 lm   |
| Efficienza sistema          | 105.77 lm/W   |
| Efficienza del modulo       | 148.52 lm/W   |
| UGR classe                  | ≤28   |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Classe di protezione        | I   |
| Tipo di protezione          | IP20  |

## Dimensioni / pesi

|            |         |
|------------|---------|
| Lunghezza  | 1139 mm |
| Larghezza  | 91 mm   |
| Altezza    | 53 mm   |
| Peso netto | 3.60 kg |
| Peso lordo | 4.05 kg |

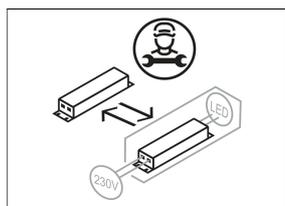


Sospensione

# TIML-PA 105.1139.827


## TIML-PA 105.1139.827

Timba Linear | Pendant (1xLED 50W 827/2700K 5310lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm    - - - C90/C270



|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 331 | 331 | 331  | 331  |
| 15°          | 322 | 321 | 322  | 321  |
| 30°          | 289 | 288 | 289  | 288  |
| 45°          | 232 | 229 | 232  | 229  |
| 60°          | 158 | 153 | 158  | 153  |
| 75°          | 75  | 66  | 75   | 66   |
| 90°          | 6   | 0   | 6    | 0    |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |



|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>η</b>           | LED              |
| Efficiency         | 106 lm/W         |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%    |
| System Power       | 50 W             |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H       |
| Reflection factors | 70/50/20         |
| UGR C0/C180        | 27.0             |
| UGR C90/C270       | 27.1             |
| CIE Flux Codes     | 46 77 95 100 100 |
| Ra/CRI             | >80              |

LTS