

TIM-T 202.927.WF/DALI-ST



Descrizione

- proiettore flessibile e sostenibile per binario con corpo in legno di frassino
- lampada girevole a 350° e direzionabile a 180° tramite staffa a U di alluminio
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa tramite riflettore (termodispersore non richiesto)
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- adattatore a binario trifase DALI (ONETrack)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato


Note

Poiché il legno è un prodotto naturale, le variazioni di venatura sono inevitabili. Il legno utilizzato nei nostri prodotti non è trattato e quindi è molto sensibile all'olio e allo sporco.

Opzioni standard

3000 K

Colori	Articolo n.	EAN
cenere	665642	4043544795137


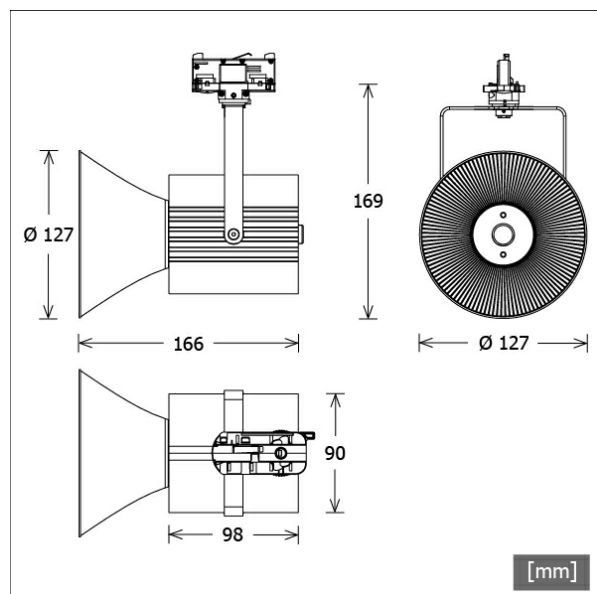


Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 90 / 2700 K
EPREL fonti luminose	1115627
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	19.2 W
Flusso luminoso apparecchio	2400 lm
Efficienza sistema	125.00 lm/W
Efficienza del modulo	134.07 lm/W
UGR classe	≤19
Zona di fascio luminoso	Wide Flood
Angolo del fascio luminoso	57°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Lunghezza	166 mm
Larghezza	127 mm
Altezza	169 mm
Diametro testa lampada	127 mm
Peso netto	0.58 kg
Peso lordo	0.69 kg




TIM-T 202.927.WF/DALI-ST

TIM-T 202.927.WF/DALI-ST

Timba Spot (1xLED 19W 927/2700K 2400lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1202	1202	1202	1202
15°	1016	1016	1016	1016
30°	553	553	553	553
45°	24	24	24	24
60°	0	0	0	0
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

C0-C180 Plane		
3.0	3.28	320.5
6.0	6.56	80.1
9.0	9.83	35.6
12.0	13.11	20.0
15.0	16.39	12.8

η	LED
Efficiency	126 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	19 W

UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.6
UGR C90/C270	18.6

CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	> 90

LTS

Accessori



ST-A 10/9000A-1-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 1000 mm)



ST-A 20/9000A-2-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 2000 mm)



ST-A 30/9000A-3-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 3000 mm)



ST-A 40/9000A-4-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 4000 mm)



ST-A MONO/9000-BPU-D
Monopoint trifase esterno con opzione bus



ST-E 10/9000-1-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 1000 mm)



ST-E 20/9000-2-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 2000 mm)



ST-E 30/9000-3-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 3000 mm)



ST-E 40/9000-4-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 4000 mm)



ST-E MONO/9000-BPU-D
Monopoint trifase da incasso con opzione bus



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT

Faretti a binario · Timba Spot



TIM-T 202.927.WF/DALI-ST

Accessori



ZB-OR-T SENSOR

Sensore Organic Response per montaggio su binario