


# CSARL 71.4030.35



| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| nero    | 649797      | 4043544577009 |
| argento | 649798      | 4043544577016 |
| bianco  | 649799      | 4043544577023 |

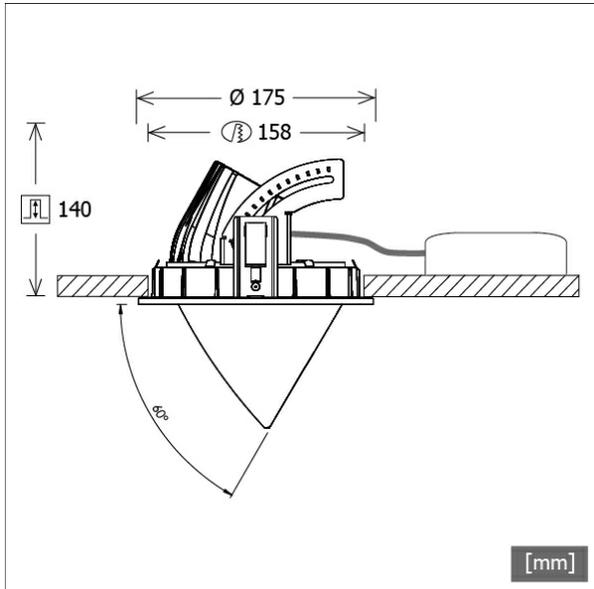

## Descrizione

- faretto da incasso a testa conica
- adatto all'illuminazione di superfici verticali (illuminazione a parete senza ombre fino al bordo del soffitto)
- testa lampada girevole a 355° ed estraibile a 60°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termodispersore in pressofusione di alluminio)
- riflettore a specchio in alluminio ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa per la massima resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- anello frontale/di montaggio e testa lampada in pressofusione di zinco
- vetro di protezione trasparente antiriflesso EnergyVision
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (cavo di sicurezza, regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)

## Opzioni standard



## Opzioni speciali




## Dati illuminotecnici / Norme

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Lampade                     | LED Spot / CRI 80 / 3000 K |
| EPREL fonti luminose        | 848104                     |
|                             | L90 B50 50.000 h           |
|                             | L80 B50 100.000 h          |
|                             | L80 B20 50.000 h           |
| Durata                      |                            |
| Prestazioni sistema         | 40.0 W                     |
| Flusso luminoso apparecchio | 4300 lm                    |
| Efficienza sistema          | 107.50 lm/W                |
| Efficienza del modulo       | 163.73 lm/W                |
| UGR classe                  | ≤22                        |
| Zona di fascio luminoso     | Flood                      |
| Angolo del fascio luminoso  | 44°                        |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz   |
| Classe di protezione        | II                         |
| Tipo di protezione          | IP20                       |
| Dimensioni / pesi           |                            |
| Diametro esterno            | 175 mm                     |
| Altezza                     | 145 mm                     |
| Dimensione foro (Ø)         | 158 mm                     |
| Spessore soffitto           | 1.0 - 25.0 mm              |

Faretti da incasso · CSA 71 Round

CSARL 71.4030.35




LTS  
LOVE TO SHINE

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Profondità di incasso  | 140 mm  |
| Diametro testa lampada | 114 mm  |
| Peso netto             | 2.71 kg |
| Peso lordo             | 2.86 kg |

# CSARL 71.4030.35

CSA 71 Round (1xLED 40W 830/3000K 4300lm 35 °)

C0/C180 cd / 1000 lm

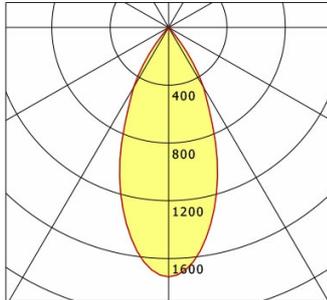

|     | C0   | C90  | C180 | C270 |
|-----|------|------|------|------|
| 0°  | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 |
| 15° | 1244 | 1244 | 1244 | 1244 |
| 30° | 479  | 479  | 479  | 479  |
| 45° | 8    | 8    | 8    | 8    |
| 60° | 4    | 4    | 4    | 4    |
| 75° | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 90° | 0    | 0    | 0    | 0    |

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0        | 2.41           | 825.1            |
| 6.0        | 4.83           | 206.3            |
| 9.0        | 7.24           | 91.7             |
| 12.0       | 9.65           | 51.6             |
| 15.0       | 12.06          | 33.0             |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>η</b>           | LED               |
| Efficiency         | 108 lm/W          |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%     |
| System Power       | 40 W              |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H        |
| Reflection factors | 70/50/20          |
| UGR C0/C180        | 20.9              |
| UGR C90/C270       | 20.9              |
| CIE Flux Codes     | 98 99 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >80               |

LTS

## Accessori



**ZDAR 158.200-265**

Anello di compensazione per fori di 200 - 265 mm