

Sospensione

TIML-PT 105.1139.827/DALI-ST




Descrizione

- lampada a sospensione sostenibile con corpo in legno di frassino dal design rettangolare per illuminazione diretta
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa tramite profilo di raffreddamento integrato in alluminio
- corpo in legno di frassino con intagli di design sul lato superiore
- testate di chiusura in alluminio nero
- diffusore in vetro acrilico opale con guida del profilo e incasso senza attrezzi
- 2 sospensioni a cavo regolabili in altezza e adattatore binario trifase DALI (ONETrack), (lunghezza: 1500 mm, cavo in tessuto nero)
- alimentatore (convertitore LED) integrato (con dimmerizzazione DALI)

Note

Poiché il legno è un prodotto naturale, le variazioni di venatura sono inevitabili. Il legno utilizzato nei nostri prodotti non è trattato e quindi è molto sensibile all'olio e allo sporco.

Colori	Articolo n.	EAN
cenere	667474	4043544795250

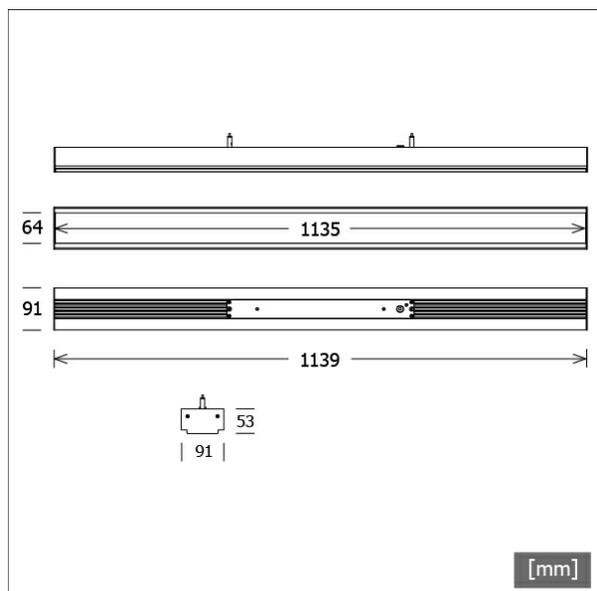

Opzioni standard





Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 2700 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	50.2 W
Flusso luminoso apparecchio	5310 lm
Efficienza sistema	105.77 lm/W
Efficienza del modulo	148.52 lm/W
UGR classe	≤28
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Lunghezza	1139 mm
Larghezza	91 mm
Altezza	53 mm
Peso netto	3.60 kg
Peso lordo	4.05 kg

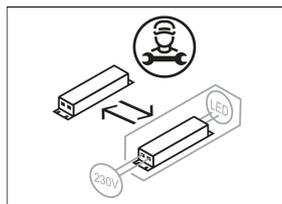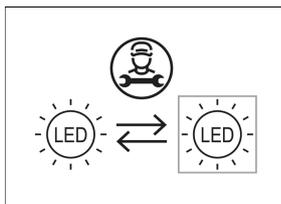


Sospensione

TIML-PT 105.1139.827/DALI-ST

TIML-PT 105.1139.827/DALI-ST

Timba Linear | Pendant Track (1xLED 50W 827/2700K 5310lm)

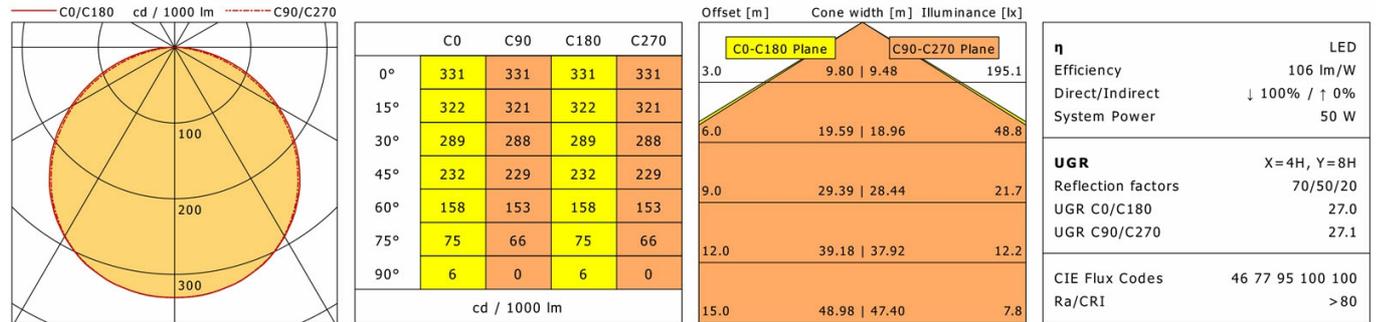

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione