


VFCL 710.30/B




Colori	Articolo n.	EAN
nero	648582	4043544559920
argento	648583	4043544559937
bianco	648584	4043544559944

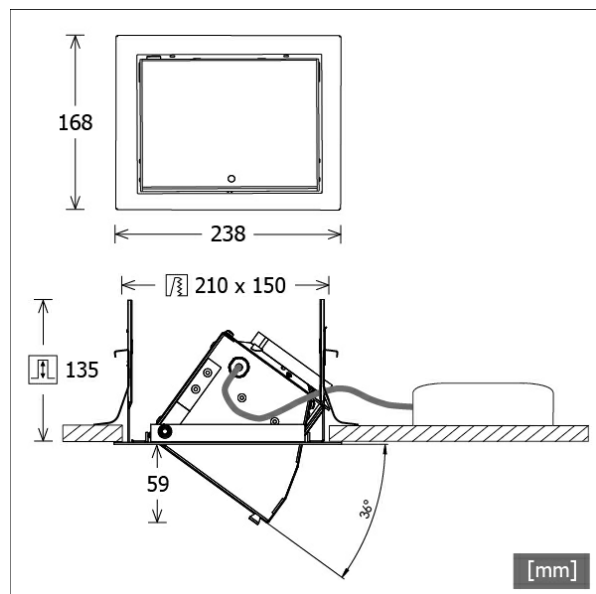

Descrizione

- wall-washer da incasso con diffusione asimmetrica della luce per l'illuminazione uniforme specifica dei prodotti da forno
- unità lampada estraibile di 40° (arresto in posizione a regolazione continua)
- facile installazione e rimozione dell'unità lampada tramite clip a molla
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento attivo ultra silenzioso (termodispersore in alluminio)
- riflettore a effetto martellato in alluminio puro per un'altissima resa luminosa
- unità lampada in alluminio
- cornice da incasso in lamiera d'acciaio
- vetro di protezione trasparente (facile da aprire tramite vite di fermo)
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- collegamento all'alimentatore tramite cavo lampada con connettore Mini-Clamp
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot Bakery / CRI 82
EPREL fonti luminose	832579
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	54.5 W
Flusso luminoso apparecchio	5560 lm
Efficienza sistema	102.01 lm/W
Efficienza del modulo	109.90 lm/W
UGR classe	>28
Angolo del fascio luminoso	80°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	III
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Lunghezza	238 mm
Larghezza	168 mm
Altezza	137 mm
Dimensione foro (LxL)	210 x 150 mm
Spessore soffitto	1.0 - 40.0 mm
Profondità di incasso	135 mm
Peso netto	1.72 kg
Peso lordo	1.91 kg


VFCL 710.30/B

VFCL 710.30/B

Vario Classic (1xLED 55W BAKERY 5450lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	653	653	653	653
15°	659	571	659	571
30°	459	466	459	466
45°	84	343	84	343
60°	22	18	22	18
75°	4	11	4	11
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				



η	LED
Efficiency	99 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	55 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	24.9
UGR C90/C270	28.8
CIE Flux Codes	77 98 100 100 100
Ra/CRI	---

LTS