


## JAMIE-T 201.927.MF



| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| argento | 668343      | 4043544800053 |
| nero    | 668344      | 4043544800060 |
| bianco  | 668345      | 4043544800077 |

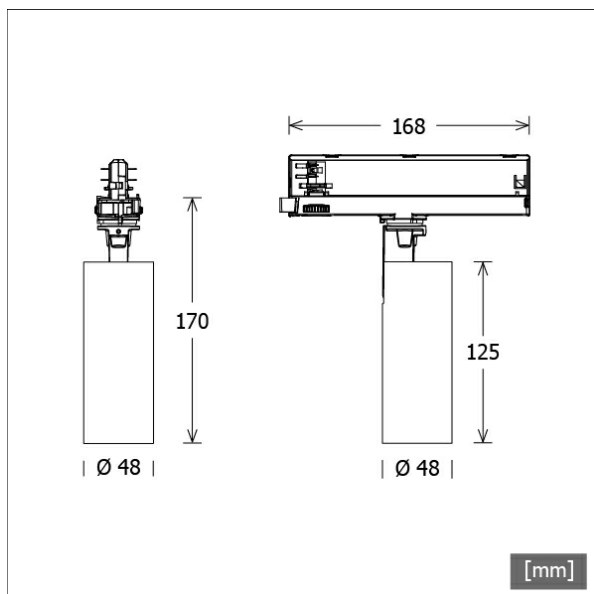


## Descrizione

- miniproiettore flessibile per binario con design cilindrico compatto
- lampada girevole a 350° e direzionabile a 90° tramite braccio articolato integrato
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica attraverso il corpo
- lente riflettente high-tech in PMMA per una resa luminosa ottimale e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- cilindro di alloggiamento in alluminio
- adattatore a binario trifase con alimentatore integrato

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Lampade                     | LED Spot / CRI 90 / 2700 K |
| EPREL fonti luminose        | 951661                     |
|                             | L90 B50 50.000 h           |
|                             | L80 B50 100.000 h          |
|                             | L80 B20 50.000 h           |
| Durata                      |                            |
| Prestazioni sistema         | 11.5 W                     |
| Flusso luminoso apparecchio | 890 lm                     |
| Efficienza sistema          | 77.39 lm/W                 |
| Efficienza del modulo       | 127.71 lm/W                |
| UGR classe                  | ≤22                        |
| Zona di fascio luminoso     | Medium Flood               |
| Angolo del fascio luminoso  | 28°                        |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz   |
| Classe di protezione        | II                         |
| Tipo di protezione          | IP20                       |

## Dimensioni / pesi


|                        |         |
|------------------------|---------|
| Lunghezza              | 168 mm  |
| Larghezza              | 48 mm   |
| Altezza                | 170 mm  |
| Diametro testa lampada | 48 mm   |
| Peso netto             | 0.32 kg |
| Peso lordo             | 0.42 kg |

# JAMIE-T 201.927.MF

## JAMIE-T 201.927.MF

Jamie 200 (1xLED 12W 927/2700K 890lm)

C0/C180 cd / 1000 lm



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 3583 | 3583 | 3583 | 3583 |
| 15°          | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| 30°          | 180  | 180  | 180  | 180  |
| 45°          | 27   | 27   | 27   | 27   |
| 60°          | 12   | 12   | 12   | 12   |
| 75°          | 6    | 6    | 6    | 6    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

| C0-C180 Plane |      |       |
|---------------|------|-------|
| 3.0           | 1.47 | 354.3 |
| 6.0           | 2.95 | 88.6  |
| 9.0           | 4.42 | 39.4  |
| 12.0          | 5.90 | 22.1  |
| 15.0          | 7.37 | 14.2  |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>η</b>           | LED               |
| Efficiency         | 74 lm/W           |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%     |
| System Power       | 12 W              |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H        |
| Reflection factors | 70/50/20          |
| UGR C0/C180        | 19.8              |
| UGR C90/C270       | 19.8              |
| CIE Flux Codes     | 95 98 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >90               |

LTS

## Accessori



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 4000 mm)



**ST-E 10/9000-1-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 4000 mm)