

BIXXL 204.30.25.2/DALI-EU



Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa a forma organica
- lampada girevole a 355° e testa direzionabile a 90°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente antiriflesso EnergyVision
- adattatore a binario trifase DALI (Eutrac)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

Opzioni standard



Opzioni speciali





Colori	Articolo n.	EAN
nero	646407	4043544536327
argento	646408	4043544536334
bianco	646409	4043544536341

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL fonti luminose	848104
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	41.0 W
Flusso luminoso apparecchio	4260 lm
Efficienza sistema	103.90 lm/W
Efficienza del modulo	163.73 lm/W
UGR classe	≤19
Angolo del fascio luminoso	25°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi


Lunghezza	136 mm
Larghezza	170 mm
Altezza	195 mm
Diametro testa lampada	123 mm
Peso netto	1.60 kg
Peso lordo	1.80 kg

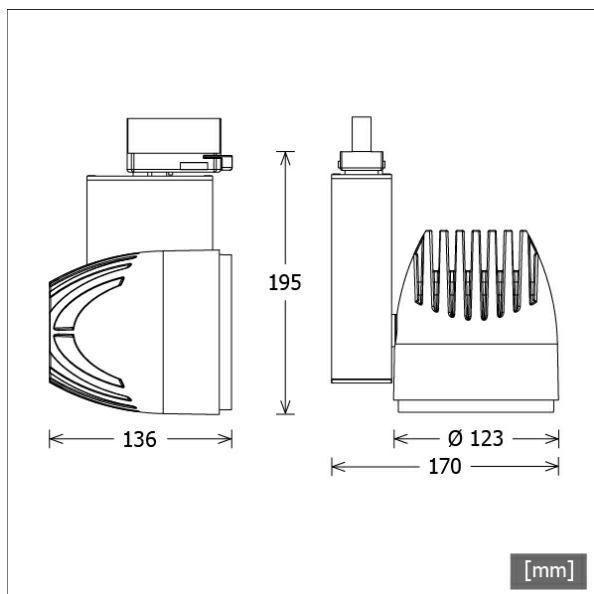

BIXXL 204.30.25.2/DALI-EU

BixxL 200 (1xLED 41W 830/3000K 4260lm 25 °)

— C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	3559	3559	3559	3559
15°	1367	1367	1367	1367
30°	381	381	381	381
45°	6	6	6	6
60°	3	3	3	3
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

C0-C180 Plane		
3.0	1.36	1684.5
6.0	2.71	421.1
9.0	4.07	187.2
12.0	5.42	105.3
15.0	6.78	67.4


η	LED
Efficiency	104 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	41 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.0
UGR C90/C270	18.0
CIE Flux Codes	99 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZBK 98
Aletta



ZBW 84
Frangiluce a nido d'ape