


CSARL 71.4040.25



Colori	Articolo n.	EAN
nero	649827	4043544577306
argento	649828	4043544577313
bianco	649829	4043544577320

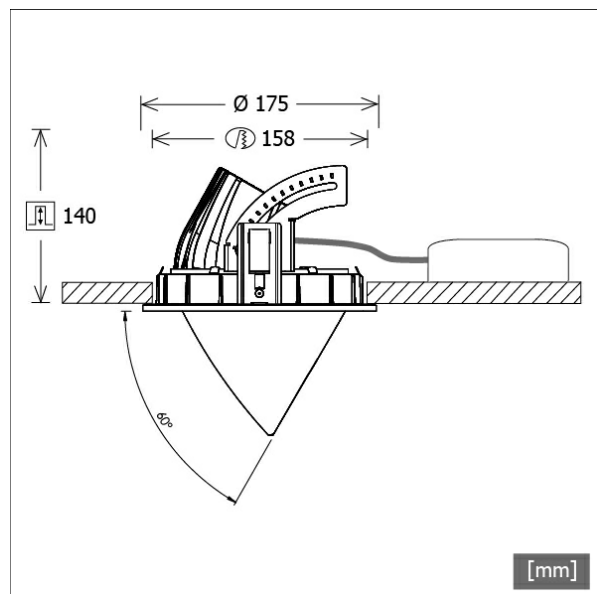

Descrizione

- faretti da incasso a testa conica
- adatto all'illuminazione di superfici verticali (illuminazione a parete senza ombre fino al bordo del soffitto)
- testa lampada girevole a 355° ed estraibile a 60°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termodispersore in pressofusione di alluminio)
- riflettore a specchio in alluminio ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa per la massima resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- anello frontale/di montaggio e testa lampada in pressofusione di zinco
- vetro di protezione trasparente antiriflesso EnergyVision
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (cavo di sicurezza, regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Opzioni speciali




Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
EPREL fonti luminose	848105
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	40.0 W
Flusso luminoso apparecchio	4460 lm
Efficienza sistema	111.50 lm/W
Efficienza del modulo	167.61 lm/W
UGR classe	≤22
Zona di fascio luminoso	Medium Flood
Angolo del fascio luminoso	26°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	II
Tipo di protezione	IP20
Dimensioni / pesi	
Diametro esterno	175 mm
Altezza	145 mm
Dimensione foro (Ø)	158 mm
Spessore soffitto	1.0 - 25.0 mm

Faretti da incasso · CSA 71 Round

CSARL 71.4040.25

Profondità di incasso
Diametro testa lampada
Peso netto
Peso lordo




LTS
LOVE TO SHINE

140 mm
114 mm
2.71 kg
2.86 kg

CSARL 71.4040.25

CSA 71 Round (1xLED 40W 840/4000K 4460lm 25 °)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	3147	3147	3147	3147
15°	1261	1261	1261	1261
30°	397	397	397	397
45°	5	5	5	5
60°	4	4	4	4
75°	3	3	3	3
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

C0-C180 Plane		
3.0	1.39	1559.6
6.0	2.79	389.9
9.0	4.18	173.3
12.0	5.57	97.5
15.0	6.96	62.4

η	LED
Efficiency	112 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	40 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.2
UGR C90/C270	20.2
CIE Flux Codes	98 99 100 100 100
Ra/CRI	> 80

LTS

Accessori



ZDAR 158.200-265

Anello di compensazione per fori di 200 - 265 mm