




LK-L 070.11840.1685.1/DALI/NO



Colori	Articolo n.	EAN
	668080	4043544797377

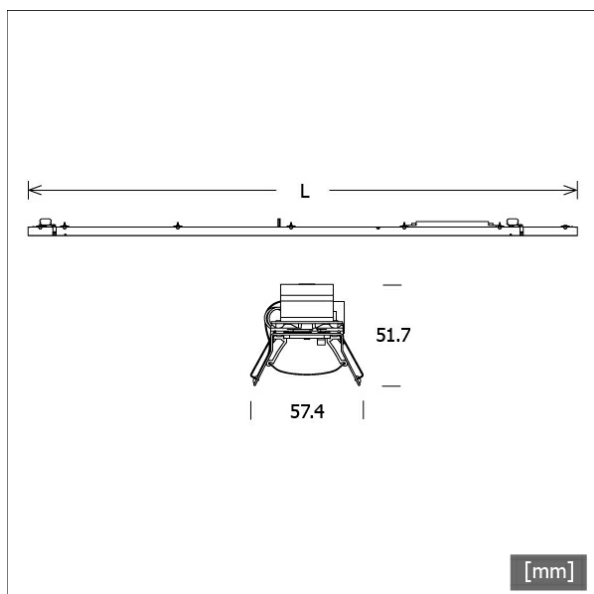

Descrizione

- inserto modulo con strisce LED integrate
- riflettore in lamiera di alluminio verniciata di bianco traffico
- assenza di radiazioni termiche e UV
- si possono realizzare strisce di qualsiasi lunghezza
- set di cavi incluso (a 5 poli)
- driver LED per luce di emergenza con interfaccia DALI e funzione test automatica
- standby
- interfaccia DALI per test e monitoraggio controllati (se il bus DALI non è collegato, l'apparecchio funziona in modalità autotest)
- durata di funzionamento nominale: 3 h
- disattivazione automatica dell'uscita (quando il carico dei LED non rientra nell'intervallo ammesso)
- potenza di uscita costante: 2.5 W
- flusso luminoso: 260 lm
- funzione di indirizzamento brevettata (EZ easy addressing)
- sistema elettronico di carica multi livello
- possibilità di collegamento opzionale
- accumulatori: celle ad alta temperatura (accumulatori NiMH 4 Ah / 3,6 V)
- fattore di potenza tip. a 230 V / 50 Hz: 0.45
- tempo di accensione: < 0.25 s dal rilevamento dell'emergenza
- protezione da sovratensione: 320 V per 1 h
- temperatura ambiente: -20...+45 °C
- durata: 4 anni con un massimo di 2 cicli di scarica all'anno
- alberi di comando tensione di rete a norma EN 60598-2-22
- lamina opaca in PMMA per una diffusione omogenea della luce
- innesto nel profilo Lichtkanal senza attrezzi con molle di montaggio
- morsetto a 5 poli, preassemblato per cablaggio passante
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

Note

La dilatazione termica lineare del profilo di alluminio a $\Delta T = 10$ Kelvin è di 0,3 mm al metro.

Opzioni standard




Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	38.3 W

LK-L 070.11840.1685.1/DALI/NO



LTS
LOVE TO SHINE

Flusso luminoso apparecchio

max. 6520 lm

Efficienza sistema

170.23 lm/W

Efficienza del modulo

205.00 lm/W

UGR classe

≤28

Tensione di alimentazione

220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Classe di protezione

I

Dimensioni / pesi

Lunghezza

1685 mm

Larghezza

57 mm

Altezza

52 mm

Peso netto

2.70 kg


Peso lordo

2.84 kg

LK-L 070.11840.1685.1/DALI/NO

LK-L 070.11840.1685.1/DALI/NO


Lichtkanal 070 | Light-Insert (APB, 1xLED 38W 840/4000K 6520lm)

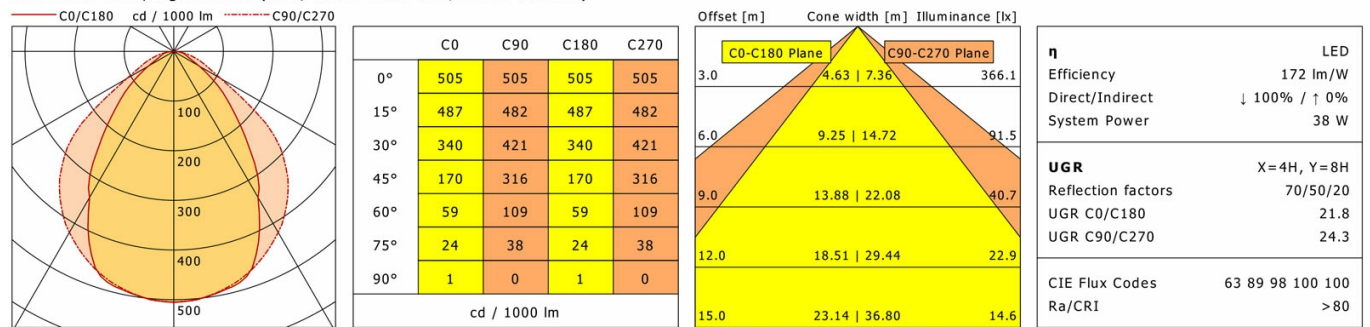

LTS

LK-L 070.11840.1685.1/DALI/NO


Lichtkanal 070 | Light-Insert (AOB, 1xLED 38W 840/4000K 6160lm)

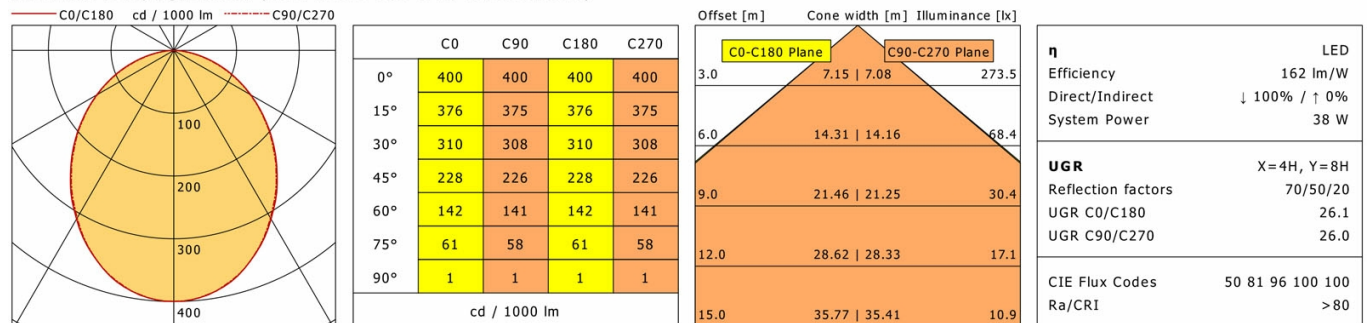

LTS

LK-L 070.11840.1685.1/DALI/NO


Lichtkanal 070 | Light-Insert (AOV-002/005.2, 1xLED 38W 840/4000K 5800lm)

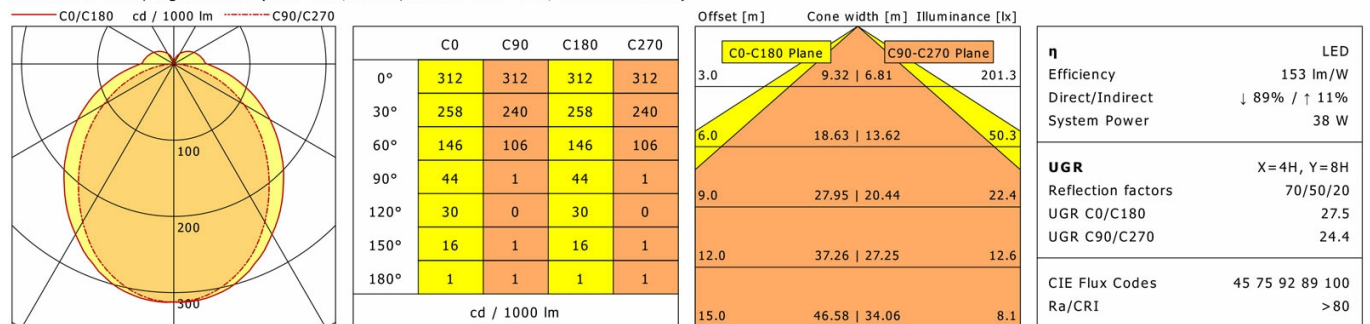

LTS

LK-L 070.11840.1685.1/DALI/NO

Lichtkanal 070 | Light-Insert (AOV-001/003/005.1, 1xLED 38W 840/4000K 5800lm)

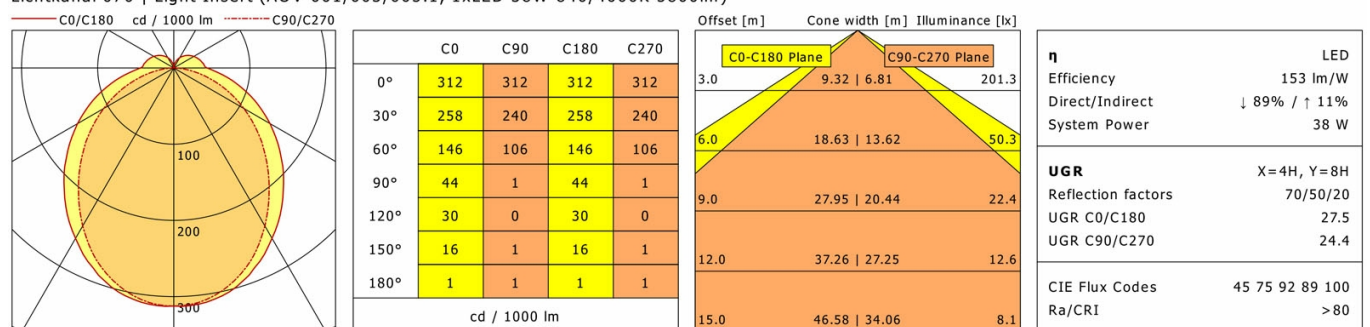

LTS