


LKIP-P 070.005.2 AOB/...

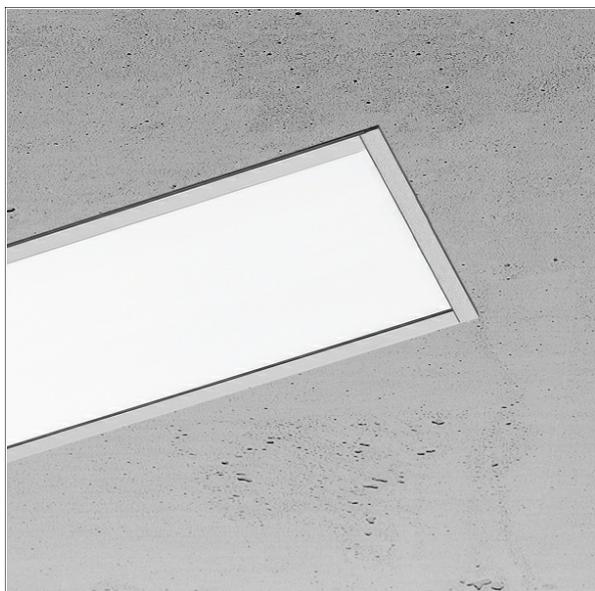

Descrizione

- sistema di illuminazione su misura per montaggio nel calcestruzzo a vista o nel calcestruzzo con intonaco all'esterno
- profilo in alluminio estruso di alta qualità con falda nascosta (5 mm)
- corpo di incasso, inserti moduli e accessori (necessari) da ordinare separatamente
- diffusore in vetro acrilico opale a filo in PMMA con incasso senza attrezzi
- montaggio rapido nel corpo di incasso tramite chiavistello girevole

Note

Per le lampade con solo "1 inserto modulo" aggiungere sempre "+5 mm" per le alette delle testate di chiusura. Ingombro richiesto per il montaggio del corpo di incasso sulla cassaforma con circonferenza di 20 mm. La dilatazione termica lineare del profilo di alluminio a $dT = 10$ Kelvin è di 0,3 mm al metro. I profili con diffusore in vetro acrilico montato hanno un grado di protezione IP40 (non è possibile il montaggio a pavimento) mentre i moduli luce hanno un grado di protezione IP65.

Dati illuminotecnici / Norme

Tipo di protezione IP40


Dimensioni / pesi

Larghezza	80 mm
Altezza	80 mm
Peso netto	2.62 kg
Peso lordo	2.72 kg

Dimensioni speciali

Lunghezza da ordinare corpo di incasso = lunghezza profilo vuoto + (spessore della testata di chiusura 2×3 mm) + (distanza 2×1.5 mm) = lunghezza profilo vuoto + 9 mm

Colori	Articolo n.	EAN
anodizzato argento	668737	4043544804075
nero	668738	4043544804082
bianco	668739	4043544804099

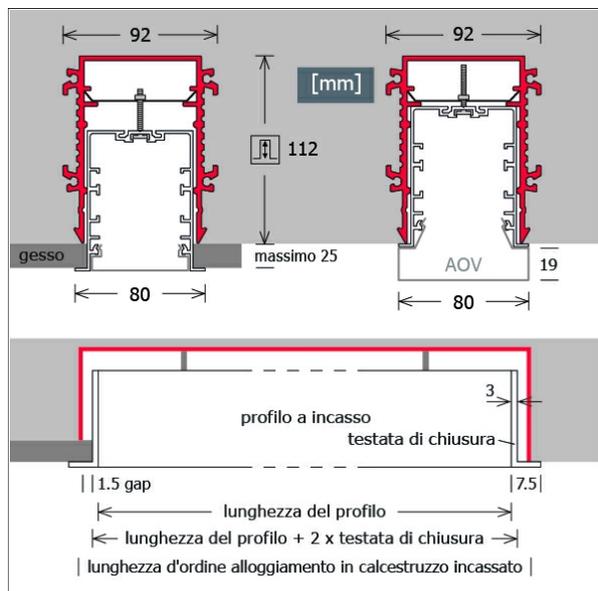

LKIP-P 070.005.2 AOB/...

Accessori



LK-Z070 AOB-K-001
elemento di mascheratura per vetro acrilico opale a filo



LK-Z070 AOB/...
Vetro acrilico di ricambio, opale a filo
(lunghezza su misura)



LK-Z070 BA/...
Copertura cieca
(lunghezza su misura)




LK-Z070 SENSOR/OR
sensore Organic Response
(DALI PS3)



LK-Z070.002
Testata di chiusura
(2 pezzi)



LK-Z070.005.2 BT/...
corpo di incasso
(lunghezza su misura)




LK-Z070.005.20
kit di connettori per corpo di incasso



LK-Z070.100
Set di collegamento con messa a terra



LKIP-Z070.119
Set di collegamento



STRL-LK-Z070-060.102.00
Set di connettori lineari

LKIP-P 070.005.2 AOB/...

Moduli luce



Nome	Descrizione
LKIP-L 070.10830.0848.1/DALI	3000 K, 848 mm, 38.4 W , 3570 lm
LKIP-L 070.10840.0848.1/DALI	4000 K, 848 mm, 38.4 W , 3760 lm
LKIP-L 070.10830.1128.1/DALI	3000 K, 1128 mm, 51.2 W , 4750 lm
LKIP-L 070.10840.1128.1/DALI	4000 K, 1128 mm, 51.2 W , 5010 lm
LKIP-L 070.10830.1408.1/DALI	3000 K, 1408 mm, 64.0 W , 5940 lm

Nome	Descrizione
LKIP-L 070.10840.1408.1/DALI	4000 K, 1408 mm, 64.0 W , 6260 lm
LKIP-L 070.10830.1688.1/DALI	3000 K, 1688 mm, 76.8 W , 7120 lm
LKIP-L 070.10840.1688.1/DALI	4000 K, 1688 mm, 76.8 W , 7510 lm
LKIP-L 070.10830.1968.1/DALI	3000 K, 1968 mm, 89.6 W , 8310 lm
LKIP-L 070.10840.1968.1/DALI	4000 K, 1968 mm, 89.6 W , 8760 lm