



JETT-R 103.930.MF/DALI




Colori	Articolo n.	EAN
argento	668799	4043544804709
nero	668800	4043544804716
bianco	668801	4043544804723

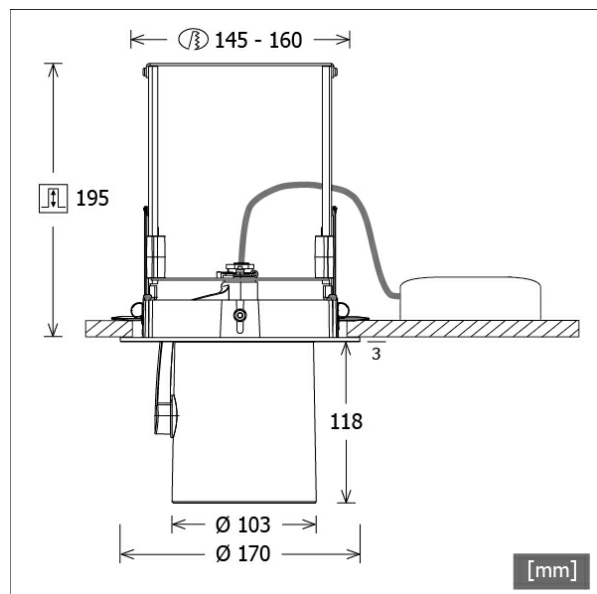

Descrizione

- faretto a incasso flessibile con testa luminosa cilindrica
- testa lampada completamente estraibile, girevole a 355° e direzionabile a 90°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- telaio di montaggio in alluminio pressofuso e lamiera d'acciaio
- piastra di copertura per luce soffitto
- vetro di protezione trasparente
- montaggio a soffitto senza attrezzi con dispositivo automatico di serraggio (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 90 / 3000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	24.1 W
Flusso luminoso apparecchio	3200 lm
Efficienza sistema	132.78 lm/W
Efficienza del modulo	137.00 lm/W
UGR classe	≤19
Zona di fascio luminoso	Medium Flood
Angolo del fascio luminoso	23°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	II
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Diametro esterno	170 mm
Altezza	198 mm
Dimensione foro (Ø)	145 mm
Spessore soffitto	5.0 - 50.0 mm
Profondità di incasso	195 mm
Diametro testa lampada	103 mm
Peso netto	1.89 kg
Peso lordo	1.99 kg

JETT-R 103.930.MF/DALI

JETT-R 103.930.MF/DALI

Jett Evo | Recessed (1xLED 24W 930/3000K 3200lm 23°)



	C0	C90	C180	C270
0°	4131	4131	4131	4131
15°	1213	1213	1213	1213
30°	373	373	373	373
45°	13	13	13	13
60°	5	5	5	5
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.18	1468.8
6.0	2.36	367.2
9.0	3.54	163.2
12.0	4.72	91.8
15.0	5.91	58.8

η	LED
Efficiency	134 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	24 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.0
UGR C90/C270	18.0
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Accessori



FOCUS 100.1

lente biconvessa focalizzabile per illuminazione d'accento



ZB-OR DONGLE

Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY

Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-R SENSOR

sensore Organic Response per montaggio a incasso



ZBK 96

Aletta




ZBW 83

Frangiluce a nido d'ape



ZDAR 158.200-265

Anello di compensazione per fori di 200 - 265 mm



ZDVR 0157

Anello per rinforzo a soffitto