


## JETT-R 103.940.MF



| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| argento | 668820      | 4043544804914 |
| nero    | 668821      | 4043544804921 |
| bianco  | 668822      | 4043544804938 |

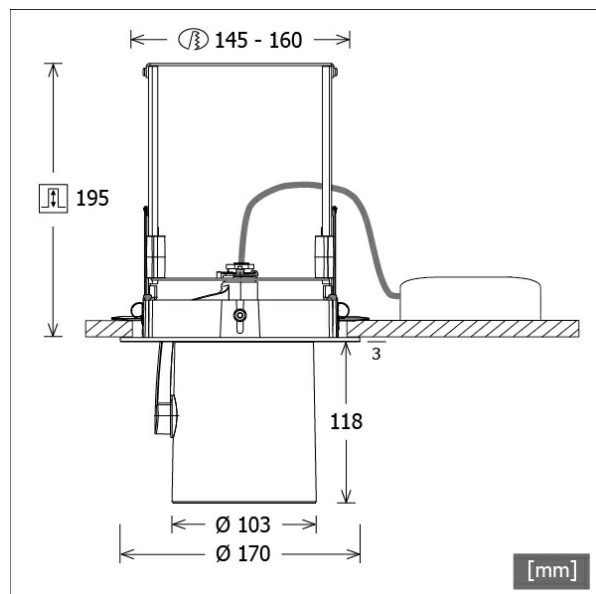

## Descrizione

- faretto a incasso flessibile con testa luminosa cilindrica
- testa lampada completamente estraibile, girevole a 355° e direzionabile a 90°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- telaio di montaggio in alluminio pressofuso e lamiera d'acciaio
- piastra di copertura per luce soffitto
- vetro di protezione trasparente
- montaggio a soffitto senza attrezzi con dispositivo automatico di serraggio (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lampade                     | LED Spot / CRI 90 / 4000 K                                |
| Durata                      | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Prestazioni sistema         | 24.1 W                                                    |
| Flusso luminoso apparecchio | 3260 lm                                                   |
| Efficienza sistema          | 135.26 lm/W                                               |
| Efficienza del modulo       | 140.00 lm/W                                               |
| UGR classe                  | ≤19                                                       |
| Zona di fascio luminoso     | Medium Flood                                              |
| Angolo del fascio luminoso  | 23°                                                       |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Classe di protezione        | II                                                        |
| Tipo di protezione          | IP20                                                      |


## Dimensioni / pesi

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Diametro esterno       | 170 mm        |
| Altezza                | 198 mm        |
| Dimensione foro (Ø)    | 145 mm        |
| Spessore soffitto      | 5.0 - 50.0 mm |
| Profondità di incasso  | 195 mm        |
| Diametro testa lampada | 103 mm        |
| Peso netto             | 1.88 kg       |
| Peso lordo             | 1.98 kg       |

# JETT-R 103.940.MF

## JETT-R 103.940.MF

Jett Evo | Recessed (1xLED 24W 940/4000K 3260lm 23°)



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 4131 | 4131 | 4131 | 4131 |
| 15°          | 1213 | 1213 | 1213 | 1213 |
| 30°          | 373  | 373  | 373  | 373  |
| 45°          | 13   | 13   | 13   | 13   |
| 60°          | 5    | 5    | 5    | 5    |
| 75°          | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

| Offset [m]    | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|---------------|----------------|------------------|
| C0-C180 Plane |                |                  |
| 3.0           | 1.18           | 1496.3           |
| 6.0           | 2.36           | 374.1            |
| 9.0           | 3.54           | 166.3            |
| 12.0          | 4.72           | 93.5             |
| 15.0          | 5.91           | 59.9             |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>η</b>           | LED                |
| Efficiency         | 136 lm/W           |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%      |
| System Power       | 24 W               |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H         |
| Reflection factors | 70/50/20           |
| UGR C0/C180        | 18.1               |
| UGR C90/C270       | 18.1               |
| CIE Flux Codes     | 98 100 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >90                |

LTS

## Accessori



**FOCUS 100.1**  
lente biconvessa focalizzabile per illuminazione d'accento




**ZBK 96**  
Aletta



**ZBW 83**  
Frangiluce a nido d'ape



**ZDAR 158.200-265**  
Anello di compensazione per fori di 200 - 265 mm



**ZDVR 0157**  
Anello per rinforzo a soffitto