




## JETT-R 103.940.WF



| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| argento | 668832      | 4043544805034 |
| nero    | 668833      | 4043544805041 |
| bianco  | 668834      | 4043544805058 |

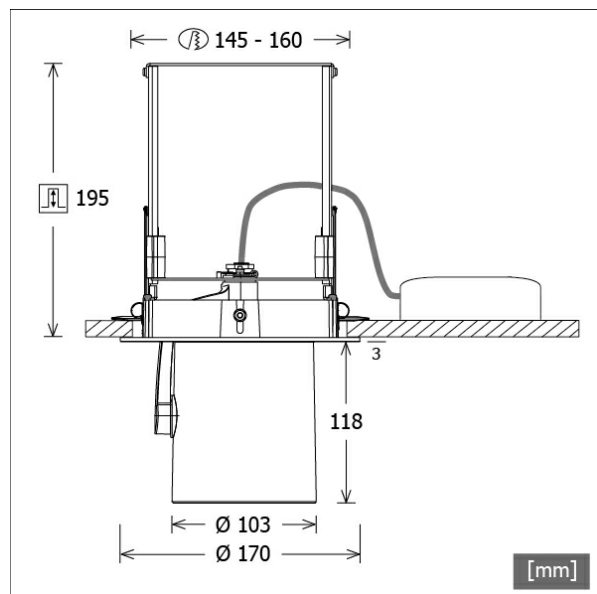

## Descrizione

- faretto a incasso flessibile con testa luminosa cilindrica
- testa lampada completamente estraibile, girevole a 355° e direzionabile a 90°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- telaio di montaggio in alluminio pressofuso e lamiera d'acciaio
- piastra di copertura per luce soffitto
- vetro di protezione trasparente
- montaggio a soffitto senza attrezzi con dispositivo automatico di serraggio (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lampade                     | LED Spot / CRI 90 / 4000 K                                |
| Durata                      | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Prestazioni sistema         | 24.1 W                                                    |
| Flusso luminoso apparecchio | 3140 lm                                                   |
| Efficienza sistema          | 130.29 lm/W                                               |
| Efficienza del modulo       | 140.00 lm/W                                               |
| UGR classe                  | ≤22                                                       |
| Zona di fascio luminoso     | Wide Flood                                                |
| Angolo del fascio luminoso  | 50°                                                       |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Classe di protezione        | II                                                        |
| Tipo di protezione          | IP20                                                      |

## Dimensioni / pesi


|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Diametro esterno       | 170 mm        |
| Altezza                | 198 mm        |
| Dimensione foro (Ø)    | 145 mm        |
| Spessore soffitto      | 5.0 - 50.0 mm |
| Profondità di incasso  | 195 mm        |
| Diametro testa lampada | 103 mm        |
| Peso netto             | 1.88 kg       |
| Peso lordo             | 1.98 kg       |

# JETT-R 103.940.WF

## JETT-R 103.940.WF

Jett Evo | Recessed (1xLED 24W 940/4000K 3140lm 50°)

C0/C180 cd / 1000 lm



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 |
| 15°          | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 |
| 30°          | 487  | 487  | 487  | 487  |
| 45°          | 18   | 18   | 18   | 18   |
| 60°          | 8    | 8    | 8    | 8    |
| 75°          | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0        | 2.77           | 538.6            |
| 6.0        | 5.54           | 134.7            |
| 9.0        | 8.31           | 59.8             |
| 12.0       | 11.08          | 33.7             |
| 15.0       | 13.85          | 21.5             |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>η</b>           | LED               |
| Efficiency         | 131 lm/W          |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%     |
| System Power       | 24 W              |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H        |
| Reflection factors | 70/50/20          |
| UGR C0/C180        | 19.7              |
| UGR C90/C270       | 19.7              |
| CIE Flux Codes     | 97 99 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >90               |

LTS

## Accessori



**FOCUS 100.1**  
lente biconvessa focalizzabile per illuminazione d'accento




**ZBK 96**  
Aletta



**ZBW 83**  
Frangiluce a nido d'ape



**ZDAR 158.200-265**  
Anello di compensazione per fori di 200 - 265 mm



**ZDVR 0157**  
Anello per rinforzo a soffitto