

## JETT-T 102.930.SP



## Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa cilindrica
- lampada girevole a 355° e testa direzionabile a 180°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- alloggiamento per dispositivi operativi in lamiera d'acciaio
- vetro di protezione trasparente
- adattatore a binario trifase
- alimentatore (convertitore LED) integrato



## Opzioni standard



## Opzioni speciali



| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| argento | 668396      | 4043544800572 |
| nero    | 668397      | 4043544800589 |
| bianco  | 668398      | 4043544800596 |

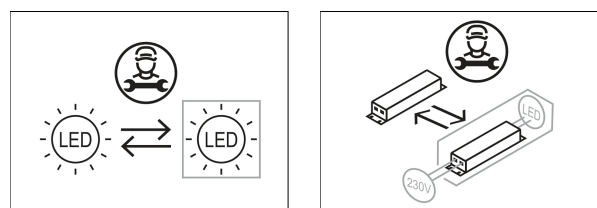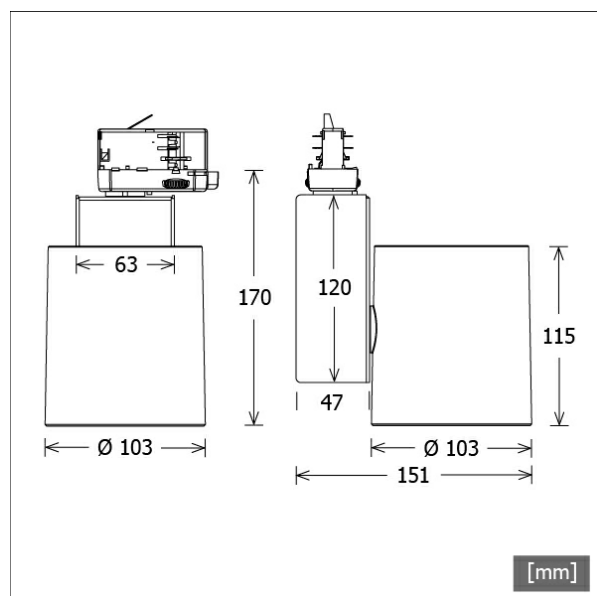

## Dati illuminotecnici / Norme

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lampade                     | LED Spot / CRI 90 / 3000 K                                |
| EPREL fonti luminose        | 1024000                                                   |
| Durata                      | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Prestazioni sistema         | 17.3 W                                                    |
| Flusso luminoso apparecchio | 2250 lm                                                   |
| Efficienza sistema          | 130.05 lm/W                                               |
| Efficienza del modulo       | 136.81 lm/W                                               |
| UGR classe                  | ≤19                                                       |
| Zona di fascio luminoso     | Spot                                                      |
| Angolo del fascio luminoso  | 16°                                                       |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Classe di protezione        | I                                                         |
| Tipo di protezione          | IP20                                                      |


## Dimensioni / pesi

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Lunghezza              | 151 mm  |
| Larghezza              | 103 mm  |
| Altezza                | 170 mm  |
| Diametro testa lampada | 103 mm  |
| Peso netto             | 1.28 kg |
| Peso lordo             | 1.35 kg |

# JETT-T 102.930.SP

## JETT-T 102.930.SP

Jett Evo | Track-Mounted (1xLED 17W 930/3000K 2250lm 16°)



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 5791 | 5791 | 5791 | 5791 |
| 15°          | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 |
| 30°          | 371  | 371  | 371  | 371  |
| 45°          | 10   | 10   | 10   | 10   |
| 60°          | 7    | 7    | 7    | 7    |
| 75°          | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

| Offset [m]    | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|---------------|----------------|------------------|
| C0-C180 Plane |                |                  |
| 3.0           | 0.87           | 1447.7           |
| 6.0           | 1.73           | 361.9            |
| 9.0           | 2.60           | 160.9            |
| 12.0          | 3.47           | 90.5             |
| 15.0          | 4.33           | 57.9             |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>η</b>           | LED                |
| Efficiency         | 133 lm/W           |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%      |
| System Power       | 17 W               |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H         |
| Reflection factors | 70/50/20           |
| UGR C0/C180        | 16.5               |
| UGR C90/C270       | 16.5               |
| CIE Flux Codes     | 98 100 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >90                |

LTS

## Accessori



**FOCUS 100.1**  
lente biconvessa focalizzabile per illuminazione d'accento



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati (lunghezza: 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati (lunghezza: 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati (lunghezza: 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati (lunghezza: 4000 mm)



**ST-A MONO/9000-BPU-D**  
Monopoint trifase esterno con opzione bus



**ST-E 10/9000-1-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati (lunghezza: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati (lunghezza: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati (lunghezza: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati (lunghezza: 4000 mm)



**ST-E MONO/9000-BPU-D**  
Monopoint trifase da incasso con opzione bus



**ZBK 96**  
Aletta

Faretti a binario · Jett Evo Binario di Alimentazione



# JETT-T 102.930.SP

## Accessori



**ZBW 83**  
Frangiluce a nido d'ape