




JETT-T 102.B.WF




Colori	Articolo n.	EAN
argento	668620	4043544802811
nero	668621	4043544802828
bianco	668622	4043544802835

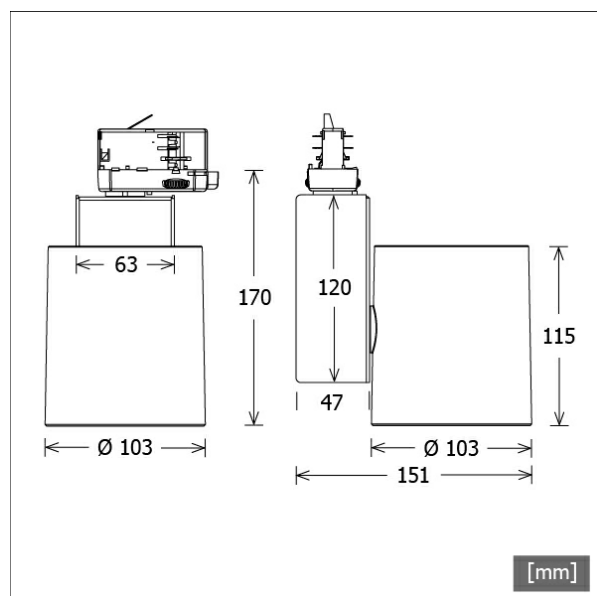

Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa cilindrica per l'illuminazione specifica dei prodotti da forno
- lampada girevole a 355° e testa direzionabile a 180°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- alloggiamento per dispositivi operativi in lamiera d'acciaio
- vetro di protezione trasparente antiriflesso EnergyVision
- adattatore a binario trifase
- alimentatore (convertitore LED) integrato

Opzioni standard



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot Bakery / CRI 82
EPREL fonti luminose	832579
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	36.1 W
Prestazioni sistema	3460 lm
Flusso luminoso apparecchio	95.84 lm/W
Efficienza sistema	109.90 lm/W
Efficienza del modulo	≤22
UGR classe	Wide Flood
Zona di fascio luminoso	50°
Angolo del fascio luminoso	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tensione di alimentazione	I
Classe di protezione	IP20
Tipo di protezione	

Dimensioni / pesi


Lunghezza	151 mm
Larghezza	103 mm
Altezza	170 mm
Diametro testa lampada	103 mm
Peso netto	1.28 kg
Peso lordo	1.35 kg

JETT-T 102.B.WF

JETT-T 102.B.WF

Jett Evo | Track-Mounted (1xLED 36W BAKERY 3460lm 50°)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1444	1444	1444	1444
15°	1266	1266	1266	1266
30°	517	517	517	517
45°	8	8	8	8
60°	4	4	4	4
75°	3	3	3	3
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	2.96	555.1
6.0	5.91	138.8
9.0	8.87	61.7
12.0	11.82	34.7
15.0	14.78	22.2

η	LED
Efficiency	96 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	36 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.3
UGR C90/C270	20.3
CIE Flux Codes	98 99 100 100 100
Ra/CRI	---

LTS

Accessori



ST-A 10/9000A-1-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 1000 mm)



ST-A 20/9000A-2-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 2000 mm)



ST-A 30/9000A-3-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 3000 mm)



ST-A 40/9000A-4-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 4000 mm)



ST-A MONO/9000-BPU-D
Monopoint trifase esterno con opzione bus



ST-E 10/9000-1-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 1000 mm)



ST-E 20/9000-2-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 2000 mm)



ST-E 30/9000-3-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 3000 mm)



ST-E 40/9000-4-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 4000 mm)



ST-E MONO/9000-BPU-D
Monopoint trifase da incasso con opzione bus



ZBK 96
Aletta



ZBW 83
Frangiluce a nido d'aape