



# TIMR-PT 201.927.MF



| Colori | Articolo n. | EAN           |
|--------|-------------|---------------|
| cenere | 665497      | 4043544794840 |

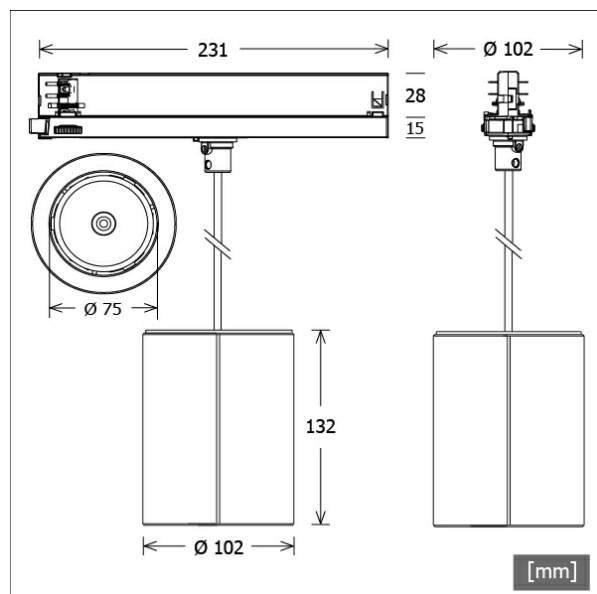

## Descrizione

- lampada a sospensione sostenibile con corpo cilindrico in legno di frassino
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa tramite telaio di supporto integrato in alluminio (termodispersore non richiesto)
- lente riflettente high-tech in PMMA per una resa luminosa ottimale e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- sospensione con cavo in tessuto nero (2 x 0,5 mm<sup>2</sup>, lunghezza: 1500 mm)
- adattatore a binario trifase con alimentatore integrato

## Note

Non compatibile con i binari ONETrack Trimless. Poiché il legno è un prodotto naturale, le variazioni di venatura sono inevitabili. Il legno utilizzato nei nostri prodotti non è trattato e quindi è molto sensibile all'olio e allo sporco.

## Opzioni standard



## Dati illuminotecnici / Norme

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Lampade                     | LED Spot / CRI 90 / 2700 K |
| EPREL fonti luminose        | 1115627                    |
|                             | L90 B50 50.000 h           |
|                             | L80 B50 100.000 h          |
|                             | L80 B20 50.000 h           |
| Durata                      |                            |
| Prestazioni sistema         | 13.4 W                     |
| Flusso luminoso apparecchio | 1730 lm                    |
| Efficienza sistema          | 129.10 lm/W                |
| Efficienza del modulo       | 134.07 lm/W                |
| UGR classe                  | ≤22                        |
| Zona di fascio luminoso     | Medium Flood               |
| Angolo del fascio luminoso  | 25°                        |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz   |
| Classe di protezione        | II                         |
| Tipo di protezione          | IP20                       |

## Dimensioni / pesi


|                  |         |
|------------------|---------|
| Diametro esterno | 102 mm  |
| Diametro interno | 75 mm   |
| Altezza          | 132 mm  |
| Peso netto       | 0.88 kg |
| Peso lordo       | 0.92 kg |

# TIMR-PT 201.927.MF

## TIMR-PT 201.927.MF

Timba Round | Pendant | Track (1xLED 13W 827/2700K 1730lm)

C0/C180 cd / 1000 lm



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 4249 | 4249 | 4249 | 4249 |
| 15°          | 1427 | 1427 | 1427 | 1427 |
| 30°          | 123  | 123  | 123  | 123  |
| 45°          | 36   | 36   | 36   | 36   |
| 60°          | 20   | 20   | 20   | 20   |
| 75°          | 11   | 11   | 11   | 11   |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0        | 1.35           | 816.7            |
| 6.0        | 2.70           | 204.2            |
| 9.0        | 4.04           | 90.7             |
| 12.0       | 5.39           | 51.0             |
| 15.0       | 6.74           | 32.7             |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>η</b>           | LED              |
| Efficiency         | 133 lm/W         |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%    |
| System Power       | 13 W             |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H       |
| Reflection factors | 70/50/20         |
| UGR C0/C180        | 21.0             |
| UGR C90/C270       | 21.0             |
| CIE Flux Codes     | 93 97 99 100 100 |
| Ra/CRI             | >80              |

LTS