




CSARL 72.20.50/B



Colori	Articolo n.	EAN
nero	617279	4043544578327
argento	619088	4043544578334
bianco	619094	4043544578341

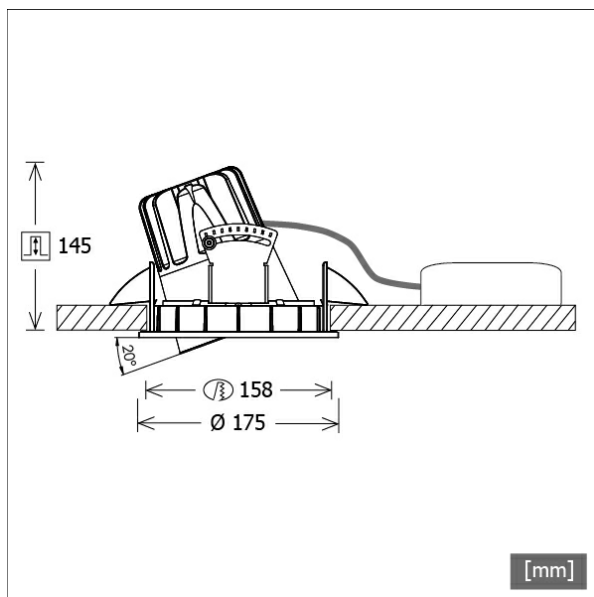

Descrizione

- faretto da incasso per l'illuminazione specifica dei prodotti da forno
- testa lampada girevole a 355° e direzionabile a 20° su giunti cardanici
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica con raffreddamento passivo (termoisolatore in pressofusione di alluminio)
- riflettore a specchio in alluminio ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa per la massima resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- anello frontale/di montaggio e testa lampada in pressofusione di zinco
- vetro di protezione trasparente
- montaggio a soffitto senza attrezzi con molle di serraggio rapido (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot Bakery / CRI 82
EPREL fonti luminose	832579
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	36.1 W
Flusso luminoso apparecchio	3430 lm
Efficienza sistema	95.01 lm/W
Efficienza del modulo	109.90 lm/W
UGR classe	≤22
Zona di fascio luminoso	Wide Flood
Angolo del fascio luminoso	54°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	II
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi


Diametro esterno	175 mm
Altezza	150 mm
Dimensione foro (Ø)	158 mm
Spessore soffitto	1.0 - 25.0 mm
Profondità di incasso	145 mm
Diametro testa lampada	114 mm
Peso netto	2.41 kg
Peso lordo	2.53 kg

CSARL 72.20.50/B

CSARL 72.20.50/B


CSA 72 Round (1xLED 36W BAKERY 3430lm 50°)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1323	1323	1323	1323
15°	1123	1123	1123	1123
30°	517	517	517	517
45°	26	26	26	26
60°	10	10	10	10
75°	4	4	4	4
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]



η	LED
Efficiency	95 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	36 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.2
UGR C90/C270	21.2
CIE Flux Codes	96 99 100 100 100
Ra/CRI	---

LTS

Accessori



ZDAR 158.200-265

Anello di compensazione per fori di 200 - 265 mm