


## JETT-R 104.930.FL/DALI



| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| argento | 668847      | 4043544805188 |
| nero    | 668848      | 4043544805195 |
| bianco  | 668849      | 4043544805201 |

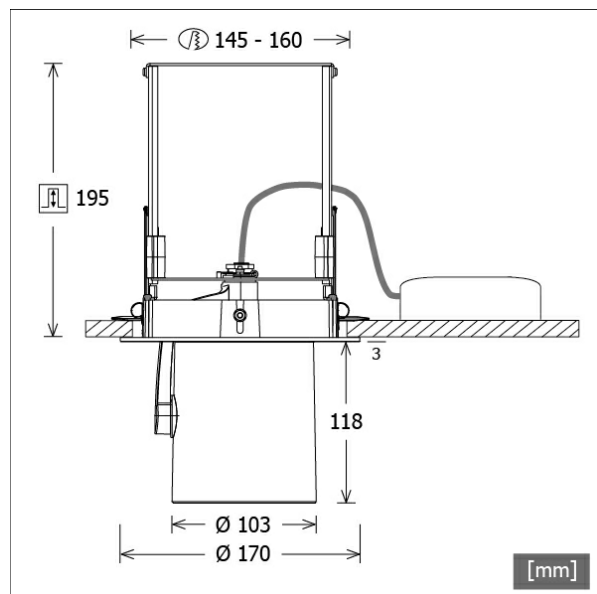

## Descrizione

- faretto a incasso flessibile con testa luminosa cilindrica
- testa lampada completamente estraibile, girevole a 355° e direzionabile a 90°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- telaio di montaggio in alluminio pressofuso e lamiera d'acciaio
- piastra di copertura per luce soffitto
- vetro di protezione trasparente
- montaggio a soffitto senza attrezzi con dispositivo automatico di serraggio (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lampade                     | LED Spot / CRI 90 / 3000 K                                |
| Durata                      | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Prestazioni sistema         | 35.9 W                                                    |
| Flusso luminoso apparecchio | 4290 lm                                                   |
| Efficienza sistema          | 119.49 lm/W                                               |
| Efficienza del modulo       | 138.00 lm/W                                               |
| UGR classe                  | ≤19                                                       |
| Zona di fascio luminoso     | Flood                                                     |
| Angolo del fascio luminoso  | 36°                                                       |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Classe di protezione        | II                                                        |
| Tipo di protezione          | IP20                                                      |


## Dimensioni / pesi

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Diametro esterno       | 170 mm        |
| Altezza                | 198 mm        |
| Dimensione foro (Ø)    | 145 mm        |
| Spessore soffitto      | 5.0 - 50.0 mm |
| Profondità di incasso  | 195 mm        |
| Diametro testa lampada | 103 mm        |
| Peso netto             | 1.89 kg       |
| Peso lordo             | 1.99 kg       |

# JETT-R 104.930.FL/DALI

## JETT-R 104.930.FL/DALI

Jett Evo | Recessed (1xLED 36W 930/3000K 4290lm 36°)



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 2244 | 2244 | 2244 | 2244 |
| 15°          | 1536 | 1536 | 1536 | 1536 |
| 30°          | 393  | 393  | 393  | 393  |
| 45°          | 11   | 11   | 11   | 11   |
| 60°          | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 75°          | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

| Offset [m]    | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|---------------|----------------|------------------|
| C0-C180 Plane |                |                  |
| 3.0           | 1.97           | 1069.5           |
| 6.0           | 3.94           | 267.4            |
| 9.0           | 5.90           | 118.8            |
| 12.0          | 7.87           | 66.8             |
| 15.0          | 9.84           | 42.8             |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>η</b>           | LED                |
| Efficiency         | 119 lm/W           |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%      |
| System Power       | 36 W               |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H         |
| Reflection factors | 70/50/20           |
| UGR C0/C180        | 19.3               |
| UGR C90/C270       | 19.3               |
| CIE Flux Codes     | 99 100 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >90                |

LTS

## Accessori



**FOCUS 100.1**  
 lente biconvessa focalizzabile per illuminazione d'accento



**ZB-OR DONGLE**  
 Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
 Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-R SENSOR**  
 sensore Organic Response per montaggio a incasso




**ZBK 96**  
 Aletta



**ZBW 83**  
 Frangiluce a nido d'ape



**ZDAR 158.200-265**  
 Anello di compensazione per fori di 200 - 265 mm



**ZDVR 0157**  
 Anello per rinforzo a soffitto