




JETT-T 104.930.MF



Colori	Articolo n.	EAN
argento	668517	4043544801791
nero	668518	4043544801807
bianco	668519	4043544801814

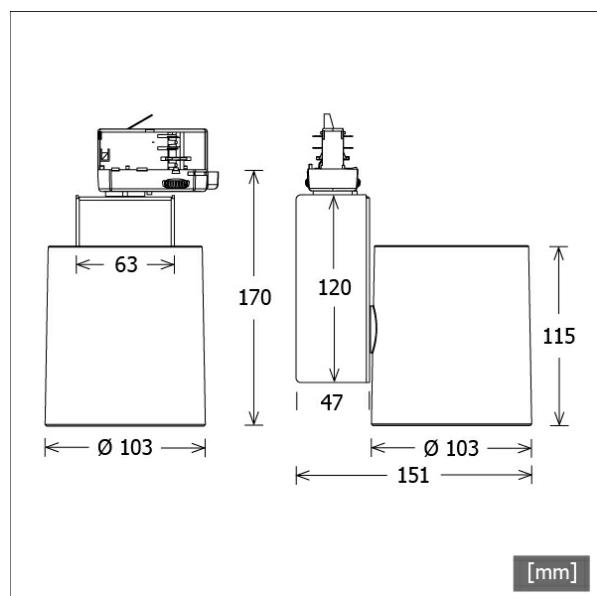

Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa cilindrica
- lampada girevole a 355° e testa direzionabile a 180°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- alloggiamento per dispositivi operativi in lamiera d'acciaio
- vetro di protezione trasparente
- adattatore a binario trifase
- alimentatore (convertitore LED) integrato

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 90 / 3000 K
EPREL fonti luminose	1238274
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	35.9 W
Flusso luminoso apparecchio	4410 lm
Efficienza sistema	122.84 lm/W
Efficienza del modulo	127.07 lm/W
UGR classe	≤22
Zona di fascio luminoso	Medium Flood
Angolo del fascio luminoso	26°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi


Lunghezza	151 mm
Larghezza	103 mm
Altezza	170 mm
Diametro testa lampada	103 mm
Peso netto	1.28 kg
Peso lordo	1.35 kg

JETT-T 104.930.MF

JETT-T 104.930.MF

Jett Evo | Track-Mounted (1xLED 36W 930/3000K 4410lm 27°)

— C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	2976	2976	2976	2976
15°	1209	1209	1209	1209
30°	381	381	381	381
45°	19	19	19	19
60°	14	14	14	14
75°	6	6	6	6
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

C0-C180 Plane		
3.0	1.39	1458.2
6.0	2.78	364.5
9.0	4.17	162.0
12.0	5.56	91.1
15.0	6.95	58.3

η	LED
Efficiency	123 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	36 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.1
UGR C90/C270	22.1
CIE Flux Codes	95 98 99 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Accessori



FOCUS 100.1

lente biconvessa focalizzabile per illuminazione d'accento



ST-A 10/9000A-1-ST

binario esterno ONETrack Advance con bus dati (lunghezza: 1000 mm)



ST-A 20/9000A-2-ST

binario esterno ONETrack Advance con bus dati (lunghezza: 2000 mm)



ST-A 30/9000A-3-ST

binario esterno ONETrack Advance con bus dati (lunghezza: 3000 mm)



ST-A 40/9000A-4-ST

binario esterno ONETrack Advance con bus dati (lunghezza: 4000 mm)



ST-A MONO/9000-BPU-D

Monopoint trifase esterno con opzione bus



ST-E 10/9000-1-R

Binario incassato ONETrack con bus dati (lunghezza: 1000 mm)



ST-E 20/9000-2-R

Binario incassato ONETrack con bus dati (lunghezza: 2000 mm)



ST-E 30/9000-3-R

Binario incassato ONETrack con bus dati (lunghezza: 3000 mm)



ST-E 40/9000-4-R

Binario incassato ONETrack con bus dati (lunghezza: 4000 mm)



ST-E MONO/9000-BPU-D

Monopoint trifase da incasso con opzione bus



ZBK 96

Aletta

Faretti a binario · Jett Evo Binario di Alimentazione



JETT-T 104.930.MF

Accessori



ZBW 83
Frangiluce a nido d'ape