




JETT-R 105.930.FL/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
argento	668883	4043544805546
nero	668884	4043544805553
bianco	668885	4043544805560

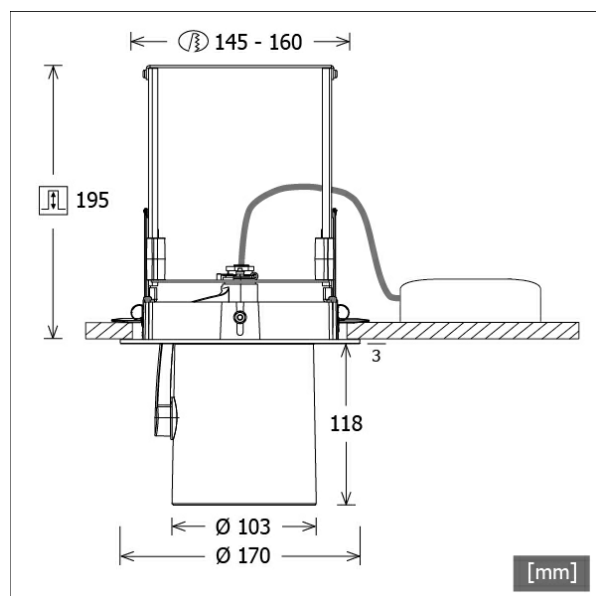

Descrizione

- faretto a incasso flessibile con testa luminosa cilindrica
- testa lampada completamente estraibile, girevole a 355° e direzionabile a 90°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- telaio di montaggio in alluminio pressofuso e lamiera d'acciaio
- piastra di copertura per luce soffitto
- vetro di protezione trasparente
- montaggio a soffitto senza attrezzi con dispositivo automatico di serraggio (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 90 / 3000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	46.2 W
Flusso luminoso apparecchio	5530 lm
Efficienza sistema	119.69 lm/W
Efficienza del modulo	138.00 lm/W
UGR classe	≤22
Zona di fascio luminoso	Flood
Angolo del fascio luminoso	36°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	II
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Diametro esterno	170 mm
Altezza	198 mm
Dimensione foro (Ø)	145 mm
Spessore soffitto	5.0 - 50.0 mm
Profondità di incasso	195 mm
Diametro testa lampada	103 mm
Peso netto	1.89 kg
Peso lordo	1.99 kg

JETT-R 105.930.FL/DALI

JETT-R 105.930.FL/DALI

Jett Evo | Recessed (1xLED 46W 930/3000K 5530lm 36°)



	C0	C90	C180	C270
0°	2239	2239	2239	2239
15°	1546	1546	1546	1546
30°	392	392	392	392
45°	11	11	11	11
60°	2	2	2	2
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
C0-C180 Plane		
3.0	1.97	1375.6
6.0	3.95	343.9
9.0	5.92	152.8
12.0	7.89	86.0
15.0	9.86	55.0

η	LED
Efficiency	120 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	46 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.0
UGR C90/C270	20.0
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	> 90

LTS

Accessori



FOCUS 100.1
 lente biconvessa focalizzabile per illuminazione
 d'accento



ZB-OR DONGLE
 Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
 Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-R SENSOR
 sensore Organic Response per montaggio a incasso




ZBK 96
 Aletta



ZBW 83
 Frangiluce a nido d'ape



ZDAR 158.200-265
 Anello di compensazione per fori di 200 - 265 mm



ZDVR 0157
 Anello per rinforzo a soffitto