


# JETT-T 105.930.MF/DALI-ST



| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| argento | 668569      | 4043544802309 |
| nero    | 668570      | 4043544802316 |
| bianco  | 668571      | 4043544802323 |

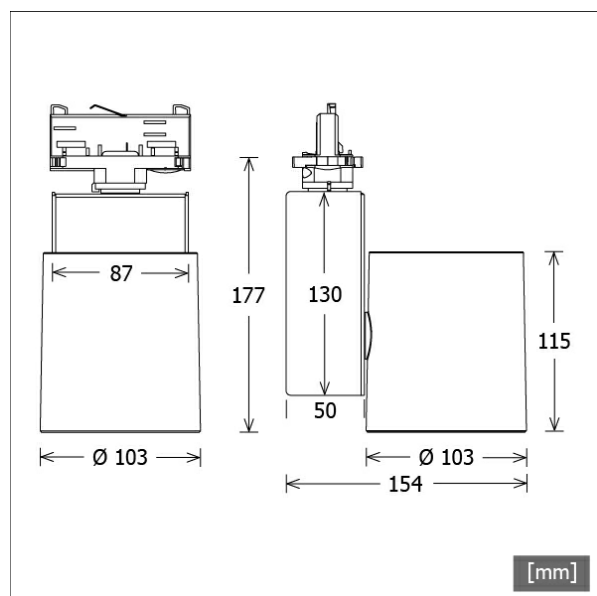

## Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa cilindrica
- lampada girevole a 355° e testa direzionabile a 180°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- alloggiamento per dispositivi operativi in lamiera d'acciaio
- vetro di protezione trasparente
- adattatore a binario trifase DALI (ONETrack)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lampade                     | LED Spot / CRI 90 / 3000 K                                |
| Durata                      | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Prestazioni sistema         | 46.2 W                                                    |
| Flusso luminoso apparecchio | 5670 lm                                                   |
| Efficienza sistema          | 122.72 lm/W                                               |
| Efficienza del modulo       | 138.00 lm/W                                               |
| UGR classe                  | ≤25                                                       |
| Zona di fascio luminoso     | Medium Flood                                              |
| Angolo del fascio luminoso  | 26°                                                       |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Classe di protezione        | I                                                         |
| Tipo di protezione          | IP20                                                      |


## Dimensioni / pesi

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Lunghezza              | 154 mm  |
| Larghezza              | 103 mm  |
| Altezza                | 177 mm  |
| Diametro testa lampada | 103 mm  |
| Peso netto             | 1.31 kg |
| Peso lordo             | 1.38 kg |

# JETT-T 105.930.MF/DALI-ST

## JETT-T 105.930.MF/DALI-ST

Jett Evo | Track-Mounted (1xLED 46W 930/3000K 5670lm 36°)



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 2976 | 2976 | 2976 | 2976 |
| 15°          | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 |
| 30°          | 381  | 381  | 381  | 381  |
| 45°          | 19   | 19   | 19   | 19   |
| 60°          | 14   | 14   | 14   | 14   |
| 75°          | 6    | 6    | 6    | 6    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0        | 1.39           | 1874.8           |
| 6.0        | 2.78           | 468.7            |
| 9.0        | 4.17           | 208.3            |
| 12.0       | 5.56           | 117.2            |
| 15.0       | 6.95           | 75.0             |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>η</b>           | LED              |
| Efficiency         | 124 lm/W         |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%    |
| System Power       | 46 W             |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H       |
| Reflection factors | 70/50/20         |
| UGR C0/C180        | 23.0             |
| UGR C90/C270       | 23.0             |
| CIE Flux Codes     | 95 98 99 100 100 |
| Ra/CRI             | >90              |

LTS

## Accessori



**FOCUS 100.1**  
lente biconvessa focalizzabile per illuminazione d'accento



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati (lunghezza: 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati (lunghezza: 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati (lunghezza: 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati (lunghezza: 4000 mm)



**ST-A MONO/9000-BPU-D**  
Monopoint trifase esterno con opzione bus



**ST-E 10/9000-1-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati (lunghezza: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati (lunghezza: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati (lunghezza: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati (lunghezza: 4000 mm)



**ST-E MONO/9000-BPU-D**  
Monopoint trifase da incasso con opzione bus



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR

# JETT-T 105.930.MF/DALI-ST

## Accessori



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-T SENSOR**  
Sensore Organic Response per montaggio su binario



**ZBK 96**  
Aletta



**ZBW 83**  
Frangiluce a nido d'ape