


## JETT-T 105.940.WF



| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| argento | 668602      | 4043544802637 |
| nero    | 668603      | 4043544802644 |
| bianco  | 668604      | 4043544802651 |

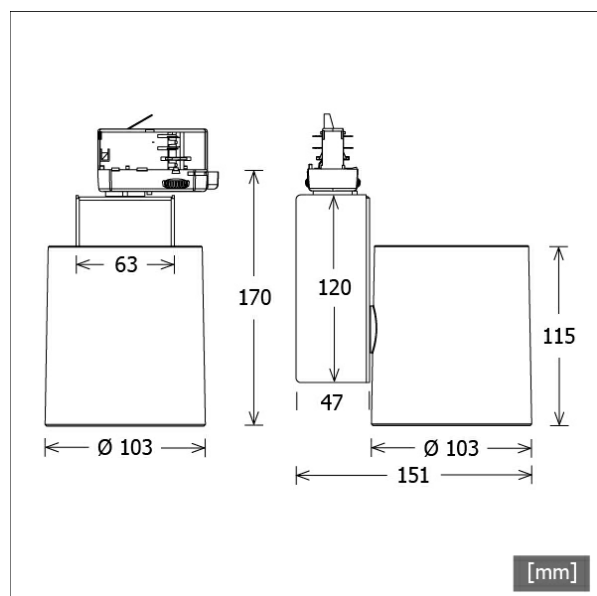

## Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa cilindrica
- lampada girevole a 355° e testa direzionabile a 180°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- alloggiamento per dispositivi operativi in lamiera d'acciaio
- vetro di protezione trasparente
- adattatore a binario trifase
- alimentatore (convertitore LED) integrato

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lampade                     | LED Spot / CRI 90 / 4000 K                                |
| Durata                      | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Prestazioni sistema         | 46.2 W                                                    |
| Flusso luminoso apparecchio | 5570 lm                                                   |
| Efficienza sistema          | 120.56 lm/W                                               |
| Efficienza del modulo       | 141.00 lm/W                                               |
| UGR classe                  | ≤22                                                       |
| Zona di fascio luminoso     | Wide Flood                                                |
| Angolo del fascio luminoso  | 50°                                                       |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Classe di protezione        | I                                                         |
| Tipo di protezione          | IP20                                                      |

## Dimensioni / pesi


|                        |         |
|------------------------|---------|
| Lunghezza              | 151 mm  |
| Larghezza              | 103 mm  |
| Altezza                | 170 mm  |
| Diametro testa lampada | 103 mm  |
| Peso netto             | 1.28 kg |
| Peso lordo             | 1.35 kg |

# JETT-T 105.940.WF

## JETT-T 105.940.WF


Jett Evo | Track-Mounted (1xLED 46W 940/4000K 5570lm 36°)

C0/C180 cd / 1000 lm



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 |
| 15°          | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 |
| 30°          | 487  | 487  | 487  | 487  |
| 45°          | 18   | 18   | 18   | 18   |
| 60°          | 8    | 8    | 8    | 8    |
| 75°          | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]



|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>η</b>           | LED               |
| Efficiency         | 121 lm/W          |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%     |
| System Power       | 46 W              |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H        |
| Reflection factors | 70/50/20          |
| UGR C0/C180        | 21.7              |
| UGR C90/C270       | 21.7              |
| CIE Flux Codes     | 97 99 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >90               |

LTS

## Accessori



**FOCUS 100.1**  
lente biconvessa focalizzabile per illuminazione d'accento



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati (lunghezza: 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati (lunghezza: 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati (lunghezza: 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati (lunghezza: 4000 mm)



**ST-A MONO/9000-BPU-D**  
Monopoint trifase esterno con opzione bus



**ST-E 10/9000-1-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati (lunghezza: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati (lunghezza: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati (lunghezza: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati (lunghezza: 4000 mm)



**ST-E MONO/9000-BPU-D**  
Monopoint trifase da incasso con opzione bus



**ZBK 96**  
Aletta

Faretti a binario · Jett Evo Binario di Alimentazione



# JETT-T 105.940.WF

## Accessori



**ZBW 83**  
Frangiluce a nido d'ape