

# JETT-T 106.940.WF/DALI-ST



## Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa cilindrica
- lampada girevole a 355° e testa direzionabile a 180°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- alloggiamento per dispositivi operativi in lamiera d'acciaio
- vetro di protezione trasparente
- adattatore a binario trifase DALI (ONETrack)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato



## Opzioni standard



## Opzioni speciali



| Colori  | Articolo n. | EAN           |
|---------|-------------|---------------|
| argento | 669457      | 4043544811325 |
| nero    | 669458      | 4043544811332 |
| bianco  | 669459      | 4043544811349 |

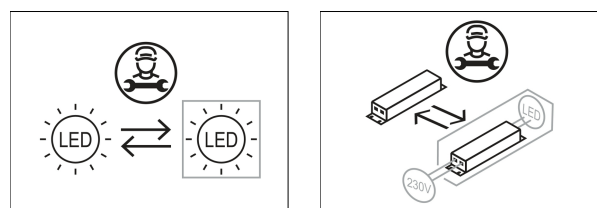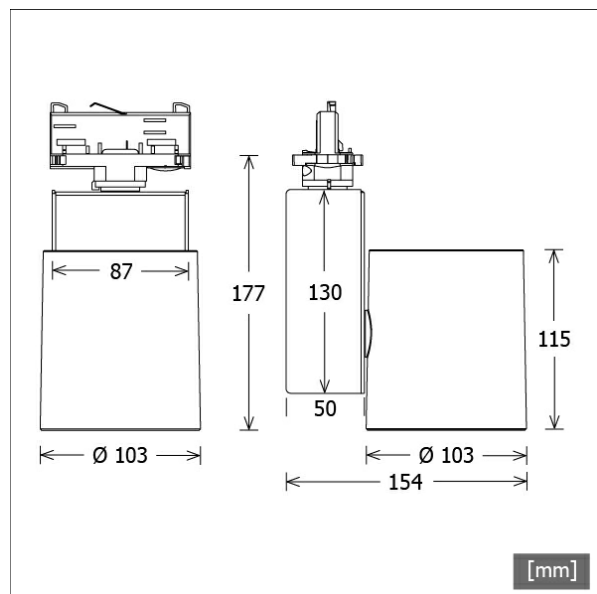

## Dati illuminotecnici / Norme

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lampade                     | LED Spot / CRI 90 / 4000 K                                |
| Durata                      | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Prestazioni sistema         | 52.1 W                                                    |
| Flusso luminoso apparecchio | 6260 lm                                                   |
| Efficienza sistema          | 120.15 lm/W                                               |
| Efficienza del modulo       | 141.00 lm/W                                               |
| UGR classe                  | ≤22                                                       |
| Zona di fascio luminoso     | Wide Flood                                                |
| Angolo del fascio luminoso  | 50°                                                       |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Classe di protezione        | I                                                         |
| Tipo di protezione          | IP20                                                      |


## Dimensioni / pesi

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Lunghezza              | 154 mm  |
| Larghezza              | 103 mm  |
| Altezza                | 177 mm  |
| Diametro testa lampada | 103 mm  |
| Peso netto             | 1.31 kg |
| Peso lordo             | 1.38 kg |

# JETT-T 106.940.WF/DALI-ST

## JETT-T 106.940.WF/DALI-ST

Jett Evo | Track-Mounted (1xLED 52W 940/4000K 6260lm 50°)



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 |
| 15°          | 1274 | 1274 | 1274 | 1274 |
| 30°          | 490  | 490  | 490  | 490  |
| 45°          | 18   | 18   | 18   | 18   |
| 60°          | 7    | 7    | 7    | 7    |
| 75°          | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

| Offset [m]    | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|---------------|----------------|------------------|
| C0-C180 Plane |                |                  |
| 3.0           | 2.77           | 1076.9           |
| 6.0           | 5.54           | 269.2            |
| 9.0           | 8.31           | 119.7            |
| 12.0          | 11.08          | 67.3             |
| 15.0          | 13.85          | 43.1             |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>η</b>           | LED               |
| Efficiency         | 121 lm/W          |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%     |
| System Power       | 52 W              |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H        |
| Reflection factors | 70/50/20          |
| UGR C0/C180        | 22.0              |
| UGR C90/C270       | 22.0              |
| CIE Flux Codes     | 97 99 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >90               |

LTS

## Accessori



**FOCUS 100.1**  
lente biconvessa focalizzabile per illuminazione d'accento



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati (lunghezza: 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati (lunghezza: 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati (lunghezza: 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati (lunghezza: 4000 mm)



**ST-A MONO/9000-BPU-D**  
Monopoint trifase esterno con opzione bus



**ST-E 10/9000-1-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati (lunghezza: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati (lunghezza: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati (lunghezza: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati (lunghezza: 4000 mm)



**ST-E MONO/9000-BPU-D**  
Monopoint trifase da incasso con opzione bus



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR

# JETT-T 106.940.WF/DALI-ST

## Accessori



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-T SENSOR**  
Sensore Organic Response per montaggio su binario



**ZBK 96**  
Aletta



**ZBW 83**  
Frangiluce a nido d'ape