

BIXXL 204.35.40.2/DALI-EU



Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa a forma organica
- lampada girevole a 355° e testa direzionabile a 90°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente antiriflesso EnergyVision
- adattatore a binario trifase DALI (Eutrac)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

Opzioni standard

3000 K

4000 K




Colori	Articolo n.	EAN
nero	646422	4043544536471
argento	646423	4043544536488
bianco	646424	4043544536495

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 80 / 3500 K
EPREL fonti luminose	848112
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	41.0 W
Flusso luminoso apparecchio	4220 lm
Efficienza sistema	102.92 lm/W
Efficienza del modulo	144.70 lm/W
Angolo del fascio luminoso	40°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Lunghezza	136 mm
Larghezza	170 mm
Altezza	195 mm
Diametro testa lampada	123 mm
Peso netto	1.60 kg
Peso lordo	1.80 kg

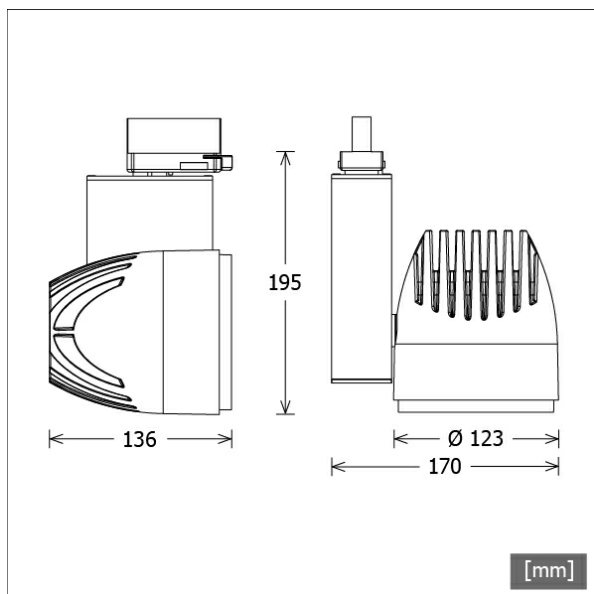

BIXXL 204.35.40.2/DALI-EU


BIXXL 200 Track-Mounted (1xLED 41W 835/3500K 4220lm)

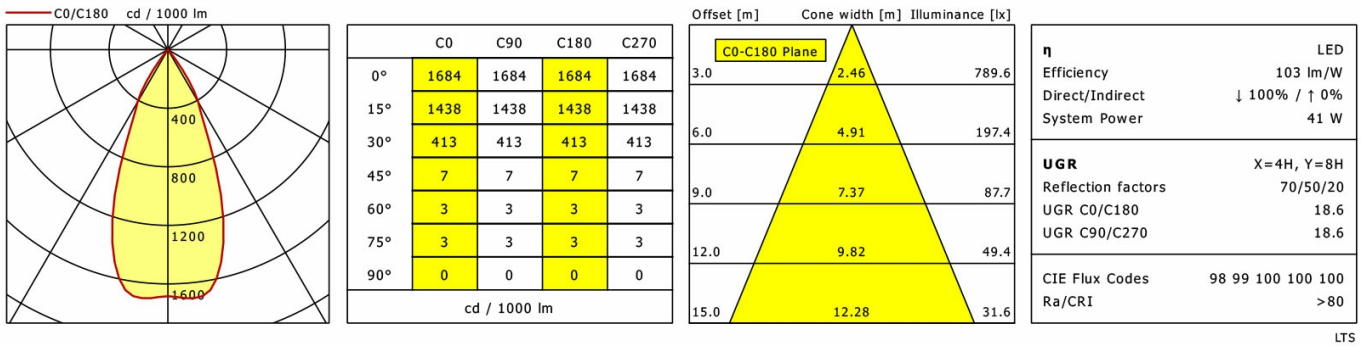

Accessori



ZBK 98
Aletta



ZBW 84
Frangiluce a nido d'ape