


# BIXXL 205.35.60.2/DALI-ST



## Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa a forma organica
- lampada girevole a 355° e testa direzionabile a 90°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente antiriflesso EnergyVision
- adattatore a binario trifase DALI (ONETrack)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

## Opzioni standard





Colori	Articolo n.	EAN
argento	661689	4043544707376
nero	661690	4043544707383
bianco	661691	4043544707390

## Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 80 / 3500 K
EPREL fonti luminose	848112
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durata	
Prestazioni sistema	51.0 W
Flusso luminoso apparecchio	5350 lm
Efficienza sistema	104.90 lm/W
Efficienza del modulo	144.70 lm/W
Angolo del fascio luminoso	60°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

## Dimensioni / pesi

Lunghezza	136 mm
Larghezza	170 mm
Altezza	202 mm
Diametro testa lampada	123 mm
Peso netto	1.86 kg
Peso lordo	1.96 kg

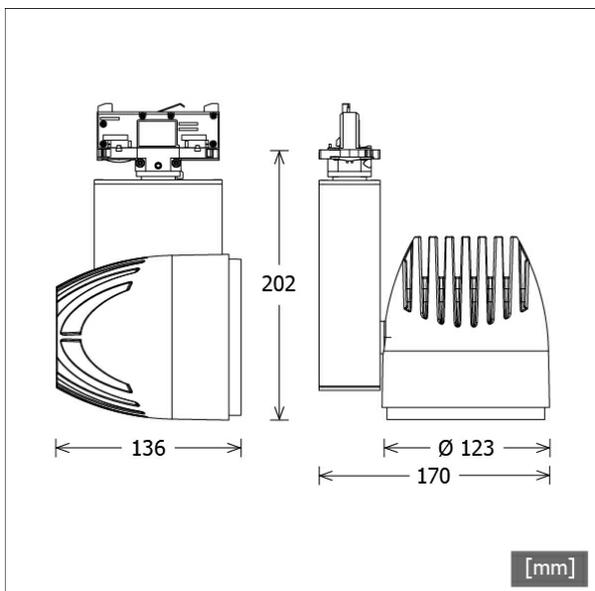

# BIXXL 205.35.60.2/DALI-ST

## Accessori



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 4000 mm)



**ST-A MONO/9000-BPU-D**  
Monopoint trifase esterno con opzione bus



**ST-E 10/9000-1-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 4000 mm)



**ST-E MONO/9000-BPU-D**  
Monopoint trifase da incasso con opzione bus



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dogle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT

# BIXXL 205.35.60.2/DALI-ST


## Accessori



**ZB-OR-T SENSOR**  
Sensore Organic Response per montaggio su binario



**ZBK 98**  
Aletta



**ZBW 84**  
Frangiluce a nido d'ape