



## LK-P 045.1 AOB/...

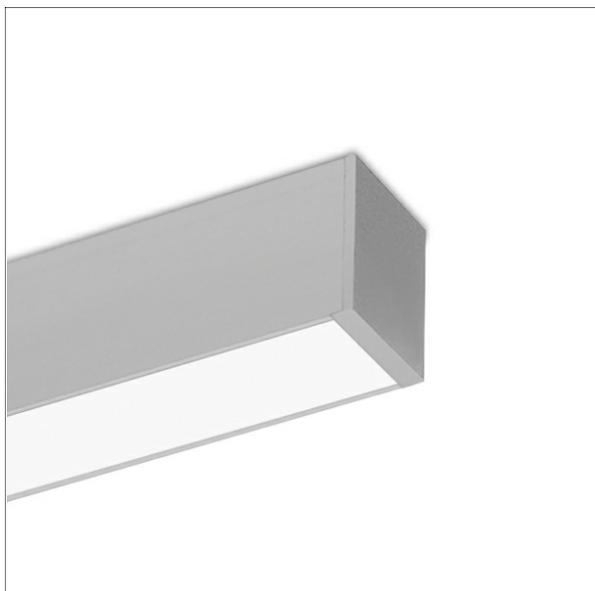

Colori	Articolo n.	EAN
anodizzato argento	669006	4043544806840
nero	669007	4043544806857
bianco	669008	4043544806864

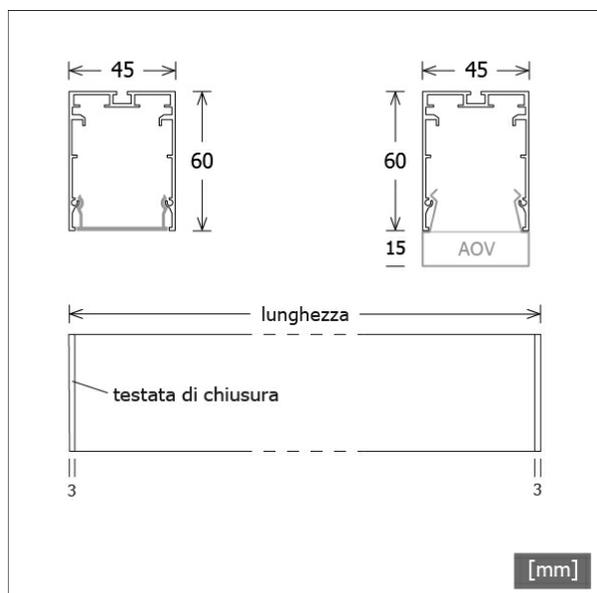

### Descrizione

- sistema di illuminazione su misura per montaggio a soffitto, a parete o a sospensione
- profilo in alluminio estruso di alta qualità
- possibilità di tagli obliqui per superfici, soffitti/pareti interni, angoli esterni/interni (costi di taglio su richiesta)
- inserti moduli e accessori (necessari) da ordinare separatamente
- diffusore in vetro acrilico opale a filo in PMMA con incasso senza attrezzi

### Note

Non utilizzabile con i moduli luce LK-CH 045.... Per le lampade con solo "1 modulo luce" aggiungere sempre "+5 mm" per le testate di chiusura o utilizzare la relativa lampada singola Monoline. La dilatazione termica lineare del profilo di alluminio a  $dT = 10$  Kelvin è di circa 0,3 mm al metro. IP40 si applica solo al profilo in vetro acrilico montato.

### Dati illuminotecnici / Norme

Tipo di protezione IP40

### Dimensioni / pesi

Larghezza	45 mm
Altezza	60 mm
Peso netto	1.11 kg
Peso lordo	1.21 kg

### Dimensioni speciali

Lunghezza = lunghezza profilo + (spessore della testata di chiusura  $2 \times 3$  mm)

## LK-P 045.1 AOB/...

### Accessori



**LK-Z045 AOB-K-001**  
Kaschierstück für Acrylglas bündig



**LK-Z045 AOB/...**  
Vetro acrilico di ricambio, opale a filo  
(lunghezza su misura)




**LK-Z045 APB/...**  
Vetro acrilico di ricambio, prismatico a filo  
(lunghezza su misura)




**LK-Z045 BA/...**  
Copertura cieca  
(lunghezza su misura)



**LK-Z045 SENSOR/OR**  
sensore Organic Response  
(DALI PS3)



**LK-Z045.1**  
Testata di chiusura  
(2 pezzi)



**LK-Z045.102.00**  
Set di connettori lineari



**LK-Z045.102.90**  
kit di connettori per angoli



**LK-Z045.103.03**  
kit di cavi con alimentazione  
(lunghezza: 3000 mm, a 3 connettori)



**LK-Z045.103.03/DIM**  
kit di cavi con alimentazione DALI  
(a 5 connettori, lunghezza: 3000 mm)




**LK-Z045.103.05**  
kit di cavi con alimentazione  
(lunghezza: 5000 mm, a 3 connettori)



**LK-Z045.103.05/DIM**  
kit di cavi con alimentazione DALI  
(a 5 connettori, lunghezza: 5000 mm)

## LK-P 045.1 AOB/...

### Accessori




**LK-Z045.104.03**  
kit di cavi senza alimentazione  
(lunghezza: 3000 mm)




**LK-Z045.104.05**  
kit di cavi senza alimentazione  
(lunghezza: 5000 mm)



**LK-Z045.110**  
Set di messa a terra per pezzi sagomati



**LK-Z045.111**  
Set di messa a terra



**LK-Z045.114**  
Supporto a parete  
(1 pezzo)



**LK-Z070.118.03**  
kit di alimentazione  
(a 3 connettori, lunghezza: 3000 mm)



**LK-Z070.118.03/DIM**  
kit di alimentazione DALI  
(a 5 connettori, lunghezza: 3000 mm)



**LK-Z070.118.05**  
kit di alimentazione  
(a 3 connettori, lunghezza: 5000 mm)



**LK-Z070.118.05/DIM**  
kit di alimentazione DALI  
(a 5 connettori, lunghezza: 5000 mm)

## LK-P 045.1 AOB/...

### Moduli luce



Nome	Descrizione
LK-L 045.10830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 10.2 W , 1440 lm
LK-L 045.10840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 10.2 W , 1530 lm
LK-L 045.10830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 12.3 W , 1680 lm
LK-L 045.10840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 12.3 W , 1780 lm
LK-L 045.10830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 14.3 W , 2020 lm
LK-L 045.10840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 14.3 W , 2140 lm
LK-L 045.10830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 16.4 W , 2180 lm
LK-L 045.10840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 16.4 W , 2310 lm
LK-L 045.10830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 20.5 W , 2720 lm
LK-L 045.10840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 20.5 W , 2880 lm
LK-L 045.10830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 24.5 W , 3260 lm
LK-L 045.10840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 24.5 W , 3460 lm

Nome	Descrizione
LK-L 045.11830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 15.8 W , 2220 lm
LK-L 045.11840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 15.8 W , 2340 lm
LK-L 045.11830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 18.9 W , 2540 lm
LK-L 045.11840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 18.9 W , 2690 lm
LK-L 045.11830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 22.1 W , 3100 lm
LK-L 045.11840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 22.1 W , 3280 lm
LK-L 045.11830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 25.2 W , 3340 lm
LK-L 045.11840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 25.2 W , 3540 lm
LK-L 045.11830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 31.5 W , 4180 lm
LK-L 045.11840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 31.5 W , 4430 lm
LK-L 045.11830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 37.8 W , 5020 lm
LK-L 045.11840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 37.8 W , 5320 lm