


Trimless

LK-P 045.3 APB/...



| Colori | Articolo n. | EAN |
|--------------------|-------------|---------------|
| anodizzato argento | 669225 | 4043544809049 |
| nero | 669226 | 4043544809056 |
| bianco | 669227 | 4043544809063 |

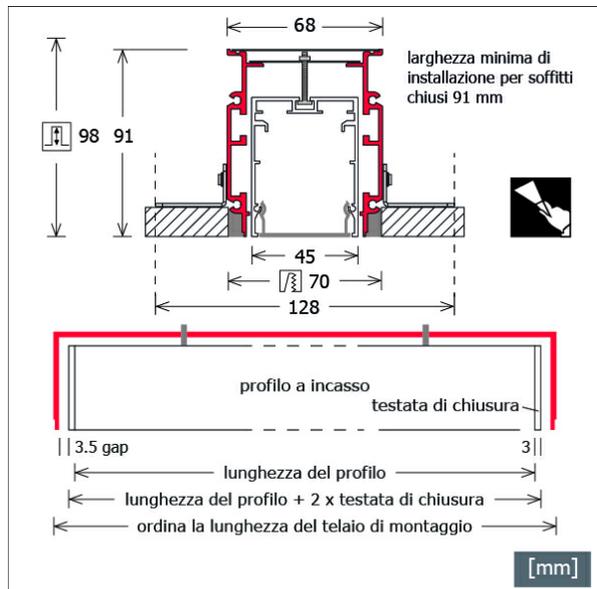

Descrizione



- sistema di illuminazione su misura per montaggio a filo nel soffitto di cartongesso con giunto perimetrale rifilato
- profilo in alluminio estruso di alta qualità per fissaggio nella cornice da incasso trimless
- possibilità di tagli obliqui per superfici, soffitti/pareti interni, angoli esterni/interni (costi di taglio su richiesta)
- cornice da incasso trimless, inserti moduli e accessori (necessari) da ordinare separatamente
- diffusore in vetro acrilico prismatico a filo in PMMA con incasso senza attrezzi
- montaggio rapido nella cornice da incasso tramite chivistello girevole

Note

Non utilizzabile con i moduli luce LK-CH 045... Per le lampade con solo "1 modulo luce" aggiungere sempre "+5 mm" per le testate di chiusura. Ingombro richiesto sui lati anteriori è di 10 mm ciascuno. La dilatazione termica lineare del profilo di alluminio a $dT = 10$ Kelvin è di circa 0,3 mm al metro. IP40 si applica solo al profilo in vetro acrilico montato. Pretrattare l'area di spatolatura sulla lampada e sul soffitto con una mano di fondo adesivo idoneo.

Dati illuminotecnici / Norme

Tipo di protezione IP40

Dimensioni / pesi

| | |
|------------|---------|
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 60 mm |
| Peso netto | 1.34 kg |
| Peso lordo | 1.44 kg |

Dimensioni speciali

Lunghezza da ordinare cornice da incasso = lunghezza profilo vuoto + (spessore della testata di chiusura 2×3 mm) + (distanza 2×3.5 mm) = lunghezza profilo vuoto + 13 mm; fori = (lunghezza cornice da incasso + 6 mm) \times 70 mm

Trimless

LK-P 045.3 APB/...

Accessori



LK-Z045 AOB-K-001
Kaschierstück für Acrylglas bündig



LK-Z045 AOB/...
Vetro acrilico di ricambio, opale a filo
(lunghezza su misura)



LK-Z045 APB/...
Vetro acrilico di ricambio, prismatico a filo
(lunghezza su misura)



LK-Z045 BA/...
Copertura cieca
(lunghezza su misura)



LK-Z045 SENSOR/OR
sensore Organic Response
(DALI PS3)



LK-Z045.003.00 TRI/...
cornice da incasso trimless per cartongesso
(lunghezza su misura)



LK-Z045.003.90 TRI
cornice da incasso trimless con angolo a 90° per
cartongesso



LK-Z045.1
Testata di chiusura
(2 pezzi)



LK-Z045.102.00
Set di connettori lineari



LK-Z045.102.90
kit di connettori per angoli



LK-Z045.110
Set di messa a terra per pezzi sagomati



LK-Z045.111
Set di messa a terra

Trimless

LK-P 045.3 APB/...

Moduli luce



| Nome | Descrizione |
|----------------------------|-----------------------------------|
| LK-L 045.10830.0705.1/DALI | 3000 K, 705 mm, 10.2 W , 1440 lm |
| LK-L 045.10840.0705.1/DALI | 4000 K, 705 mm, 10.2 W , 1530 lm |
| LK-L 045.10830.0845.1/DALI | 3000 K, 845 mm, 12.3 W , 1680 lm |
| LK-L 045.10840.0845.1/DALI | 4000 K, 845 mm, 12.3 W , 1780 lm |
| LK-L 045.10830.0985.1/DALI | 3000 K, 985 mm, 14.3 W , 2020 lm |
| LK-L 045.10840.0985.1/DALI | 4000 K, 985 mm, 14.3 W , 2140 lm |
| LK-L 045.10830.1125.1/DALI | 3000 K, 1125 mm, 16.4 W , 2180 lm |
| LK-L 045.10840.1125.1/DALI | 4000 K, 1125 mm, 16.4 W , 2310 lm |
| LK-L 045.10830.1405.1/DALI | 3000 K, 1405 mm, 20.5 W , 2720 lm |
| LK-L 045.10840.1405.1/DALI | 4000 K, 1405 mm, 20.5 W , 2880 lm |
| LK-L 045.10830.1685.1/DALI | 3000 K, 1685 mm, 24.5 W , 3260 lm |
| LK-L 045.10840.1685.1/DALI | 4000 K, 1685 mm, 24.5 W , 3460 lm |

| Nome | Descrizione |
|----------------------------|-----------------------------------|
| LK-L 045.11830.0705.1/DALI | 3000 K, 705 mm, 15.8 W , 2220 lm |
| LK-L 045.11840.0705.1/DALI | 4000 K, 705 mm, 15.8 W , 2340 lm |
| LK-L 045.11830.0845.1/DALI | 3000 K, 845 mm, 18.9 W , 2540 lm |
| LK-L 045.11840.0845.1/DALI | 4000 K, 845 mm, 18.9 W , 2690 lm |
| LK-L 045.11830.0985.1/DALI | 3000 K, 985 mm, 22.1 W , 3100 lm |
| LK-L 045.11840.0985.1/DALI | 4000 K, 985 mm, 22.1 W , 3280 lm |
| LK-L 045.11830.1125.1/DALI | 3000 K, 1125 mm, 25.2 W , 3340 lm |
| LK-L 045.11840.1125.1/DALI | 4000 K, 1125 mm, 25.2 W , 3540 lm |
| LK-L 045.11830.1405.1/DALI | 3000 K, 1405 mm, 31.5 W , 4180 lm |
| LK-L 045.11840.1405.1/DALI | 4000 K, 1405 mm, 31.5 W , 4430 lm |
| LK-L 045.11830.1685.1/DALI | 3000 K, 1685 mm, 37.8 W , 5020 lm |
| LK-L 045.11840.1685.1/DALI | 4000 K, 1685 mm, 37.8 W , 5320 lm |