



Trimless

LK-P 045.3 OAG/...

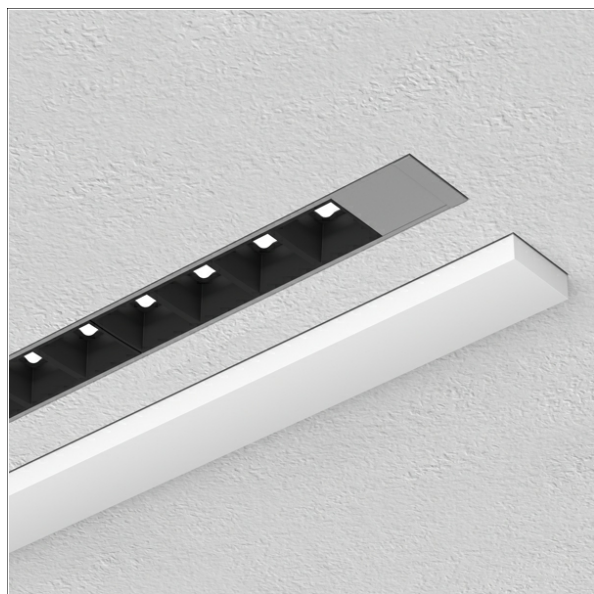

Colori	Articolo n.	EAN
anodizzato argento	669246	4043544809254
nero	669247	4043544809261
bianco	669248	4043544809278

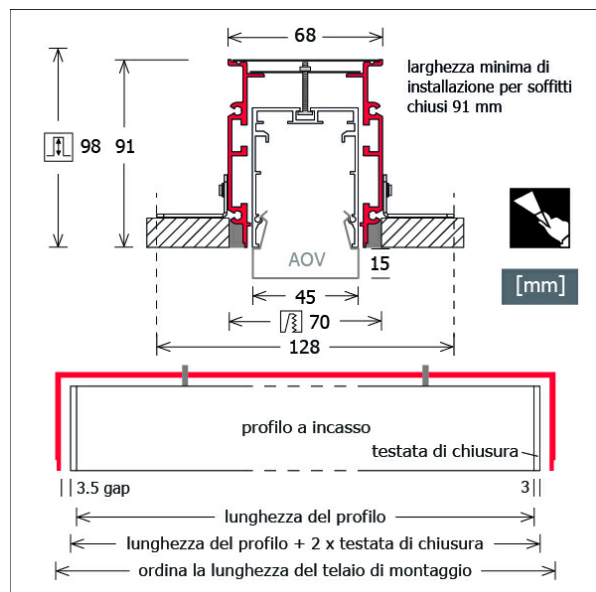

Descrizione



- sistema di illuminazione su misura per montaggio a filo nel soffitto di cartongesso con giunto perimetrale rifilato
- per diffusore opale sporgente e moduli luce Choc (LK-CH...)
- profilo in alluminio estruso di alta qualità per fissaggio nella cornice da incasso trimless
- possibilità di tagli obliqui per superfici, soffitti/pareti interni, angoli esterni/interni (costi di taglio su richiesta)
- cornice da incasso trimless, inserti moduli e accessori (necessari) da ordinare separatamente
- senza diffusore in vetro acrilico
- montaggio rapido nella cornice da incasso tramite chiavistello girevole

Note

Per le lampade con solo "1 inserto modulo" aggiungere sempre "+5 mm" per le alette delle testate di chiusura. Ingombro richiesto sui lati anteriori di 10 mm ciascuno. La dilatazione termica lineare del profilo di alluminio a $\Delta T = 10$ Kelvin è di 0,3 mm al metro. IP40 si applica solo al profilo in vetro acrilico montato. Pretrattare l'area di spatolatura sulla cornice da incasso e sul soffitto con una mano di fondo adesivo.

Dati illuminotecnici / Norme

Tipo di protezione IP20

Dimensioni / pesi

Larghezza	45 mm
Altezza	60 mm
Peso netto	1.12 kg
Peso lordo	1.22 kg

Dimensioni speciali

Lunghezza da ordinare cornice da incasso = lunghezza profilo vuoto + (spessore della testata di chiusura 2×3 mm) + (distanza 2×3.5 mm) = lunghezza profilo vuoto + 13 mm; fori = (lunghezza cornice da incasso + 6 mm) $\times$ 70 mm

Trimless

LK-P 045.3 OAG/...

Accessori



LK-Z045 AOV-001/...
Vetro acrilico opale sporgente
(lunghezza su misura)



LK-Z045 AOV-E-001/1500
Finale in vetro acrilico opale sporgente
(lunghezza: 1500 mm)



LK-Z045 AOV-K-001
Elemento di mascheratura per vetro acrilico opale
sporgente



LK-Z045 BA/...
Copertura cieca
(lunghezza su misura)




LK-Z045 SENSOR/OR
sensore Organic Response
(DALI PS3)



LK-Z045.003.00 TRI/...
cornice da incasso trimless per cartongesso
(lunghezza su misura)



LK-Z045.003.90 TRI
cornice da incasso trimless con angolo a 90° per
cartongesso



LK-Z045.1
Testata di chiusura
(2 pezzi)




LK-Z045.102.00
Set di connettori lineari



LK-Z045.102.90
kit di connettori per angoli



LK-Z045.110
Set di messa a terra per pezzi sagomati



LK-Z045.111
Set di messa a terra

Trimless

LK-P 045.3 OAG/...

Moduli luce



Nome	Descrizione
LK-L 045.10830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 10.2 W , 1440 lm
LK-L 045.10840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 10.2 W , 1530 lm
LK-L 045.10830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 12.3 W , 1680 lm
LK-L 045.10840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 12.3 W , 1780 lm
LK-L 045.10830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 14.3 W , 2020 lm
LK-L 045.10840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 14.3 W , 2140 lm
LK-L 045.10830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 16.4 W , 2180 lm
LK-L 045.10840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 16.4 W , 2310 lm
LK-L 045.10830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 20.5 W , 2720 lm
LK-L 045.10840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 20.5 W , 2880 lm
LK-L 045.10830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 24.5 W , 3260 lm
LK-L 045.10840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 24.5 W , 3460 lm

Nome	Descrizione
LK-L 045.11830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 15.8 W , 2220 lm
LK-L 045.11840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 15.8 W , 2340 lm
LK-L 045.11830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 18.9 W , 2540 lm
LK-L 045.11840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 18.9 W , 2690 lm
LK-L 045.11830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 22.1 W , 3100 lm
LK-L 045.11840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 22.1 W , 3280 lm
LK-L 045.11830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 25.2 W , 3340 lm
LK-L 045.11840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 25.2 W , 3540 lm
LK-L 045.11830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 31.5 W , 4180 lm
LK-L 045.11840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 31.5 W , 4430 lm
LK-L 045.11830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 37.8 W , 5020 lm
LK-L 045.11840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 37.8 W , 5320 lm