

LK-P 045.5-2 AOB/...



Descrizione

- sistema di illuminazione su misura per montaggio nel calcestruzzo a vista o nel calcestruzzo con intonaco
- profilo in alluminio estruso di alta qualità con falda nascosta (4,5 mm)
- corpo di incasso, inserti moduli e accessori (necessari) da ordinare separatamente
- diffusore in vetro acrilico opale a filo in PMMA con incasso senza attrezzi
- montaggio rapido nel corpo di incasso tramite chiavistello girevole

Note

Non utilizzabile con i moduli luce LK-CH 045.... Per le lampade con solo "1 modulo luce" aggiungere sempre "+5 mm" per le testate di chiusura. L'ingombro richiesto per il montaggio del corpo di incasso sulla cassaforma ha una circonferenza di 20 mm. La dilatazione termica lineare del profilo di alluminio a dT = 10 Kelvin è di circa 0,3 mm al metro. IP40 si applica solo al profilo in vetro acrilico montato.

Dati illuminotecnici / Norme

Tipo di protezione IP40


Dimensioni / pesi

Larghezza	54 mm
Altezza	60 mm
Peso netto	1.26 kg
Peso lordo	1.36 kg

Dimensioni speciali

Lunghezza da ordinare corpo di incasso = lunghezza profilo vuoto + (spessore della testata di chiusura 2 x 3 mm) + (distanza 2 x 1.5 mm) = lunghezza profilo vuoto + 9 mm

Colori	Articolo n.	EAN
anodizzato argento	669333	4043544810090
nero	669334	4043544810106
bianco	669335	4043544810113

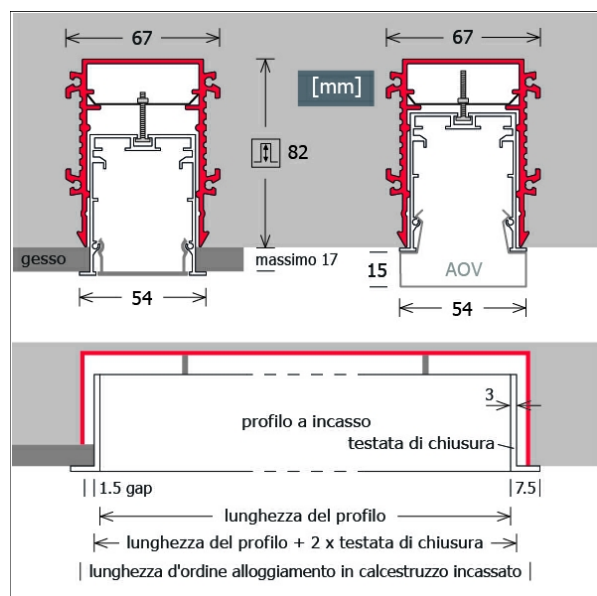

LK-P 045.5-2 AOB/...

Accessori



LK-Z 045 AOB-K-001
Kaschierstück für Acrylglas bündig



LK-Z 045 AOB/...
Vetro acrilico di ricambio, opale a filo
(lunghezza su misura)



LK-Z 045 APB/...
Vetro acrilico di ricambio, prismatico a filo
(lunghezza su misura)




LK-Z 045 BA/...
Copertura cieca
(lunghezza su misura)



LK-Z 045 SENSOR/OR
sensore Organic Response
(DALI PS3)




LK-Z 045.005.2 BT/...
corpo di incasso
(lunghezza su misura)



LK-Z 045.005.20
kit di connettori per corpo di incasso



LK-Z 045.102.00
Set di connettori lineari



LK-Z 045.111
Set di messa a terra



LK-Z 045.2
Testata di chiusura
(2 pezzi)

LK-P 045.5-2 AOB/...

Moduli luce



Nome	Descrizione
LK-L 045.10830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 10.2 W, 1440 lm
LK-L 045.10840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 10.2 W, 1530 lm
LK-L 045.10830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 12.3 W, 1680 lm
LK-L 045.10840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 12.3 W, 1780 lm
LK-L 045.10830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 14.3 W, 2020 lm
LK-L 045.10840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 14.3 W, 2140 lm
LK-L 045.10830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 16.4 W, 2180 lm
LK-L 045.10840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 16.4 W, 2310 lm
LK-L 045.10830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 20.5 W, 2720 lm
LK-L 045.10840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 20.5 W, 2880 lm
LK-L 045.10830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 24.5 W, 3260 lm
LK-L 045.10840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 24.5 W, 3460 lm

Nome	Descrizione
LK-L 045.11830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 15.8 W, 2220 lm
LK-L 045.11840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 15.8 W, 2340 lm
LK-L 045.11830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 18.9 W, 2540 lm
LK-L 045.11840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 18.9 W, 2690 lm
LK-L 045.11830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 22.1 W, 3100 lm
LK-L 045.11840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 22.1 W, 3280 lm
LK-L 045.11830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 25.2 W, 3340 lm
LK-L 045.11840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 25.2 W, 3540 lm
LK-L 045.11830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 31.5 W, 4180 lm
LK-L 045.11840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 31.5 W, 4430 lm
LK-L 045.11830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 37.8 W, 5020 lm
LK-L 045.11840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 37.8 W, 5320 lm