




SCOUT 202.TWPI.MF/DALI




Colori	Articolo n.	EAN
argento	669460	4043544811356
nero	669461	4043544811363
bianco	669462	4043544811370

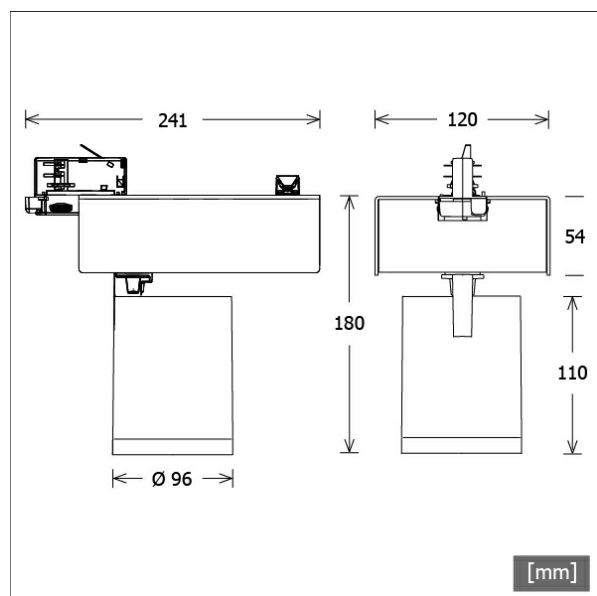

Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa cilindrica
- Lichtkopf 344° drehbar und 95° schwenkbar über integrierten Gelenkarm
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente
- PI-LED mit steuerbarer Farbtemperatur (1800 - 16000 K). Farborte und Sequenzen über RGB/CIE-xy steuerbar. Helligkeit dimmbar (1 - 100%). Biorhythmisches Licht für Aktivierung und Entspannung
- adattatore a binario trifase DALI (ONETrack)
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI DT8, dimmbar) integrato

Opzioni standard

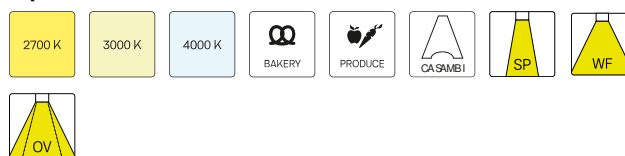

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 90
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	35,8 W
Flusso luminoso apparecchio	max. 2050 lm
Efficienza sistema	57,26 lm/W
Efficienza del modulo	85,71 lm/W
UGR classe	≤22
Zona di fascio luminoso	Medium Flood
Angolo del fascio luminoso	31°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi


Lunghezza	241 mm
Larghezza	120 mm
Altezza	180 mm
Diametro testa lampada	96 mm
Peso netto	1,40 kg
Peso lordo	1,48 kg

SCOUT 202.TWPI.MF/DALI

SCOUT 202.TWPI.MF/DALI

Scout Next (3000 K, 1xLED 36W TWPI 2050lm 31°)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	2020	2020	2020	2020
15°	1041	1041	1041	1041
30°	467	467	467	467
45°	86	86	86	86
60°	1	1	1	1
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.66	460.0
6.0	3.32	115.0
9.0	4.99	51.1
12.0	6.65	28.8
15.0	8.31	18.4


η	LED
Efficiency	57 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	36 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.4
UGR C90/C270	21.4
CIE Flux Codes	95 100 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

SCOUT 202.TWPI.MF/DALI

Scout Next (7700 K, 1xLED 31W TWPI 1850lm 31°)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	2002	2002	2002	2002
15°	1039	1039	1039	1039
30°	468	468	468	468
45°	87	87	87	87
60°	1	1	1	1
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.67	411.6
6.0	3.35	102.9
9.0	5.02	45.7
12.0	6.70	25.7
15.0	8.37	16.5

η	LED
Efficiency	60 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	31 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.1
UGR C90/C270	21.1
CIE Flux Codes	95 100 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

SCOUT 202.TWPI.MF/DALI

Accessori



ST-A 10/9000A-1-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 1000 mm)



ST-A 20/9000A-2-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 2000 mm)



ST-A 30/9000A-3-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 3000 mm)



ST-A 40/9000A-4-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 4000 mm)



ST-E 10/9000-1-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 1000 mm)



ST-E 20/9000-2-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 2000 mm)



ST-E 30/9000-3-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 3000 mm)



ST-E 40/9000-4-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 4000 mm)



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dangle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-T SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio su binario



ZBK 13
Aletta



ZBW 87
Frangiluce a nido d'ape