


SCOUT 202.TWPI.WF/DALI




Colori	Articolo n.	EAN
argento	669464	4043544811387
nero	669465	4043544811394
bianco	669466	4043544811400

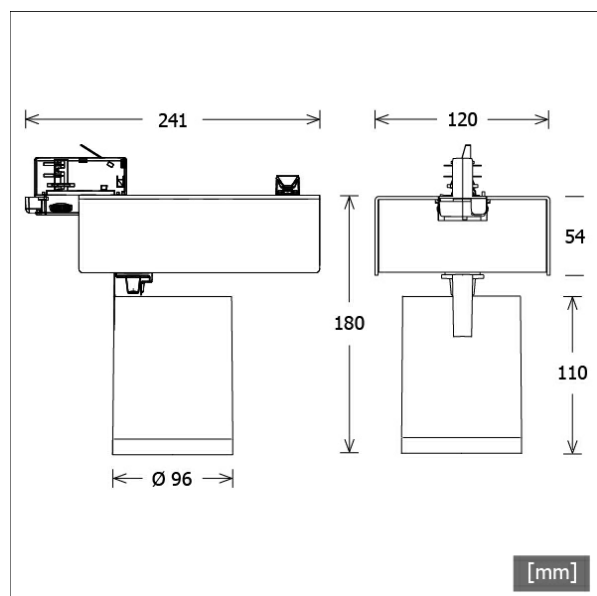

Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa cilindrica
- Lichtkopf 344° drehbar und 95° schwenkbar über integrierten Gelenkarm
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio ad alte prestazioni con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente
- PI-LED mit steuerbarer Farbtemperatur (1800 - 16000 K). Farborte und Sequenzen über RGB/CIE-xy steuerbar. Helligkeit dimmbar (1 - 100%). Biorhythmisches Licht für Aktivierung und Entspannung
- adattatore a binario trifase DALI (ONETrack)
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI DT8, dimmbar) integrato

Opzioni standard

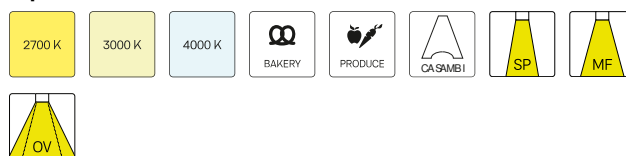

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 90
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	35,8 W
Flusso luminoso apparecchio	max. 1920 lm
Efficienza sistema	53,63 lm/W
Efficienza del modulo	85,71 lm/W
UGR classe	≤22
Zona di fascio luminoso	Wide Flood
Angolo del fascio luminoso	60°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi


Lunghezza	241 mm
Larghezza	120 mm
Altezza	180 mm
Diametro testa lampada	96 mm
Peso netto	1,40 kg
Peso lordo	1,48 kg

SCOUT 202.TWPI.WF/DALI

SCOUT 202.TWPI.WF/DALI

Scout Next (3000 K, 1xLED 36W TWPI 1920lm 60°)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1093	1093	1093	1093
15°	956	956	956	956
30°	552	552	552	552
45°	85	85	85	85
60°	2	2	2	2
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.49	233.1
6.0	6.99	58.3
9.0	10.48	25.9
12.0	13.97	14.6
15.0	17.47	9.3


η	LED
Efficiency	53 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	36 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.1
UGR C90/C270	22.1
CIE Flux Codes	94 100 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

SCOUT 202.TWPI.WF/DALI

Scout Next (7700 K, 1xLED 31W TWPI 1730lm 60°)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1092	1092	1092	1092
15°	954	954	954	954
30°	553	553	553	553
45°	87	87	87	87
60°	1	1	1	1
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.50	209.9
6.0	7.00	52.5
9.0	10.50	23.3
12.0	14.00	13.1
15.0	17.50	8.4

η	LED
Efficiency	56 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	31 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.8
UGR C90/C270	21.8
CIE Flux Codes	94 100 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

SCOUT 202.TWPI.WF/DALI

Accessori



ST-A 10/9000A-1-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 1000 mm)



ST-A 20/9000A-2-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 2000 mm)



ST-A 30/9000A-3-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 3000 mm)



ST-A 40/9000A-4-ST
binario esterno ONETrack Advance con bus dati
(lunghezza: 4000 mm)



ST-E 10/9000-1-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 1000 mm)



ST-E 20/9000-2-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 2000 mm)



ST-E 30/9000-3-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 3000 mm)



ST-E 40/9000-4-R
Binario incassato ONETrack con bus dati
(lunghezza: 4000 mm)



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dogle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-T SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio su binario



ZBK 13
Aletta



ZBW 87
Frangiluce a nido d'ape