




JETT-R 106.930.MF/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
argento	669551	4043544812223
nero	669552	4043544812230
bianco	669553	4043544812247

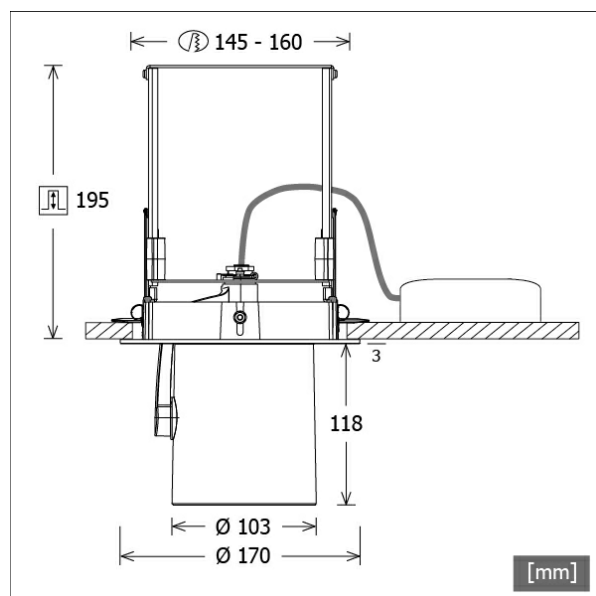

Descrizione

- faretto a incasso flessibile con testa luminosa cilindrica
- testa lampada completamente estraibile, girevole a 355° e direzionabile a 90°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- telaio di montaggio in alluminio pressofuso e lamiera d'acciaio
- piastra di copertura per luce soffitto
- vetro di protezione trasparente
- montaggio a soffitto senza attrezzi con dispositivo automatico di serraggio (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

Note

Leuchte darf nur in offenen Deckensystemen eingesetzt werden.

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 90 / 3000 K
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	52.1 W
Flusso luminoso apparecchio	6360 lm
Efficienza sistema	122.07 lm/W
Efficienza del modulo	138.00 lm/W
UGR classe	≤25
Zona di fascio luminoso	Medium Flood
Angolo del fascio luminoso	26°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Classe di protezione	II
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Diametro esterno	170 mm
Altezza	198 mm
Dimensione foro (Ø)	145 mm
Spessore soffitto	5.0 - 50.0 mm
Profondità di incasso	195 mm
Diametro testa lampada	103 mm

Faretti da incasso · Jett Evo Montaggio Incasso

JETT-R 106.930.MF/DALI

Peso netto
Peso lordo




LTS
LOVE TO SHINE

1.89 kg
1.99 kg

JETT-R 106.930.MF/DALI

JETT-R 106.930.MF/DALI

Jett Evo | Recessed (1xLED 52W 930/3000K 6360lm 26°)



	C0	C90	C180	C270
0°	2969	2969	2969	2969
15°	1209	1209	1209	1209
30°	380	380	380	380
45°	18	18	18	18
60°	14	14	14	14
75°	6	6	6	6
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.40	2098.1
6.0	2.79	524.5
9.0	4.19	233.1
12.0	5.59	131.1
15.0	6.99	83.9

η	LED
Efficiency	123 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	52 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.3
UGR C90/C270	23.3
CIE Flux Codes	96 98 99 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Accessori



FOCUS 100.1
 lente biconvessa focalizzabile per illuminazione
 d'accento



ZB-OR DONGLE
 Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
 Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-R SENSOR
 sensore Organic Response per montaggio a incasso




ZBK 96
 Aletta



ZBW 83
 Frangiluce a nido d'ape



ZDAR 158.200-265
 Anello di compensazione per fori di 200 - 265 mm



ZDVR 0157
 Anello per rinforzo a soffitto