




JETT-R 106.940.FL/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
argento	669575	4043544812469
nero	669576	4043544812476
bianco	669577	4043544812483

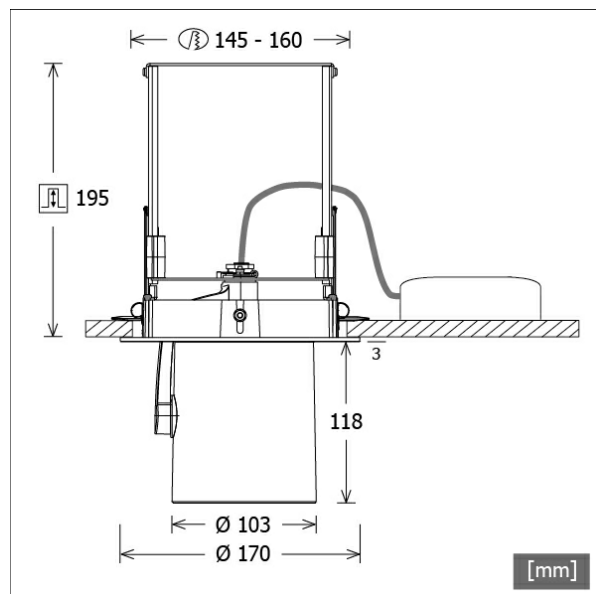

Descrizione

- faretto a incasso flessibile con testa luminosa cilindrica
- testa lampada completamente estraibile, girevole a 355° e direzionabile a 90°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- telaio di montaggio in alluminio pressofuso e lamiera d'acciaio
- piastra di copertura per luce soffitto
- vetro di protezione trasparente
- montaggio a soffitto senza attrezzi con dispositivo automatico di serraggio (regolazione automatica dello spessore del soffitto)
- Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) incluso (posizionamento esterno)

Note

Leuchte darf nur in offenen Deckensystemen eingesetzt werden.

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED Spot / CRI 90 / 4000 K
	L90 B50 50.000 h
Durata	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	52.1 W
Flusso luminoso apparecchio	6490 lm
Efficienza sistema	124.56 lm/W
Efficienza del modulo	141.00 lm/W
UGR classe	≤22
Zona di fascio luminoso	Flood
Angolo del fascio luminoso	36°
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Classe di protezione	II
Tipo di protezione	IP20


Dimensioni / pesi

Diametro esterno	170 mm
Altezza	198 mm
Dimensione foro (Ø)	145 mm
Spessore soffitto	5.0 - 50.0 mm
Profondità di incasso	195 mm
Diametro testa lampada	103 mm

Faretti da incasso · Jett Evo Montaggio Incasso

JETT-R 106.940.FL/DALI

Peso netto
Peso lordo




LTS
LOVE TO SHINE

1.89 kg
1.99 kg

JETT-R 106.940.FL/DALI

JETT-R 106.940.FL/DALI

Jett Evo | Recessed (1xLED 52W 940/4000K 6330lm 36°)



	C0	C90	C180	C270
0°	2239	2239	2239	2239
15°	1546	1546	1546	1546
30°	392	392	392	392
45°	11	11	11	11
60°	2	2	2	2
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
C0-C180 Plane		
3.0	1.97	1574.6
6.0	3.95	393.7
9.0	5.92	175.0
12.0	7.89	98.4
15.0	9.86	63.0

η	LED
Efficiency	122 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	52 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.5
UGR C90/C270	20.5
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	> 90

LTS

Accessori



FOCUS 100.1
 lente biconvessa focalizzabile per illuminazione d'accento



ZB-OR DONGLE
 Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
 Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-R SENSOR
 sensore Organic Response per montaggio a incasso




ZBK 96
 Aletta



ZBW 83
 Frangiluce a nido d'ape



ZDAR 158.200-265
 Anello di compensazione per fori di 200 - 265 mm



ZDVR 0157
 Anello per rinforzo a soffitto