




ALF 106.1145.830



FAGERHULT

Colori	Articolo n.	EAN
bianco	670629	4043544822963

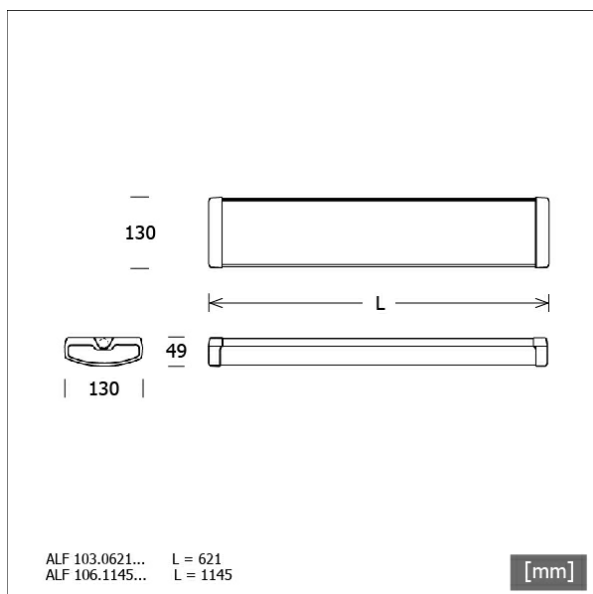

Descrizione

- Deckenleuchte in modernem Design mit hocheffizienter LED-Technologie
- intern umschaltbar von 38 W auf 28 W Systemleistung
- di facile manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- Gehäuse aus weiß emailliertem und korrosionsbeständigem Aluminium-Zink
- Enddeckel aus Polypropen
- Wandhalter und Drahtseilabhängung als Zubehör erhältlich
- zwei Einspeisemöglichkeiten an der Gehäuseoberseite
- lampada predisposta per cablaggio passante 5 x 2.5 mm2
- diffusore in vetro acrilico trasparente prismatico (opzionale: diffusore a incasso opale)
- fissaggio diretto a vite sul soffitto (con guarnizioni IP44 in dotazione)
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato

Note

Utilizzando un diffusore opale, il flusso luminoso si riduce di circa 1000 lm.

Opzioni standard

4000 K

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Durata	L81 B50 100.000 h
Prestazioni sistema	38.0 W
Flusso luminoso apparecchio	6030 lm
Efficienza sistema	158.68 lm/W
UGR classe	≤25
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Resistenza all'impatto	IK03
Tipo di protezione	IP44


Dimensioni / pesi

Lunghezza	1145 mm
Larghezza	130 mm
Altezza	49 mm
Peso netto	2.20 kg
Peso lordo	2.31 kg

ALF 106.1145.830

ALF 106.1145.830

AllFive (1xLED 38W 830/3000K 6030lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	378	378	378	378
15°	363	364	363	364
30°	310	327	310	327
45°	220	251	220	251
60°	141	107	141	107
75°	66	34	66	34
90°	25	0	25	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	7.00	7.32	253.1
6.0	14.00	14.64	63.3
9.0	21.01	21.96	28.1
12.0	28.01	29.28	15.8
15.0	35.01	36.60	10.1

η	LED
Efficiency	159 lm/W
Direct/Indirect	↓ 96% / ↑ 4%
System Power	38 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.1
UGR C90/C270	22.4
CIE Flux Codes	53 82 95 96 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori




ALF-Z 10.03
kit di 2 cavi



ALF-Z 10.04
Supporto a parete
(2 pezzi)



ALF-Z 10.11-1145
diffusore prismatico
(di ricambio)



ALF-Z 10.15-1145
Diffusore a incasso opale