

ALF 106.1145.840



Descrizione

- Deckenleuchte in modernem Design mit hocheffizienter LED-Technologie
- intern umschaltbar von 38 W auf 28 W Systemleistung
- di facile manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- Gehäuse aus weiß emailliertem und korrosionsbeständigem Aluminium-Zink
- Enddeckel aus Polypropen
- Wandhalter und Drahtseilabhängung als Zubehör erhältlich
- zwei Einspeisemöglichkeiten an der Gehäuseoberseite
- lampada predisposta per cablaggio passante 5 x 2.5 mm2
- diffusore in vetro acrilico trasparente prismatico (opzionale: diffusore a incasso opale)
- fissaggio diretto a vite sul soffitto (con guarnizioni IP44 in dotazione)
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED) integrato


Note

Utilizzando un diffusore opale, il flusso luminoso si riduce di circa 1000 lm.

Opzioni standard



Colori	Articolo n.	EAN
bianco	670630	4043544822970


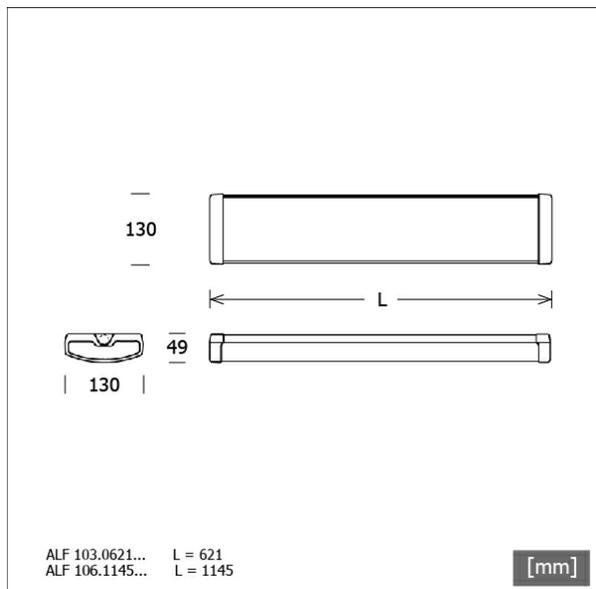


Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Durata	L81 B50 100.000 h
Prestazioni sistema	38.0 W
Flusso luminoso apparecchio	6200 lm
Efficienza sistema	163.15 lm/W
UGR classe	≤25
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Resistenza all'impatto	IK03
Tipo di protezione	IP44

Dimensioni / pesi

Lunghezza	1145 mm
Larghezza	130 mm
Altezza	49 mm
Peso netto	2.20 kg
Peso lordo	2.31 kg

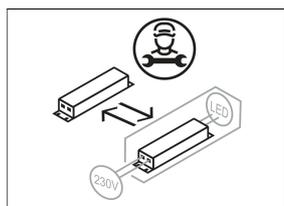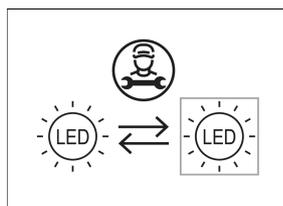


ALF 106.1145.840

ALF 106.1145.840

AllFive (1xLED 38W 840/4000K 6200lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - C90/C270

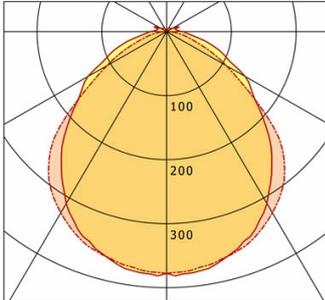

	C0	C90	C180	C270
0°	378	378	378	378
15°	363	364	363	364
30°	310	327	310	327
45°	220	251	220	251
60°	141	107	141	107
75°	66	34	66	34
90°	25	0	25	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	7.00 7.32		260.2
6.0	14.00 14.64		65.1
9.0	21.01 21.96		28.9
12.0	28.01 29.28		16.3
15.0	35.01 36.60		10.4


η	LED
Efficiency	163 lm/W
Direct/Indirect	↓ 96% / ↑ 4%
System Power	38 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.2
UGR C90/C270	22.5
CIE Flux Codes	53 82 95 96 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ALF-Z10.03
kit di 2 cavi



ALF-Z10.04
Supporto a parete
(2 pezzi)



ALF-Z10.11-1145
diffusore prismatico
(di ricambio)



ALF-Z10.15-1145
Diffusore a incasso opale