

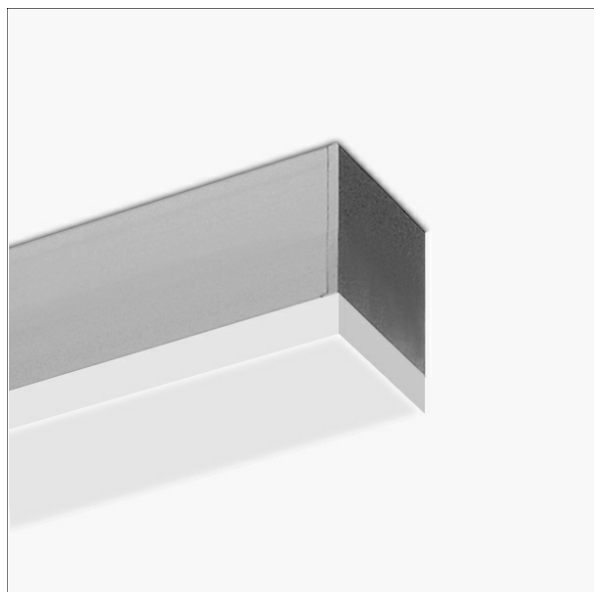



ML-A 070.10840.2 AOV/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
anodizzato argento	670206	4043544818744
nero	670207	4043544818751
bianco	670208	4043544818768

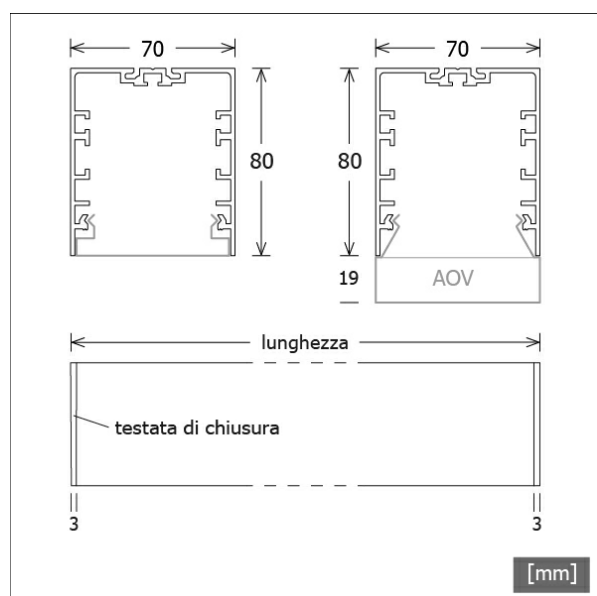

Descrizione

- Linearleuchte für Decken- oder Wandmontage
- diffusione della luce e illuminazione asimmetriche
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in alluminio
- testata di chiusura in pressofusione di zinco
- diffusore in vetro acrilico opale sporgente (19 mm) con guida del profilo e incasso senza attrezzi
- montaggio diretto a parete o in superficie tramite fissaggio a vite
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

Note

ATTENZIONE: la dilatazione termica lineare del profilo di alluminio a $\Delta T = 10$ Kelvin è di 0,3 mm al metro. IP40 si applica solo al profilo in vetro acrilico montato.

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	16.5 W
Flusso luminoso apparecchio	2520 lm
Efficienza sistema	152.72 lm/W
Efficienza del modulo	205.00 lm/W
UGR classe	≤25
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP40


Dimensioni / pesi

Lunghezza	1136 mm
Larghezza	70 mm
Altezza	99 mm
Peso netto	4.06 kg
Peso lordo	4.49 kg

ML-A 070.10840.2 AOV/DALI

ML-A 070.10840.2 AOV/DALI

Monoline 070 | Surface-Mounted (1xLED 17W 840/4000K 2520lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	315	315	315	315
30°	262	238	262	238
60°	148	103	148	103
90°	44	1	44	1
120°	31	0	31	0
150°	16	1	16	1
180°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.35	6.59	88.3
6.0	18.70	13.18	22.1
9.0	28.05	19.77	9.8
12.0	37.40	26.36	5.5
15.0	46.75	32.95	3.5

η	LED
Efficiency	148 lm/W
Direct/Indirect	↓ 89% / ↑ 11%
System Power	17 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.3
UGR C90/C270	21.5
CIE Flux Codes	46 75 92 89 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone