




## ML-R 060.10830.3 19W/DALI



| Colori             | Articolo n. | EAN           |
|--------------------|-------------|---------------|
| anodizzato argento | 670497      | 4043544821652 |
| nero               | 670498      | 4043544821669 |
| bianco             | 670499      | 4043544821676 |

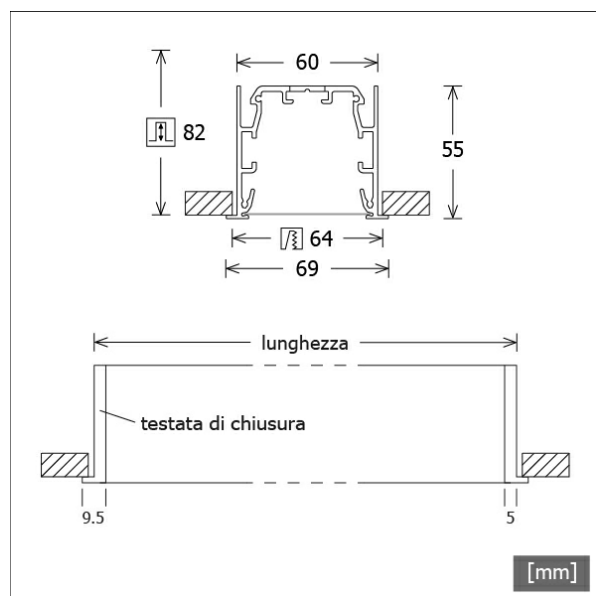

## Descrizione

- lampada lineare in filigrana per incasso e illuminazione antiabbagliamento a 360° della postazione di lavoro (UGR < 19)
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in alluminio con falda nascosta (4,5 mm)
- testate di chiusura in policarbonato
- lamina di luce nanoOptix "a fascio largo" in policarbonato trasparente con doppia diffusione asimmetrica della luce
- montaggio facile e rapido nel cartongesso con staffe di fissaggio
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

## Note

ATTENZIONE: la dilatazione termica lineare del profilo di alluminio a  $\Delta T = 10$  Kelvin è di 0,3 mm al metro. IP40 si applica solo al profilo in vetro acrilico montato.

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lampade                     | LED linear / CRI 80 / 3000 K                              |
| Durata                      | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Prestazioni sistema         | 15.1 W                                                    |
| Flusso luminoso apparecchio | 2200 lm                                                   |
| Efficienza sistema          | 145.69 lm/W                                               |
| Efficienza del modulo       | 193.00 lm/W                                               |
| UGR classe                  | ≤19                                                       |
| Tensione di alimentazione   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Classe di protezione        | I                                                         |
| Tipo di protezione          | IP20                                                      |

## Dimensioni / pesi

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Lunghezza             | 1429 mm       |
| Larghezza             | 69 mm         |
| Altezza               | 55 mm         |
| Dimensione foro (LxL) | 1422 x 64 mm  |
| Spessore soffitto     | 5.0 - 25.0 mm |
| Profondità di incasso | 82 mm         |
| Peso netto            | 3.37 kg       |
| Peso lordo            | 3.89 kg       |

## Dimensioni speciali

larghezza staffa di fissaggio: max. 141 mm

# ML-R 060.10830.3 19W/DALI

## Accessori



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-R SENSOR**  
sensore Organic Response per montaggio a incasso