



Montaggio Incasso

ML-E 060.10840.2 OPD/DALI

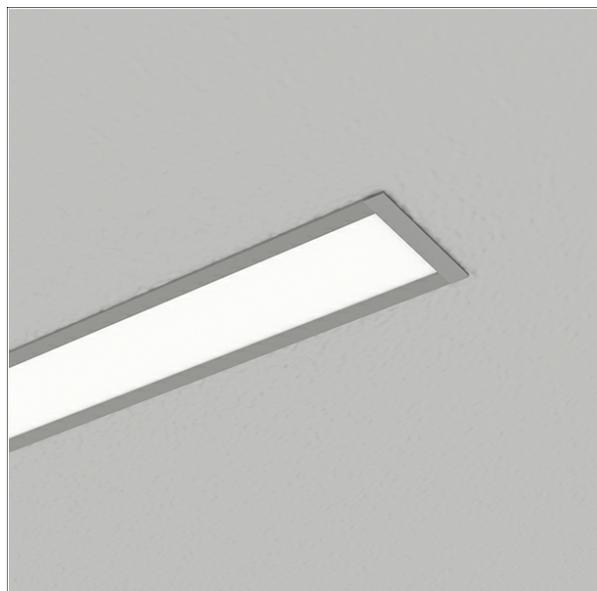

Colori	Articolo n.	EAN
anodizzato argento	670503	4043544821713
nero	670504	4043544821720
bianco	670505	4043544821737

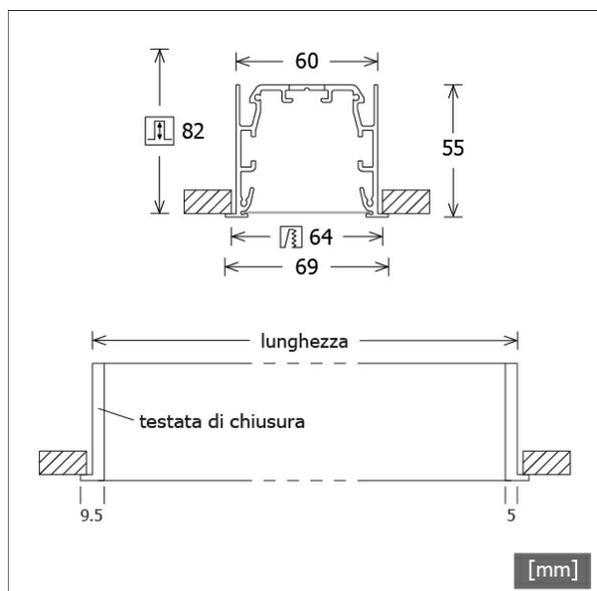

Descrizione

- lampada lineare in filigrana per montaggio a incasso
- diffusione simmetrica della luce e illuminazione uniforme della superficie
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in alluminio con falda nascosta (4,5 mm)
- testate di chiusura in policarbonato
- lamina di luce "opale diffusa" con additivo a dispersione in policarbonato
- montaggio facile e rapido nel cartongesso con staffe di fissaggio
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

Note

ATTENZIONE: la dilatazione termica lineare del profilo di alluminio a $\Delta T = 10$ Kelvin è di 0,3 mm al metro. IP40 si applica solo al profilo in vetro acrilico montato.

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	16.5 W
Flusso luminoso apparecchio	2640 lm
Efficienza sistema	160.00 lm/W
Efficienza del modulo	205.00 lm/W
UGR classe	≤25
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Lunghezza	1149 mm
Larghezza	69 mm
Altezza	55 mm
Dimensione foro (LxL)	1142 x 64 mm
Spessore soffitto	5.0 - 25.0 mm
Profondità di incasso	82 mm
Peso netto	2.80 kg
Peso lordo	3.22 kg

Dimensioni speciali


larghezza staffa di fissaggio: max. 141 mm

Montaggio Incasso

ML-E 060.10840.2 OPD/DALI

ML-E 060.10840.2 OPD/DALI

Monoline 060 | Recessed (1xLED 17W 840/4000K 2640lm)

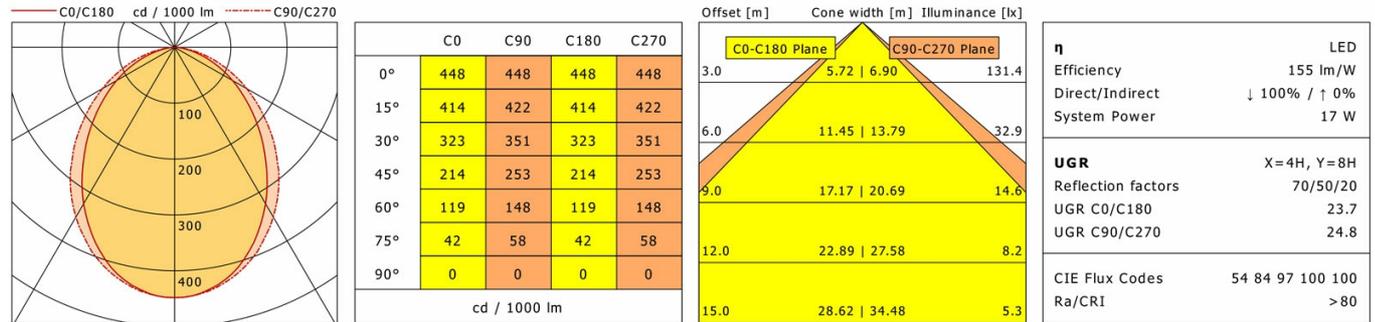

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-R SENSOR
sensore Organic Response per montaggio a incasso