

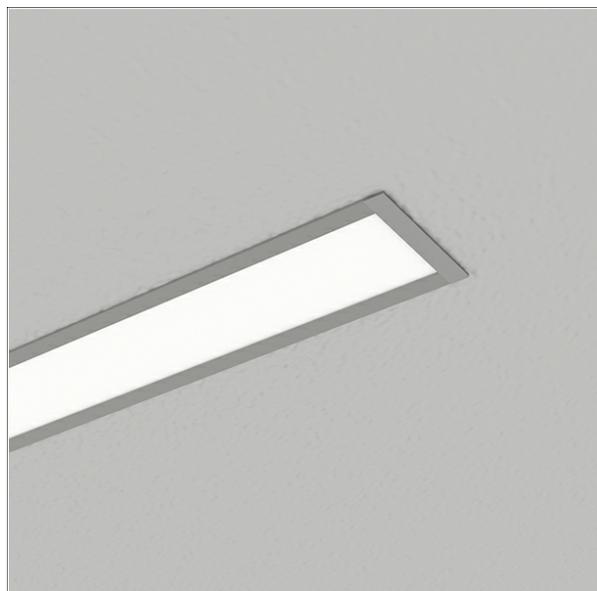
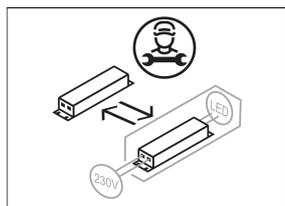


ML-R 060.11840.2 19W/DALI

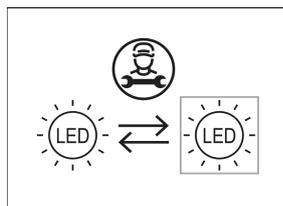

Colori	Articolo n.	EAN
anodizzato argento	670543	4043544822109
nero	670544	4043544822116
bianco	670545	4043544822123

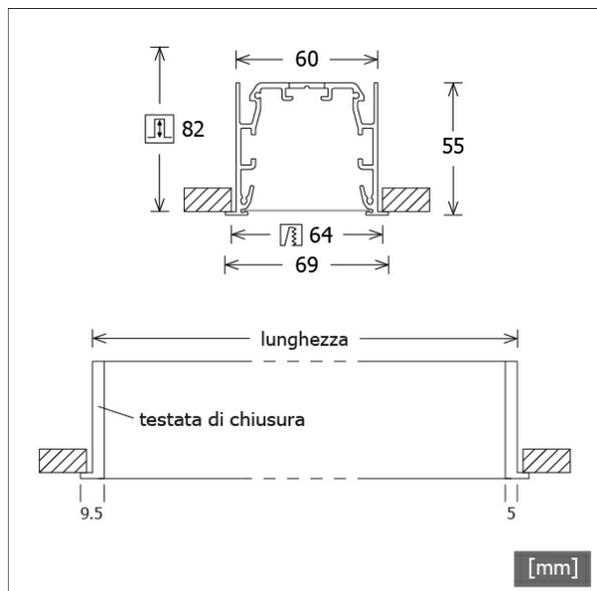

Descrizione

- lampada lineare in filigrana per incasso e illuminazione antiabbagliamento a 360° della postazione di lavoro (UGR < 19)
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in alluminio con falda nascosta (4,5 mm)
- testate di chiusura in policarbonato
- lamina di luce nanoOptix "a fascio largo" in policarbonato trasparente con doppia diffusione asimmetrica della luce
- montaggio facile e rapido nel cartongesso con staffe di fissaggio
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

Note

ATTENZIONE: la dilatazione termica lineare del profilo di alluminio a $\Delta T = 10$ Kelvin è di 0,3 mm al metro. IP40 si applica solo al profilo in vetro acrilico montato.

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	18.8 W
Flusso luminoso apparecchio	2720 lm
Efficienza sistema	144.68 lm/W
Efficienza del modulo	205.00 lm/W
UGR classe	≤ 19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

Dimensioni / pesi

Lunghezza	1149 mm
Larghezza	69 mm
Altezza	55 mm
Dimensione foro (LxL)	1142 x 64 mm
Spessore soffitto	5.0 - 25.0 mm
Profondità di incasso	82 mm
Peso netto	2.80 kg
Peso lordo	3.22 kg

Dimensioni speciali

larghezza staffa di fissaggio: max. 141 mm

Montaggio Incasso Glare Control Luci del Posto di Lavoro

ML-R 060.11840.2 19W/DALI

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-R SENSOR
sensore Organic Response per montaggio a incasso