


## Montaggio Incasso

## ML-R 070.10830.3 AOV/DALI



Colori	Articolo n.	EAN
anodizzato argento	670287	4043544819550
nero	670288	4043544819567
bianco	670289	4043544819574

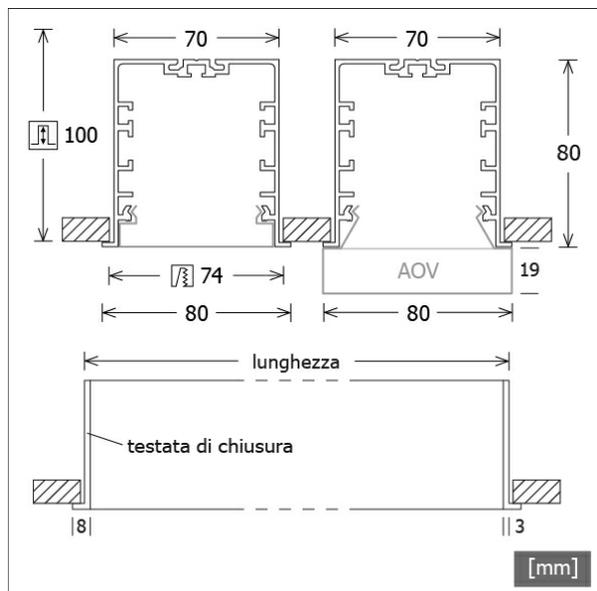

## Descrizione

- lampada lineare per montaggio nel cartongesso
- diffusione della luce e illuminazione asimmetriche
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in alluminio con falda nascosta (5 mm)
- testata di chiusura in pressofusione di zinco
- diffusore in vetro acrilico opale sporgente (19 mm) con guida del profilo e incasso senza attrezzi
- montaggio rapido tramite staffa di fissaggio
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

## Note

ATTENZIONE: la dilatazione termica lineare del profilo di alluminio a  $dT = 10$  Kelvin è di 0,3 mm al metro. IP40 si applica solo al profilo in vetro acrilico montato.

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	20.7 W
Flusso luminoso apparecchio	2970 lm
Efficienza sistema	143.47 lm/W
Efficienza del modulo	193.00 lm/W
UGR classe	≤25
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP40

## Dimensioni / pesi

Lunghezza	1426 mm
Larghezza	80 mm
Altezza	99 mm
Dimensione foro (LxL)	1418 x 74 mm
Spessore soffitto	6.0 - 25.0 mm
Profondità di incasso	100 mm
Peso netto	5.36 kg
Peso lordo	5.89 kg

## Dimensioni speciali

larghezza staffa di fissaggio: max. 220 mm

Montaggio Incasso

## ML-R 070.10830.3 AOV/DALI

### Accessori



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-R SENSOR**  
sensore Organic Response per montaggio a incasso