


Montaggio Incasso

ML-R 070.11830.2 19P/DALI

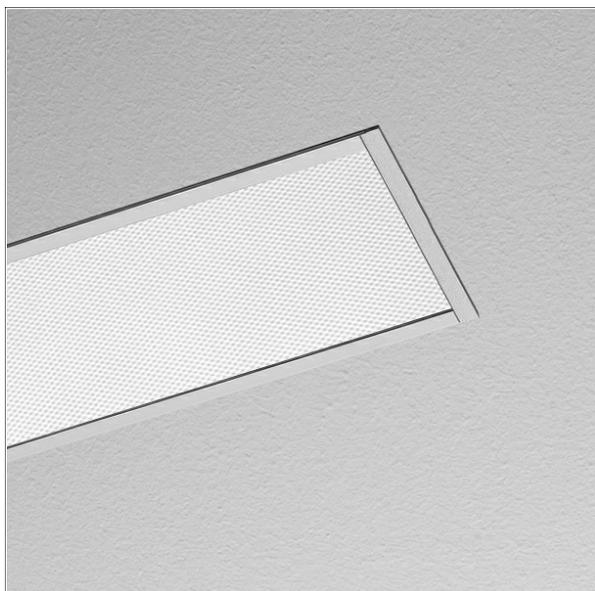

Descrizione

- Linearleuchte für Einbau in Gipskarton und 360° blendfreie Arbeitsplatzbeleuchtung (UGR <= 19)
- diffusione della luce e illuminazione asimmetriche
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in alluminio con falda nascosta (5 mm)
- testata di chiusura in pressofusione di zinco
- diffusore in vetro acrilico prismatico a filo con guida del profilo e incasso senza attrezzi
- montaggio rapido tramite staffa di fissaggio
- morsetto a 5 poli
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato


Note

ATTENZIONE: la dilatazione termica lineare del profilo di alluminio a $\Delta T = 10$ Kelvin è di 0,3 mm al metro. IP40 si applica solo al profilo in vetro acrilico montato.




Opzioni standard



Opzioni speciali



Colori	Articolo n.	EAN
anodizzato argento	670308	4043544819765
nero	670309	4043544819772
bianco	670310	4043544819789

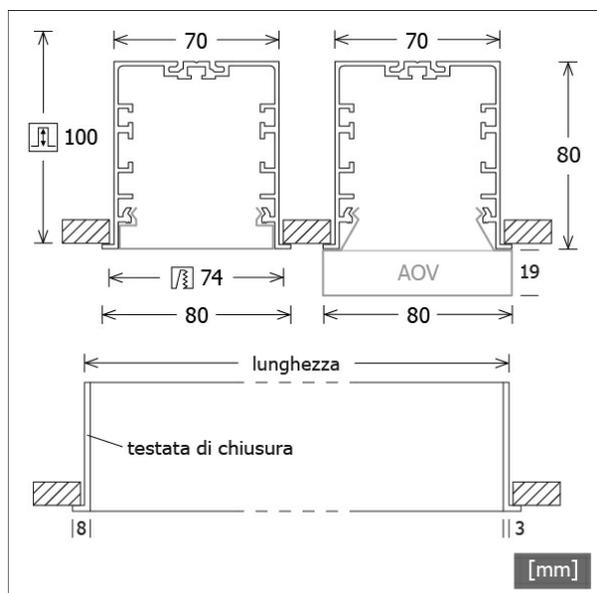

Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	18.8 W
Flusso luminoso apparecchio	2640 lm
Efficienza sistema	140.42 lm/W
Efficienza del modulo	193.00 lm/W
UGR classe	≤19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP40

Dimensioni / pesi

Lunghezza	1146 mm
Larghezza	80 mm
Altezza	80 mm
Dimensione foro (LxL)	1138 x 74 mm
Spessore soffitto	6.0 - 25.0 mm
Profondità di incasso	100 mm
Peso netto	4.06 kg
Peso lordo	4.49 kg

Dimensioni speciali

larghezza staffa di fissaggio: max. 220 mm

Montaggio Incasso

ML-R 070.11830.2 19P/DALI

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-R SENSOR
sensore Organic Response per montaggio a incasso