


# BIXXL 204.30.60.2/DALI-ST



## Descrizione

- proiettore flessibile per binario con design separato e testa a forma organica
- lampada girevole a 355° e testa direzionabile a 90°
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- gestione termica innovativa con raffreddamento passivo integrato
- riflettore a specchio in alluminio con curva fotometrica simmetrica precisa per un'alta resa luminosa e il controllo ottimale dell'abbagliamento
- testa lampada in pressofusione di alluminio
- corpo alimentatore in alluminio
- vetro di protezione trasparente antiriflesso EnergyVision
- adattatore a binario trifase DALI (ONTrack)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

## Opzioni standard



## Opzioni speciali




Colori	Articolo n.	EAN
argento	661629	4043544706775
nero	661630	4043544706782
bianco	661631	4043544706799

## Dati illuminotecnici / Norme

<b>Lampade</b>	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
<b>EPREL fonti luminose</b>	848104
<b>Durata</b>	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
<b>Prestazioni sistema</b>	41.0 W
<b>Flusso luminoso apparecchio</b>	4320 lm
<b>Efficienza sistema</b>	105.36 lm/W
<b>Efficienza del modulo</b>	163.73 lm/W
<b>UGR classe</b>	≤22
<b>Angolo del fascio luminoso</b>	60°
<b>Tensione di alimentazione</b>	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
<b>Classe di protezione</b>	I
<b>Tipo di protezione</b>	IP20

## Dimensioni / pesi


<b>Lunghezza</b>	136 mm
<b>Larghezza</b>	170 mm
<b>Altezza</b>	202 mm
<b>Diametro testa lampada</b>	123 mm
<b>Peso netto</b>	1.86 kg
<b>Peso lordo</b>	1.96 kg

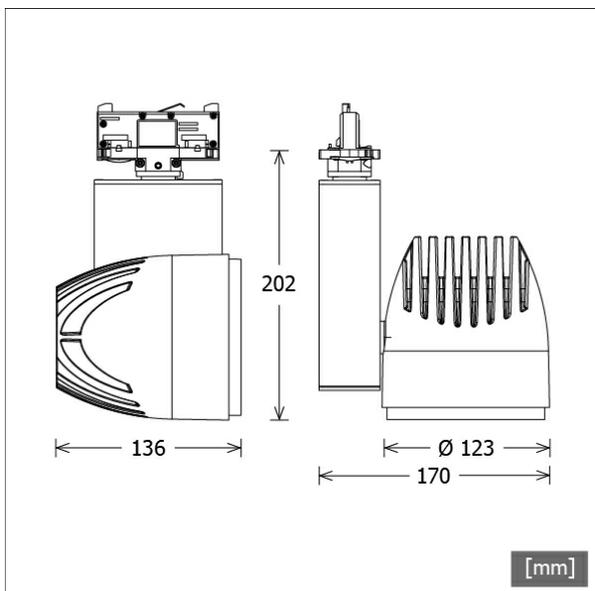

# BIXXL 204.30.60.2/DALI-ST

BixxL 200 (1xLED 41W 830/3000K 4320lm 60 °)

C0/C180 cd / 1000 lm

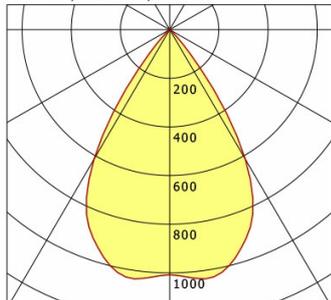

	C0	C90	C180	C270
0°	1008	1008	1008	1008
15°	988	988	988	988
30°	615	615	615	615
45°	33	33	33	33
60°	4	4	4	4
75°	3	3	3	3
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.74	483.9
6.0	7.49	121.0
9.0	11.23	53.8
12.0	14.98	30.2
15.0	18.72	19.4

<b>η</b>	LED
Efficiency	105 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	41 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.8
UGR C90/C270	21.8
CIE Flux Codes	97 99 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessori



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
binario esterno ONETrack Advance con bus dati  
(lunghezza: 4000 mm)



**ST-A MONO/9000-BPU-D**  
Monopoint trifase esterno con opzione bus



**ST-E 10/9000-1-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Binario incassato ONETrack con bus dati  
(lunghezza: 4000 mm)



**ST-E MONO/9000-BPU-D**  
Monopoint trifase da incasso con opzione bus



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT

# BIXXL 204.30.60.2/DALI-ST


## Accessori



**ZB-OR-T SENSOR**  
Sensore Organic Response per montaggio su binario



**ZBK 98**  
Aletta



**ZBW 84**  
Frangiluce a nido d'ape