

Sospensione

## ML-P 045.10830.2 AOB/DALI



## Descrizione

- lampada lineare per montaggio a sospensione
- diffusione della luce e illuminazione asimmetriche
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in alluminio
- testate di chiusura in policarbonato
- diffusore in vetro acrilico opale a filo con guida del profilo e incasso senza attrezzi
- 2 sospensioni a cavo con regolazione dell'altezza (lunghezza: 3000 mm)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

## Note

ATTENZIONE: la dilatazione termica lineare del profilo di alluminio a  $\Delta T = 10$  Kelvin è di 0,3 mm al metro. IP40 si applica solo al profilo in vetro acrilico montato.


## Opzioni standard

4000 K

## Opzioni speciali



Colori	Articolo n.	EAN
anodizzato argento	669976	4043544816467
nero	669977	4043544816474
bianco	669978	4043544816481


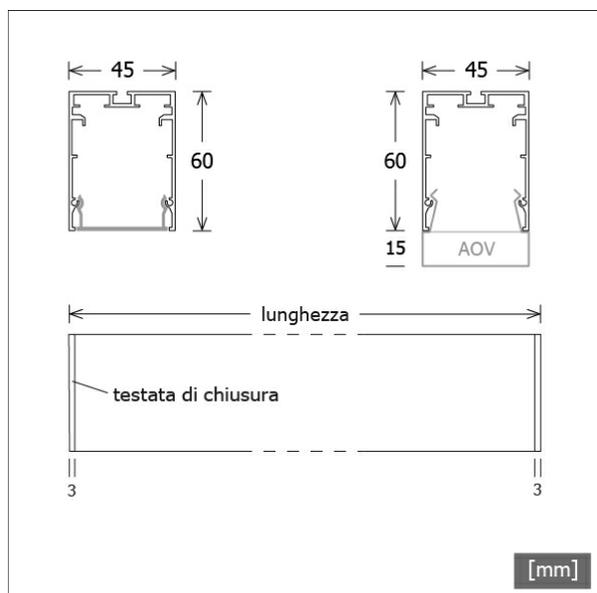


## Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	16.4 W
Flusso luminoso apparecchio	2310 lm
Efficienza sistema	140.85 lm/W
Efficienza del modulo	193.00 lm/W
UGR classe	≤25
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP40

## Dimensioni / pesi

Lunghezza	1136 mm
Larghezza	45 mm
Altezza	60 mm
Peso netto	2.42 kg
Peso lordo	2.94 kg

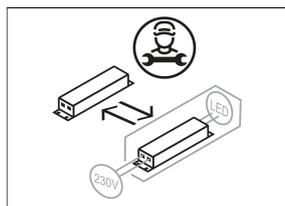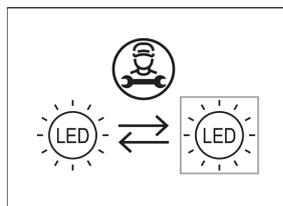


Sospensione

# ML-P 045.10830.2 AOB/DALI

## ML-P 045.10830.2 AOB/DALI

Monoline 045 | Pendant (1xLED 16W 830/3000K 2310lm)

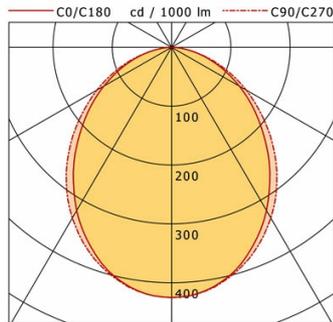

	C0	C90	C180	C270
0°	425	425	425	425
15°	397	400	397	400
30°	320	335	320	335
45°	223	244	223	244
60°	132	146	132	146
75°	54	57	54	57
90°	1	0	1	0

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	6.35	7.06	109.2
6.0	12.71	14.13	27.3
9.0	19.06	21.19	12.1
12.0	25.41	28.26	6.8
15.0	31.76	35.32	4.4

<b>η</b>	LED
Efficiency	144 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	16 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	25.0
UGR C90/C270	25.1
CIE Flux Codes	52 82 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessori



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-A SENSOR**  
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione