



Sospensione

## ML-P 060.11830.2 AOV/DALI

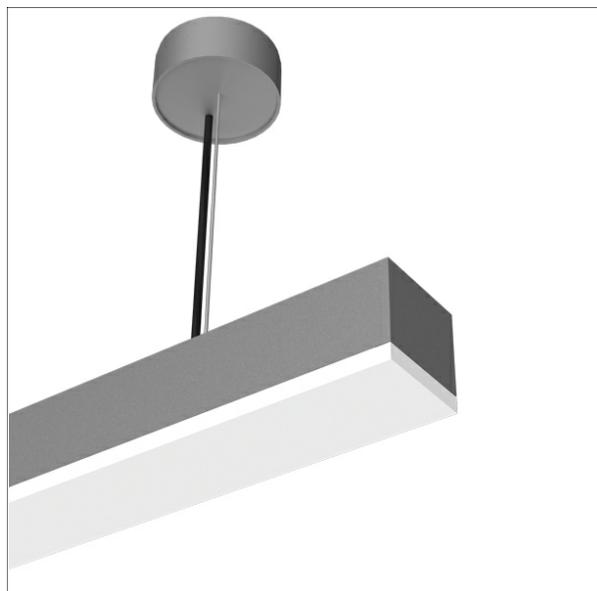

Colori	Articolo n.	EAN
anodizzato argento	670591	4043544822581
nero	670592	4043544822598
bianco	670593	4043544822604

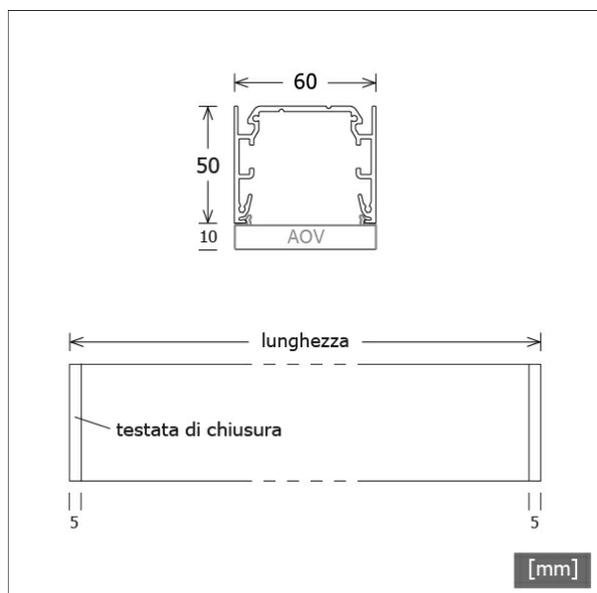

## Descrizione



- lampada lineare in filigrana per montaggio a sospensione
- diffusione simmetrica della luce e illuminazione uniforme della superficie
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in alluminio
- testate di chiusura in policarbonato
- diffusore in vetro acrilico opale sporgente (10 mm) in PMMA con incasso senza attrezzi
- 2 sospensioni a cavo con regolazione dell'altezza (lunghezza: 3000 mm)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato


## Note

ATTENZIONE: la dilatazione termica lineare del profilo di alluminio a  $\Delta T = 10$  Kelvin è di 0,3 mm al metro.

## Opzioni standard



## Opzioni speciali



## Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	25.5 W
Flusso luminoso apparecchio	3790 lm
Efficienza sistema	148.62 lm/W
Efficienza del modulo	193.00 lm/W
UGR classe	≤25
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP40

## Dimensioni / pesi

Lunghezza	1140 mm
Larghezza	60 mm
Altezza	60 mm
Peso netto	3.72 kg
Peso lordo	4.14 kg


Sospensione

# ML-P 060.11830.2 AOV/DALI

## ML-P 060.11830.2 AOV/DALI

Monoline 060 | Pendant (1xLED 26W 830/3000K 3790lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	350	350	350	350
15°	332	328	332	328
30°	281	271	281	271
45°	213	200	213	200
60°	143	125	143	125
75°	75	51	75	51
90°	26	1	26	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	7.98	7.14	147.4
6.0	15.95	14.28	36.9
9.0	23.93	21.42	16.4
12.0	31.91	28.56	9.2
15.0	39.88	35.70	5.9

<b>η</b>	LED
Efficiency	146 lm/W
Direct/Indirect	↓ 93% / ↑ 7%
System Power	26 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	25.1
UGR C90/C270	24.4
CIE Flux Codes	48 78 94 93 100
Ra/CRI	>80

LTS

### Accessori



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-A SENSOR**  
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione