



Sospensione

ML-P 060.11830.3 AOV/DALI

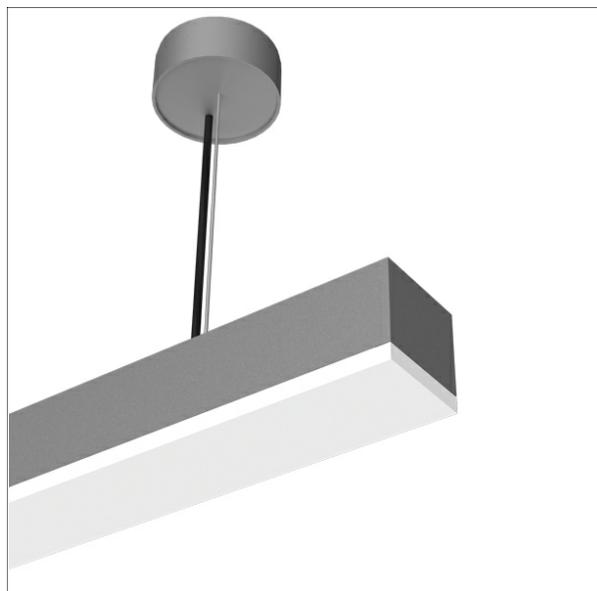

Colori	Articolo n.	EAN
anodizzato argento	670600	4043544822673
nero	670601	4043544822680
bianco	670602	4043544822697

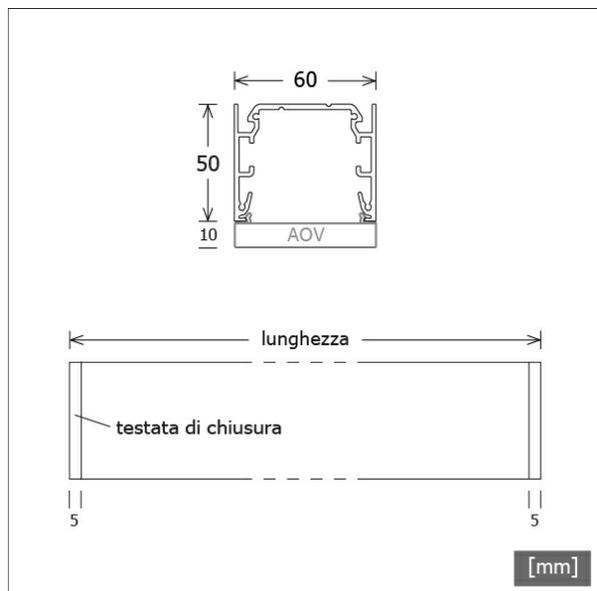

Descrizione



- lampada lineare in filigrana per montaggio a sospensione
- diffusione simmetrica della luce e illuminazione uniforme della superficie
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in alluminio
- testate di chiusura in policarbonato
- diffusore in vetro acrilico opale sporgente (10 mm) in PMMA con incasso senza attrezzi
- 2 sospensioni a cavo con regolazione dell'altezza (lunghezza: 3000 mm)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato


Note

ATTENZIONE: la dilatazione termica lineare del profilo di alluminio a $\Delta T = 10$ Kelvin è di 0,3 mm al metro.

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	31.9 W
Flusso luminoso apparecchio	4730 lm
Efficienza sistema	148.27 lm/W
Efficienza del modulo	193.00 lm/W
UGR classe	≤25
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP40

Dimensioni / pesi


Lunghezza	1420 mm
Larghezza	60 mm
Altezza	60 mm
Peso netto	4.38 kg
Peso lordo	4.90 kg

Sospensione

ML-P 060.11830.3 AOV/DALI

ML-P 060.11830.3 AOV/DALI

Monoline 060 | Pendant (1xLED 32W 830/3000K 4730lm)

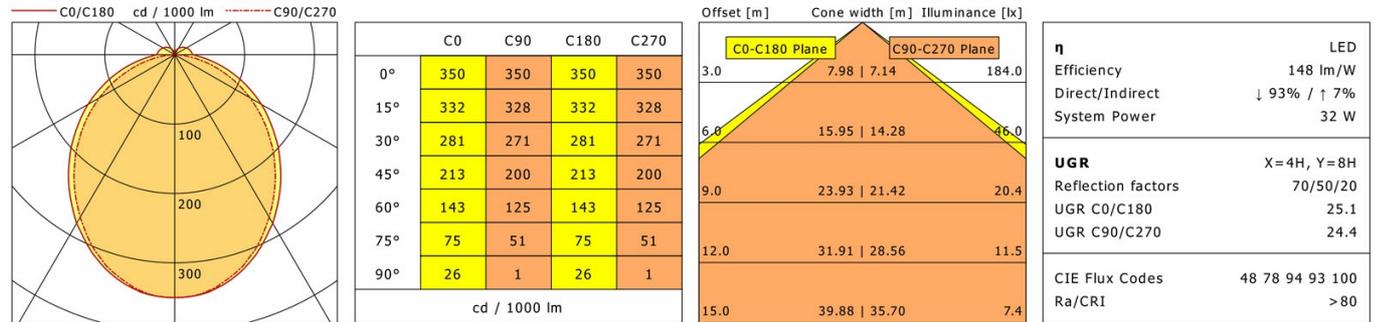

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione