

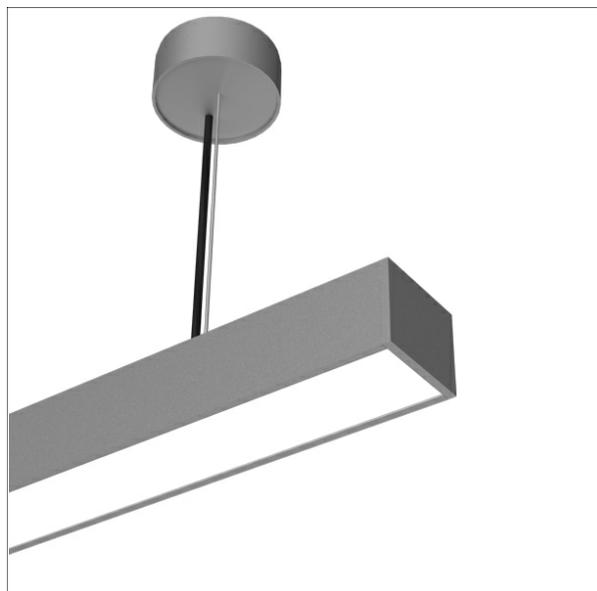
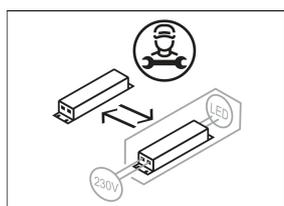


## ML-P 060.11840.2 19W/DALI

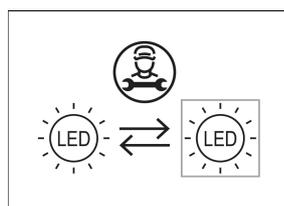

Colori	Articolo n.	EAN
anodizzato argento	670615	4043544822826
nero	670616	4043544822833
bianco	670617	4043544822840

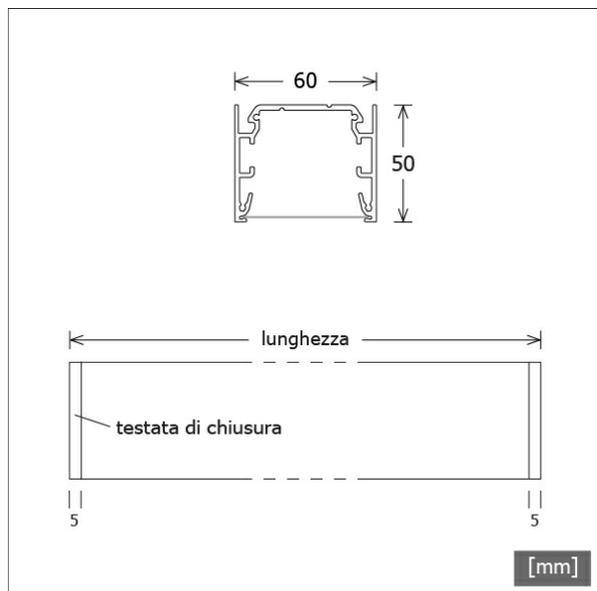

### Descrizione

- lampada lineare in filigrana per montaggio a sospensione e illuminazione antiabbagliamento a 360° della postazione di lavoro (UGR < 19)
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in alluminio
- testate di chiusura in policarbonato
- lamina di luce nanoOptix "a fascio largo" in policarbonato trasparente con doppia diffusione asimmetrica della luce
- 2 sospensioni a cavo con regolazione dell'altezza (lunghezza: 3000 mm)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato


### Note

ATTENZIONE: la dilatazione termica lineare del profilo di alluminio a  $\Delta T = 10$  Kelvin è di 0,3 mm al metro.

### Opzioni standard



### Opzioni speciali



### Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	18.8 W
Flusso luminoso apparecchio	2720 lm
Efficienza sistema	144.68 lm/W
Efficienza del modulo	205.00 lm/W
UGR classe	≤ 19
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP20

### Dimensioni / pesi


Lunghezza	1140 mm
Larghezza	60 mm
Altezza	50 mm
Peso netto	3.35 kg
Peso lordo	3.77 kg

Sospensione Glare Control Luci del Posto di Lavoro

# ML-P 060.11840.2 19W/DALI


## ML-P 060.11840.2 19W / DALI

Monoline 060 | Pendant | Glare Control (1xLED 19W 840/4000K 2720lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	642	642	642	642
15°	923	608	923	608
30°	489	323	489	323
45°	51	103	51	103
60°	30	28	30	28
75°	14	8	14	8
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm



<b>η</b>	LED
Efficiency	143 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	19 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	15.9
UGR C90/C270	17.8
CIE Flux Codes	86 97 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

### Accessori



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response Kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response serie a cascata gateway IoT



**ZB-OR-A SENSOR**  
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione