



Sospensione

ML-P 060.11840.2 AOV/DALI

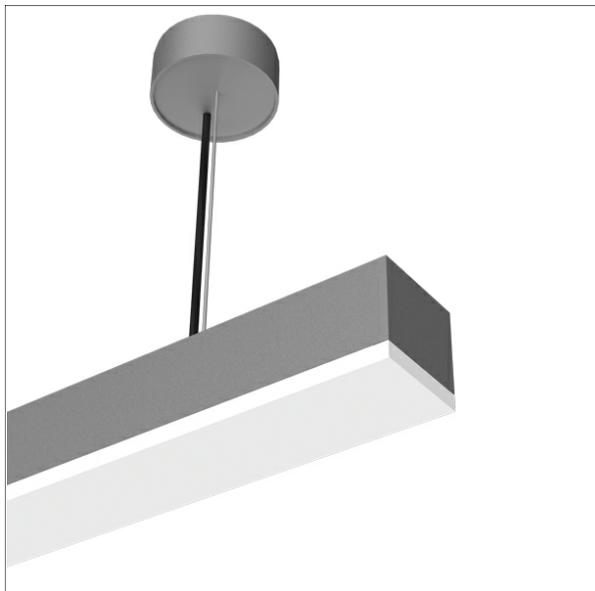

Colori	Articolo n.	EAN
anodizzato argento	670609	4043544822765
nero	670610	4043544822772
bianco	670611	4043544822789

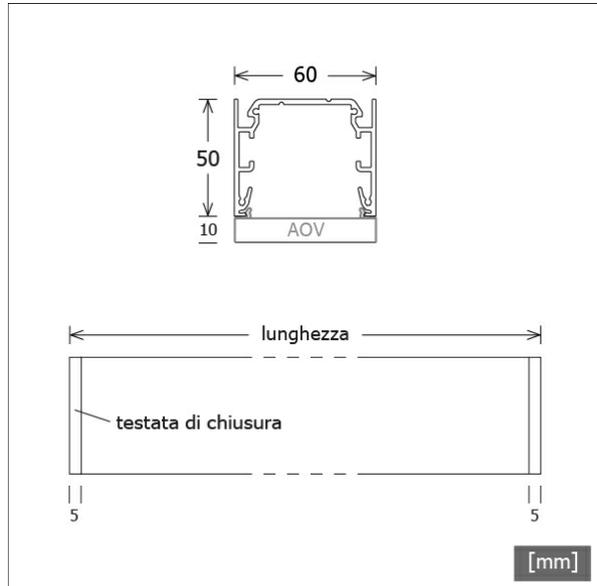

Descrizione



- lampada lineare in filigrana per montaggio a sospensione
- diffusione simmetrica della luce e illuminazione uniforme della superficie
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in alluminio
- testate di chiusura in policarbonato
- diffusore in vetro acrilico opale sporgente (10 mm) in PMMA con incasso senza attrezzi
- 2 sospensioni a cavo con regolazione dell'altezza (lunghezza: 3000 mm)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

Note

ATTENZIONE: la dilatazione termica lineare del profilo di alluminio a $\Delta T = 10$ Kelvin è di 0,3 mm al metro.

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	25.5 W
Flusso luminoso apparecchio	4010 lm
Efficienza sistema	157.25 lm/W
Efficienza del modulo	205.00 lm/W
UGR classe	≤25
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP40

Dimensioni / pesi

Lunghezza	1140 mm
Larghezza	60 mm
Altezza	60 mm
Peso netto	3.72 kg
Peso lordo	4.14 kg


Sospensione

ML-P 060.11840.2 AOV/DALI

ML-P 060.11840.2 AOV/DALI

Monoline 060 | Pendant (1xLED 26W 840/4000K 4010lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	350	350	350	350
15°	332	328	332	328
30°	281	271	281	271
45°	213	200	213	200
60°	143	125	143	125
75°	75	51	75	51
90°	26	1	26	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	C0-C180 Plane: 7.98	C90-C270 Plane: 7.14	156.0
6.0	15.95	14.28	39.0
9.0	23.93	21.42	17.3
12.0	31.91	28.56	9.8
15.0	39.88	35.70	6.2

η	LED
Efficiency	154 lm/W
Direct/Indirect	↓ 93% / ↑ 7%
System Power	26 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	25.3
UGR C90/C270	24.6
CIE Flux Codes	48 78 94 93 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori



ZB-OR DONGLE
Organic Response Kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response serie a cascata gateway IoT



ZB-OR-A SENSOR
Sensore Organic Response per montaggio a plafone



ZB-OR-P SENSOR/3000
Sensore Organic Response per montaggio a sospensione