



Sospensione

ML-P 060.11840.3 AOV/DALI

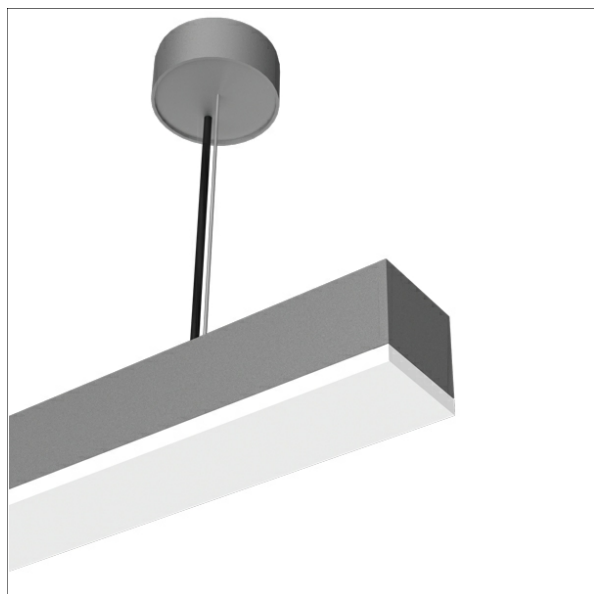

Colori	Articolo n.	EAN
anodizzato argento	670618	4043544822857
nero	670619	4043544822864
bianco	670620	4043544822871

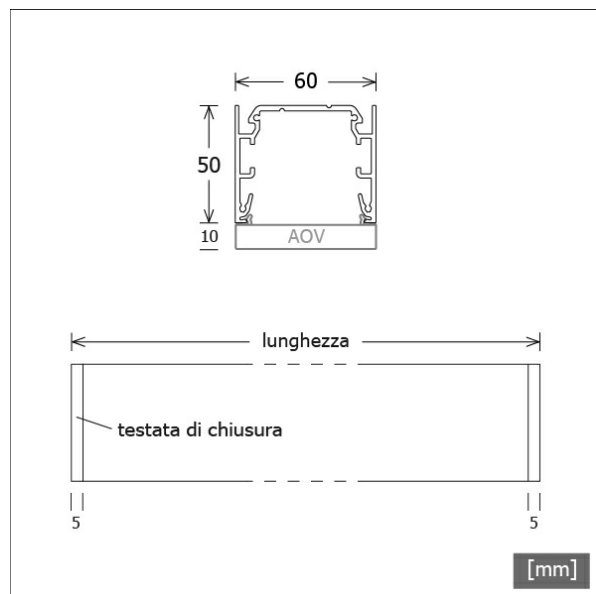

Descrizione

- lampada lineare in filigrana per montaggio a sospensione
- diffusione simmetrica della luce e illuminazione uniforme della superficie
- elevata facilità di manutenzione
- assenza di radiazioni termiche e UV
- corpo in alluminio
- testate di chiusura in policarbonato
- diffusore in vetro acrilico opale sporgente (10 mm) in PMMA con incasso senza attrezzi
- 2 sospensioni a cavo con regolazione dell'altezza (lunghezza: 3000 mm)
- alimentatore (convertitore LED DALI, dimmerabile) integrato

Note

ATTENZIONE: la dilatazione termica lineare del profilo di alluminio a $\Delta T = 10$ Kelvin è di 0,3 mm al metro.

Opzioni standard



Opzioni speciali



Dati illuminotecnici / Norme

Lampade	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Durata	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Prestazioni sistema	31.9 W
Flusso luminoso apparecchio	5010 lm
Efficienza sistema	157.05 lm/W
Efficienza del modulo	205.00 lm/W
UGR classe	≤25
Tensione di alimentazione	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe di protezione	I
Tipo di protezione	IP40

Dimensioni / pesi

Lunghezza	1420 mm
Larghezza	60 mm
Altezza	60 mm
Peso netto	4.38 kg
Peso lordo	4.90 kg


Sospensione

ML-P 060.11840.3 AOV/DALI

ML-P 060.11840.3 AOV/DALI

Monoline 060 | Pendant (1xLED 32W 840/4000K 5010lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	350	350	350	350
15°	332	328	332	328
30°	281	271	281	271
45°	213	200	213	200
60°	143	125	143	125
75°	75	51	75	51
90°	26	1	26	1
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	7.98 7.14	194.9	
6.0	15.95 14.28	48.7	
9.0	23.93 21.42	21.7	
12.0	31.91 28.56	12.2	
15.0	39.88 35.70	7.8	

η	LED
Efficiency	157 lm/W
Direct/Indirect	↓ 93% / ↑ 7%
System Power	32 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	25.3
UGR C90/C270	24.6
CIE Flux Codes	48 78 94 93 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessori


ZB-OR DONGLE
 Organic Response Kit dongle IR

ZB-OR GATEWAY
 Organic Response serie a cascata gateway IoT

ZB-OR-A SENSOR
 Sensore Organic Response per montaggio a plafone

ZB-OR-P SENSOR/3000
 Sensore Organic Response per montaggio a sospensione