

DAL-L-ESR 23



Descrizione

- cornice da incasso rotonda pressofusa
- testa lampada e accessori ottici da ordinare separatamente
- facile da montare a soffitto grazie alle alette di fissaggio (spessore soffitto regolabile)


Note

profondità di montaggio a seconda della testa lampada.

Dimensioni / pesi

Diametro esterno	162 mm
Altezza	56 mm
Dimensione foro (Ø)	150 mm
Spessore soffitto	1.0 - 36.0 mm
Peso netto	0.37 kg
Peso lordo	0.39 kg

Colori	Articolo n.	EAN
argento	660911	4043544697301
nero	660912	4043544697318
bianco	660913	4043544697325

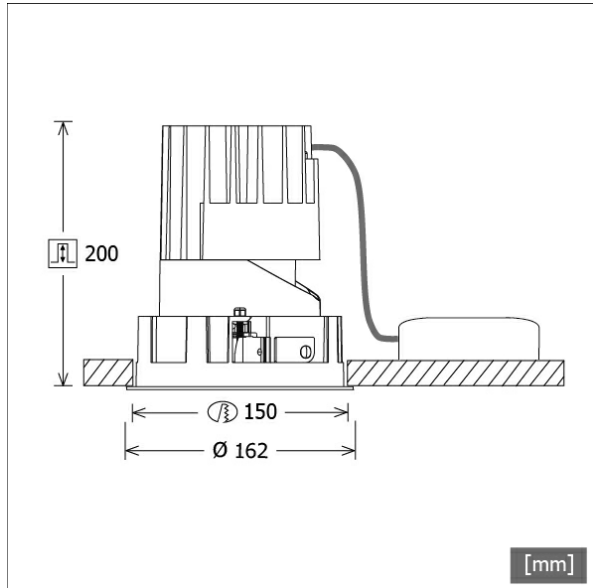

Faretti da incasso · Dallton Large Round Standard



DAL-L-ESR 23

Accessori



DAL-L-RFR 23
Riflettore piano rotondo



DAL-L-RTR 23
Riflettore basso rotondo



DAL-L-RWR 23
Riflettore wall-washer rotondo

DAL-L-ESR 23

Moduli luce



Nome	Descrizione
DAL-L-LK 101.830.20	20°, 3000 K, 28.0 W , 1660 lm
DAL-L-LK 101.830.20/DALI	20°, 3000 K, 28.0 W , 1870 lm
DAL-L-LK 101.830.35	35°, 3000 K, 28.0 W , 2000 lm
DAL-L-LK 101.830.35/DALI	35°, 3000 K, 28.0 W , 1390 lm
DAL-L-LK 101.830.50	50°, 3000 K, 28.0 W , 2050 lm
DAL-L-LK 101.830.50/DALI	50°, 3000 K, 28.0 W , 1610 lm
DAL-L-LK 101.840.20	20°, 4000 K, 28.0 W , 1740 lm
DAL-L-LK 101.840.20/DALI	20°, 4000 K, 28.0 W , 1960 lm
DAL-L-LK 101.840.35	35°, 4000 K, 28.0 W , 2090 lm
DAL-L-LK 101.840.35/DALI	35°, 4000 K, 28.0 W , 2290 lm
DAL-L-LK 101.840.50	50°, 4000 K, 28.0 W , 2150 lm
DAL-L-LK 101.840.50/DALI	50°, 4000 K, 28.0 W , 2330 lm

Nome	Descrizione
DAL-L-LK 102.830.20	20°, 3000 K, 43.0 W , 3220 lm
DAL-L-LK 102.830.20/DALI	20°, 3000 K, 43.0 W , 2760 lm
DAL-L-LK 102.830.35	35°, 3000 K, 43.0 W , 2790 lm
DAL-L-LK 102.830.35/DALI	35°, 3000 K, 43.0 W , 1750 lm
DAL-L-LK 102.830.50	50°, 3000 K, 43.0 W , 3060 lm
DAL-L-LK 102.830.50/DALI	50°, 3000 K, 43.0 W , 2760 lm
DAL-L-LK 102.840.20	20°, 4000 K, 43.0 W , 2420 lm
DAL-L-LK 102.840.20/DALI	20°, 4000 K, 43.0 W , 3390 lm
DAL-L-LK 102.840.35	35°, 4000 K, 43.0 W , 1830 lm
DAL-L-LK 102.840.35/DALI	35°, 4000 K, 43.0 W , 3440 lm
DAL-L-LK 102.840.50	50°, 4000 K, 43.0 W , 2520 lm
DAL-L-LK 102.840.50/DALI	50°, 4000 K, 43.0 W , 3310 lm